

SAMSUNG

삼성전자 종합 카탈로그

2 0 2 0

09
10

모바일 | IT

모바일솔루션 | 스마트폰 | 태블릿 | PC | SSD

디스플레이 | TV | HARMAN

스마트 사이니지 | TV | 호텔 TV | 모니터 | HARMAN | AV

복합기 | 프린터

디지털복합기 | 레이저프린터/복합기 | 잉크젯프린터/복합기
옵션/소모품

냉난방 | 에너지

시스템에어컨 | 중대형/일반에어컨 | LED 조명 | 시스템제습기
유지보수

주방 | 생활가전

빌트인 | 냉장고 | 에어드레서 | 공기청정기 | 세탁기 | 건조기
B2B세탁기/건조기 | 전자레인지 | 청소기 | 파트너솔루션

비즈니스 성공파트너



시스템에어컨 360

Flip 2

노트북 7 Pro

무풍큐브

디지털복합기 SMART MultiXpress-i


비즈니스

모바일 | IT

모바일솔루션	스마트폰	태블릿	웨어러블 액세서리	노트북	데스크탑 올인원PC	SSD 메모리카드
04	05	06	08	11	14	15



자 세 한
고 객
도 입 사 례
확 인 하 세 요




수능 연계 강좌
원클릭 메뉴 지원




스마트폰으로 언제 어디서나
학습에 한층 집중

EBS수능폰으로 학원 대신 비대면 수업의 신세계를 열다

싸이들 'EBS 수능폰'
삼성전자 갤럭시 스마트폰



QR 코드로
제품 정보를
확인하세요!



빨라지고 편리해진
스마트 S펜 & 삼성 노트



더 선명하고, 더 멀리보는
초고화질 카메라



여가시간이 더욱 즐거워지는
파워 퍼포먼스

모든 세상이 노트 안에

Galaxy Note20 | 20 Ultra

모바일솔루션

기업 고객을 위한 Samsung Knox 모바일 솔루션

Samsung Knox는 하드웨어 기반의 보안 플랫폼을 통해 강력한 보안 기능을 제공합니다. 또한, 다양한 클라우드 솔루션 상품으로 모바일 비즈니스 환경을 지원합니다.



Knox 보안 플랫폼
Knox는 제조 단계부터 단말 칩셋에 기반을 둔 보안 플랫폼을 사용하여 강력한 보안 환경을 제공합니다.




Knox 클라우드 솔루션
Knox 클라우드 솔루션은 다양한 기업 고객의 비즈니스를 위해 단말 배포, 설정, 관리 기능을 지원합니다.

Knox 솔루션 포트폴리오

B2B 고객을 위한 Knox의 모바일 설정/관리/보안 솔루션을 소개합니다.

- Knox 솔루션별 지원기기는 'samsungknox.com' 내 Knox 정보> 지원되는 디바이스에서 확인 가능합니다.

제조/공급	환경 설정	용도별 사용	디바이스 수명 주기
			
보안 · Knox Platform for Enterprise	구축 · Knox Configure · Knox Mobile Enrollment	관리 · Knox Manage · Knox E-FOTA	

Knox Configure

기업 고객이 삼성 단말을 특정 목적에 맞도록 원격으로 설정하는 클라우드 서비스

 <p>대량 단말 자동설정 · 단말 설정 자동화 · 간소화된 단말 설정 프로세스 (스킵 셋업 워저드) · IT 담당자의 사전 설정 구성으로 사용자 개입 필요 없음</p>	 <p>S/W 리브랜딩 · 사용자가 원하는 부팅/셋다운 애니메이션과 홈/잠금화면 배경 화면으로 변경 가능 · 앱/콘텐츠 자동 배포 · 기업 서비스에 빠른 접근</p>
 <p>Kiosk 단말 설정 · Professional kiosk mode · 특정 앱 또는 콘텐츠만 사용하도록 설정 가능</p>	 <p>고급 단말 설정 · 광범위한 고급 및 세밀한 연결 설정 · 시스템 수준의 단말 기능 제한 · 앱 화이트/블랙 리스트 처리 · 동적으로 업데이트 가능</p>

Knox Manage

기업 고객이 삼성 단말을 쉽게 관리할 수 있는 클라우드 기반의 EMM 솔루션

 <p>단말 관리 및 모니터링 · 자동 앱 배포 · 정확한 위치 추적 · 세밀한 앱/기능 제한 · 강력한 원격 제어 · Multi OS 지원 : Android, iOS, Win10</p>	 <p>삼성 단말에 최적화 · Knox 차별화 기능 지원 · Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment, 그리고 Knox E-FOTA의 완벽 지원</p>
 <p>단순하고 쉬운 사용자 경험 · 사용자 가이드 제공 · Kiosk Wizard · 이벤트 기반 정책 적용 가능 (특정 시간, 네트워크, 앱, 위치 좌표 등) · 모바일 웹 콘솔 제공</p>	 <p>Android Enterprise 지원 · 광범위한 Android 기능 지원 : ① Work profile 관리 ② 전체 단말 관리 ③ Managed Google Play를 통한 앱 관리</p>

도입사례

www.samsungknox.com의 성공스토리에서 더 많은 도입사례를 확인하세요.

<p>교육</p>  <p>• 중국, Excoord Group</p>	<p>교통</p>  <p>• 오스트리아, FMS 택시</p>	<p>금융</p>  <p>• 러시아, Tochka Bank</p>	<p>제조</p>  <p>• 체코, Harley-Davidson</p>	<p>통신</p>  <p>• 대한민국, 유플러스 키즈폰</p>	<p>헬스케어</p>  <p>• 오스트레일리아, Uniting</p>
---	---	--	--	--	--

스마트폰



Galaxy Note20 | 20 Ultra 5G

빠라지고 편리해진 스마트 S펜 & 삼성 노트
더 선명하고, 더 멀리보는 초고화질 카메라
여가시간이 더욱 즐거워지는 파워 퍼포먼스

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	무게	디스플레이	카메라	메모리	배터리	색상
SM-N986N	164.8 × 77.2 × 8.1	208 g	174.5 mm WQHD+ Dynamic AMOLED 2X	전면 : 10 MP(F2.2) 후면 : 108 MP(F1.8) + 12 MP(F2.2) + 12 MP(F3.0) + Laser AF	내장 : 12 GB RAM + 256 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원	4,500 mAh	미스틱 브론즈 / 미스틱 화이트 / 미스틱 블랙
SM-N981N	161.6 × 75.2 × 8.3	192 g	169.5 mm FHD+ Super AMOLED Plus	전면 : 10 MP(F2.2) 후면 : 12 MP(F1.8) + 12 MP(F2.2) + 64 MP(F2.0)	내장 : 8 GB RAM + 256 GB 외장 : micro SD 슬롯 미지원	4,300 mAh	미스틱 브론즈 / 미스틱 그레이 / 미스틱 블루(SKT) / 미스틱 레드(KT) / 미스틱 핑크(U+)

- 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - SD카드는 별매입니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.

Galaxy Z Flip

가볍고 주머니에 쏙 들어가는 컴팩트 플립
접히는 각도에 따라 스타일이 바뀌는 셀피 카메라
사용성이 더욱 강화된 인피니티 플렉스 디스플레이

SM-F700N

Galaxy Fold 5G

특별한 나를 만드는 폴더블 디자인
끊김없이 이어지는 혁신적인 사용성
전문가 수준의 촬영이 가능한 여섯 개의 카메라

SM-F907N

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	무게	디스플레이	카메라	메모리	배터리	색상
SM-F700N	접었을 때 : 87.4 × 73.6 × 15.4 - 17.3 펼쳤을 때 : 167.3 × 73.6 × 6.9 - 7.2	183 g	메인 : 170.1 mm FHD+ Dynamic AMOLED 커버 : 26.80 mm Super AMOLED	전면 : 10 MP FF (F2.4) 후면 : 12 MP FF (F2.2) + 12 MP 2PD OIS (F1.8)	내장 : 8 GB + 256 GB 외장 : micro SD 슬롯 미지원	3,300 mAh	미러 블랙 / 미러 퍼플 / 미러 골드
SM-F907N	접었을 때 : 160.9 × 62.8 × 17.1 - 15.7 펼쳤을 때 : 160.9 × 117.9 × 6.9	276 g	메인 : 185.1 mm QXGA+ Dynamic AMOLED 커버 : 116.2 mm HD+ sAMOLED	후면 : 16 MP (F2.2) + 12 MP (F1.5 / F2.4) + 12 MP (F2.4) 전면 : 10 MP (F2.2) + 8 MP (F1.9) 커버 : 10 MP (F2.2)	내장 : 12 GB RAM + 512 GB 외장 : micro SD 슬롯 미지원	4,235 mAh	코스모스 블랙 / 스페이스 실버

- 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.

Galaxy A Quantum

5G에 걸맞는 강력한 퍼포먼스
64 MP 고화소 메인 카메라가 탑재된 쿼드카메라
대화면 인피니티-O 디스플레이

SM-A716S

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	무게	디스플레이	카메라	메모리	배터리	색상
SM-A716S	162.5 × 75.5 × 8.1	185 g	169.5 mm FHD+ sAMOLED Plus Infinity-O	전면 : 32 MP (F2.2) 후면 : 64 MP (F1.8) + 12 MP (F2.2) + 5 MP (F2.2) + 5 MP (F2.4)	8 GB RAM + 128 GB micro SD 슬롯 지원 (최대 1 TB)	4,500 mAh	프리즘 큐브 블랙 / 프리즘 큐브 실버 / 프리즘 큐브 블루

- 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - SD카드는 별매입니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.

Galaxy A51 5G

5G로 경험하는 놀라운 속도
접사까지 지원하는 쿼드 카메라
뛰어난 퍼포먼스

SM-A516N

Galaxy A31

접사까지 지원하는 쿼드 카메라
5,000mAh 대용량 배터리
다양한 편의 기능

SM-A315N

Galaxy A21s

접사까지 지원되는 쿼드카메라
166.3mm 대화면 인피니티-O Display
급속충전이 가능한 5,000mAh
대용량 배터리

SM-A217N

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	무게	디스플레이	카메라	메모리	배터리	색상
SM-A516N	158.9 × 73.6 × 8.7	187 g	164.0 mm FHD+ sAMOLED Infinity-O	전면 : 32 MP (F2.2) 후면 : 48 MP (F2.0) + 12 MP (F2.2) + 5 MP (F2.2) + 5 MP (F2.4)	6 GB RAM + 128 GB micro SD 슬롯 지원 (최대 1 TB)	4,500 mAh	프리즘 큐브 블랙 / 프리즘 큐브 화이트 / 프리즘 큐브 핑크
SM-A315N	159.3 × 73.1 × 8.6	186 g	162.1 mm FHD+ sAMOLED Infinity-U	전면 : 20 MP (F2.2) 후면 : 48 MP (F2.0) + 8 MP (F2.2) + 5 MP (F2.4) + 5 MP (F2.4)	4 GB RAM + 64 GB micro SD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	5,000 mAh	프리즘 크러시 블랙 / 프리즘 크러시 화이트 / 프리즘 크러시 블루
SM-A217N	166.3 × 75.3 × 8.9	191 g	166.3 mm HD+ TFT LCD Infinity-O	전면 : 13MP (F2.2) 후면 : 48MP (F2.0)+8MP (F2.2)+ 2MP (F2.4)+2MP (F2.4)	내장 : 3GB RAM + 32 GB 외장 : microSD 슬롯 지원 (최대 512 GB)	5,000 mAh	블랙 / 화이트 / 레드

- 제품 무게는 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - SD카드는 별매입니다. - 화면크기는 모서리 부분을 직각화하여 측정되었습니다.
- 둥근 모서리와 전면 카메라 홀로 인해 실제 보이는 영역은 화면 사이즈보다 작습니다. - 인피니티 디스플레이 : Bezel-less, full frontal edge-to-edge screen

모바일 | IT

디스플레이 | TV

북마크 | 프린터

냉난방 | 에너지

주방 | 생활가전

파트너 솔루션

태블릿



Galaxy Tab S7 | S7+ NEW

SM-T976 (5G) / SM-T975 / SM-T970 / SM-T875 / SM-T870

나의 세계를 그대로 보여주는 대화면 디스플레이
더 부드럽고 매끄러워진 화면 움직임
완전히 새로워진 NEW 삼성 노트

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T976 (5G)	185.0 x 285.0 x 5.7	Android 10.0(Q)	Qualcomm ADM s65 Plus (1 x 3.09 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.8 GHz)	314.96 mm 2,800x1,752(WQXGA+) sAMOLED, 120 Hz	575 g	(후면) 듀얼 카메라 광각: 1,300만 화소 AF 초광각: 500만 화소 (F2.2) (전면) 800만 화소 (F2.0)	5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5 GHz, MIMO	10,090 mAh	내장: 8GB RAM + 256GB 외장: micro SD (최대 1 TB)	브론즈
SM-T975 (LTE)							LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5 GHz, MIMO			
SM-T970 (Wi-Fi)	165.3 x 253.8 x 6.3	Android 10.0(Q)	Qualcomm ADM s65 Plus (1 x 3.09 GHz + 3 x 2.4 GHz + 4 x 1.8 GHz)	279.4 mm 2,560x1,600(WQXGA) LTPS TFT, 120 Hz	498 g	(후면) 듀얼 카메라 광각: 1,300만 화소 AF 초광각: 500만 화소 (F2.2) (전면) 800만 화소 (F2.0)	Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)	8,000 mAh	내장: 8GB RAM + 256GB / 6GB RAM + 128GB 외장: micro SD (최대 1 TB)	블랙 / 브론즈 / 실버
SM-T875 (LTE)							LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5 GHz, MIMO			
SM-T870 (Wi-Fi)							Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)			

- S Pen 기본구성 포함 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음. - 일러두기: 314.96 mm는 약12.4인치, 279.4 mm는 약11인치입니다. - micro SD는 별매입니다.



Galaxy Tab S6

SM-T866 (5G) / SM-T865 / SM-T860

휴대하기 좋은 Thin & Light 디자인
태블릿에서 바로 충전되는 더욱 진화된 스마트 S Pen
풍부한 음질을 감상할 수 있는 AKG 4방향 스피커
삼성 태블릿 최초로 초광각 렌즈가 더해진 듀얼 카메라

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T866 (5G)	244.5 × 159.5 × 5.7	Android 10.0(Q)	Qualcomm SDM 855 (1 × 2.84 GHz + 3 × 2.41 GHz + 4 × 1.78 GHz)	267.2 mm sAMOLED (1,600 × 2,560 WQXGA)	420 g	(후면) 듀얼 카메라 광각: 1,300만 화소 AF 초광각: 500만 화소 (F2.2) (전면) 800만 화소 (F2.0)	5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5 GHz, MIMO	7,040 mAh	내장: 6 GB RAM + 128 GB 외장: micro SD (최대 1 TB)	마운틴 그레이
SM-T865 (LTE)							LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5 GHz, MIMO		내장: 6 GB RAM + 128 GB 8 GB RAM + 256 GB 외장: micro SD (최대 1 TB)	
SM-T860 (Wi-Fi)							Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac 2.4G + 5 GHz, MIMO)		내장: 6 GB RAM + 128 GB 8 GB RAM + 256 GB 외장: micro SD (최대 1 TB)	

- S Pen, USB C Type 이어폰 기본구성 포함 (이어폰 색상: 마운틴 그레이 (블랙), 로즈 블러쉬, 클라우드 블루 (하이트)) - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음. - 일러두기: 267.2 mm 약10.5인치입니다. - micro SD는 별매입니다.



Galaxy Tab S6 Lite

SM-P615 / P610

수납이 간편하고 그림감과 반응 속도가 향상된 S Pen
얇고 가벼운 디자인과 감각적인 컬러의 견고한 메탈 바디
스마트폰과 자유롭게 연결되는 편리한 기기 간 연결성

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-P615 (LTE)	244.5 × 154.3 × 7.0	Android 10.1(Q)	Exynos 9611 (Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 GHz)	263.1 mm WUXGA+ TFT (2,000 × 1,200)	465 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	7,040 mAh	내장: 4 GB RAM + 64 GB / 4 GB RAM + 128 GB 외장: micro SD (최대 1 TB)	그레이 / 블루 / 핑크
SM-P610 (Wi-Fi)							Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO			

- S Pen 기본 구성 포함 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음. - 일러두기: 263.1 mm는 약10.4인치입니다. - 통화 및 메시지는 Android 9(P) 및 RAM 3 GB 이상의 삼성 기기 간에 지원됩니다. 서비스 출시 날짜는 지역, 통신사 및 기기에 따라 다를 수 있습니다. - 통화 및 메시지 기능을 사용하기 위해서는 두 기기가 동일한 삼성 계정에 연결되어 있어야 하며, 자동으로 연결하기 위해서는 초기 설정에서 두 기기를 페어링 해야 합니다. - micro SD는 별매입니다.



Galaxy Tab S5e

SM-T725 / SM-T720

Bixby Voice 경험과 생체인식 (지문) 제공
삼성 텍스로 생산성 향상
세련된 Premium Metal Body 디자인

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T725 (LTE)	245 × 160 × 5.5	Android 10.0(Q)	Qualcomm SDM 670 (Dual 2.0 GHz + Hexa 1.7 GHz)	267.2 mm sAMOLED (2,560 × 1,600)	400 g	1,300만 화소 AF (후면) + 800만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	7,040 mAh Fast Charging	내장: 4 GB RAM + 64 GB 6 GB RAM + 128 GB 외장: micro SD (최대 512 GB)	블랙 / 골드 / 실버
SM-T720 (Wi-Fi)							Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO			

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음. - 일러두기: 267.2 mm는 약10.5인치입니다. - 텍스 연결을 위한 케이بل은 별매입니다. - micro SD는 별매입니다.

태블릿



Galaxy Tab A (267.2 mm) SM-T595 / SM-T590

향상된 4개의 스피커로 즐기는 풍부한 사운드
데일리 보드를 통한 사용성 증대



Galaxy Tab A (255.4mm) SM-T515 / SM-T510

생생한 디스플레이로 즐기는 콘텐츠 경험
입체적으로 움직이는 3D 사운드
아름다운 프리미엄 메탈 디자인

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T595 (LTE)	260.0 × 161.1 × 8.0	Android 10.0(Q)	1.8 GHz Octa core	267.2 mm WUXGA TFT (1920 × 1,200)	534 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh, Fast Charging	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	블루 / 그레이
SM-T590 (Wi-Fi)					529 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO			
SM-T515 (LTE)	245.2 × 149.4 × 7.5	Android 10.0(Q)	Exynos 7904 (Dual 1.8 GHz + Hexa 1.6 GHz)	255.4 mm WUXGA TFT (1920 × 1,200)	475 g		LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	6,150 mAh	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : micro SD (최대 512 GB)	블랙 / 실버
SM-T510 (Wi-Fi)					469 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO			

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 일러두기 : 267.2 mm는 약 10.5인치, 225.4 mm는 약 10.1인치입니다. - micro SD는 별매입니다.



Galaxy Tab A⁶ with S Pen SM-P580

활용성이 더욱 다양한 S펜
다양한 놀이와 재미를 통해 즐기는 키즈모드 4.0
편리하고 스마트한 연동



Galaxy Tab A (203.1 mm) SM-P200

S펜의 다양한 활용성
상황에 맞게 조절하는 블루라이트 필터
효과적으로 휴대가 가능한 S펜

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-P580 (Wi-Fi)	254.3 × 164.2 × 8.2	Android 8.1	1.6 GHz Octa Core	255.4 mm WUXGA TFT (1920 × 1,200)	554 g	800만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80	7,300 mAh	내장 : 3 GB RAM, 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙 / 화이트
SM-P200 (Wi-Fi)	201.5 × 122.4 × 8.9	Android 10.0(Q)	Exynos 7904 (Dual 1.8 GHz + Hexa 1.6 GHz)	203.1 mm WUXGA TFT (1920 × 1,200)	321 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	4,200 mAh	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : micro SD (최대 512 GB)	블랙

- S-Pen 기본 구성 포함 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 일러두기 : 255.4 mm는 약 10.1인치, 203.1 mm는 약 8인치입니다. - micro SD는 별매입니다.



Galaxy Tab A (203.1 mm) SM-T295 / SM-T290

슬림하고 컴팩트한 디자인
고급스러운 메탈 바디
콘텐츠 감상에 최적화된 디스플레이

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T295 (LTE)	210.0 × 124.4 × 8.0	Android 10.0(Q)	2 GHz Quad-Core	203.1 mm WUXGA TFT (1,280 × 800)	347 g	800만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 + 5GHz	5,100 mAh	내장 : 2 GB + 32 GB 외장 : micro SD (최대 512 GB)	블랙 / 실버
SM-T290 (Wi-Fi)					345 g		Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 + 5GHz			

- 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 일러두기 : 203.1 mm는 약 8인치입니다. - micro SD는 별매입니다.



Galaxy Tab Advanced 2 SM-T583

가로형 디자인과 한층 강화된 성능
가로 콘텐츠에 최적화된 가로형 WUXGA 디스플레이



Galaxy Tab Active2 SM-T395N

더 향상된 내구성과 호환성
향상된 S-PEN (IN-BOX)과 생체 인증 (지문, 얼굴인식)
다양한 업무 환경에서 활용 가능한 편의성

모델명	크기 (H×W×D)(mm)	OS	CPU	디스플레이	무게	카메라	연결	배터리	메모리	색상
SM-T583 (Wi-Fi)	166.2 × 250.4 × 8.5	Android 8.0	1.6 GHz Octa Core	255.4 mm WUXGA TFT (1,920 × 1,200)	525 g	800만 화소 AF (후면) + 200만 화소 (전면)	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz, VHT80 MIMO	7,300 mAh	내장 : 3 GB RAM + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 400 GB)	그레이
SM-T395N (LTE)	214.7 × 127.6 × 9.9	Android 9.0		203.1 mm WXGA TFT (1,280 × 800)	419 g	800만 화소 AF (후면) + 500만 화소 (전면)	LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4 G + 5 GHz	4,450 mAh	내장 : 3 GB + 32 GB 외장 : micro SD 슬롯 지원 (최대 256 GB)	블랙

- S-Pen 기본 구성 포함 (SM-T395N 모델에 한함) - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 일러두기 : 255.4 mm는 약 10.1인치, 203.1 mm는 약 8인치입니다.
- 충전 및 사용시간은 사용자 환경이나 충전 기기에 따라 달라질 수 있습니다. - 배터리 수명 연장을 위해 최대 배터리 충전 수준을 85%로 설정합니다. - micro SD는 별매입니다.

웨어러블 | 액세서리

웨어러블



	SM-R180	SM-R175	SM-R840 (45 mm 블루투스), SM-R845 (45 mm LTE), SM-R850 (41 mm 블루투스), SM-R855 (41 mm LTE)	SM-R820(44mm 블루투스) SM-R825(44mm LTE) SM-R830(40mm 블루투스) SM-R835(40mm LTE)	SM-R820 (44 mm), SM-R830 (40 mm)	SM-R370N	SM-R375N
크기 (H×W×D)(mm)	273 × 16.5 × 14.9 (이어버드) 50.2 × 50.0 × 27.8 (케이스)	22.5 × 17.5 × 19.2 (이어버드) 26.5 × 70 × 38.8 (케이스)	45 mm : 46.2 × 45.0 × 11.1 41 mm : 42.5 × 41.0 × 11.3	44 mm : 44 × 44 × 10.9 40 mm : 40 × 40 × 10.9		45.1 × 18.3 × 11.2	40.2 × 16.0 × 10.9
무게	이어버드 : 5.6 g (이어버드 1개 기준) 케이스 : 42.2 g	이어버드 : 6.3 g (이어버드 1개 기준) 케이스 : 39.6 g	45 mm : 53.8 g (티타늄 43 g) 41 mm : 48.2 g	44 mm : 스테인리스 42 g, 알루미늄 30 g 40 mm : 스테인리스 37 g, 알루미늄 26 g		23 g	15 g
디스플레이	-	-	Full color AOD, Gorilla® DX (2.5D Front + 3D Back Glass) 45 mm : 34 mm 360 × 360 Super AMOLED 41 mm : 30 mm 360 × 360 Super AMOLED	Full color AOD, Gorilla® Glass DX+ (2.5D Front + 3D Back Glass) 44 mm : 34 mm 360 × 360 Super AMOLED 40 mm : 30 mm 360 × 360 Super AMOLED		AMOLED	PMOLED
센서	가속도, 자이로, 근접, 홀, 터치, 그림 센서, VPU	가속도 센서, 근접 센서, 홀 센서	가속도, 자이로, 기압계, 조도 센서, 광학심박센서(8PD), 전기심박센서(ECG)			가속도, 자이로, 심박 센서	가속도, 심박 센서
지원단말	Android 5.0 이상 & RAM 1.5 GB 이상 / iOS : iPhone 7 이상 & iOS 10 이상		Android 5.0 & RAM 1.5 GB 이상 iOS iPhone5 이상 단말 중 iOS 9.0 이상 사용단말 (혈압/ ECG 의 경우 삼성 스마트폰 중 Android 7.0 이상 사용단말) - 태블릿PC 연결은 지원되지 않습니다.	안드로이드: 안드로이드 5.0 (LOS) 이상 & RAM 1.5 GB 이상 (삼성 / 삼성 외 단말) / iOS : iPhone 5 이상 & iOS 9.0 이상 - 태블릿PC 연결은 지원되지 않습니다. - iOS 기반의 스마트폰과 연동하는 경우 일부 기능에 제약이 있을 수 있습니다. (단, H / W 사양, S / W OS 버전 등에 따라 호환이 되지 않거나 일부 기능의 사용이 제한 될 수 있으니 자세한 내역을 삼성닷컴에서 확인하시기 바랍니다.)		안드로이드 5.0 이상 & RAM 1.5 GB 이상 (태블릿 미지원) / iOS : iPhone 7 이상 & iOS 10.0 이상	안드로이드 5.0 이상 & RAM 1.5 GB 이상 (태블릿 미지원) / iOS : iPhone 5 이상 & iOS 10.0 이상
비고	빔포밍 기술이 적용된 외부 마이크 2개, 내부 마이크 1개, 유선 충전, 무선 충전(Qi 규격 호환), 무선 배터리 공유, SSC, AAC, SBC 코덱, 액티브 노이즈 캔슬링	빔포밍 기술이 적용된 외부 마이크 2개, 내부 마이크 1개, 유선 충전, 무선 충전(Qi 규격 호환), 무선 배터리 공유, SSC, AAC, SBC 코덱	5ATM + IP68 / MIL-STD-810G 마이크, 리니어모터, 스피커 '삼성 헬스 모니터' 앱 지원 (혈압/ ECG 측정) 산소 포화도 측정	5ATM + IP68 / MIL-STD-810G 마이크, 리니어모터, 스피커 '삼성 헬스 모니터' 앱 지원 (혈압/ ECG 측정)	방수 사양 (5ATM + IP68) SMART CADDIE 앱 무제한 사용 (유료 구매 시 10만원 상당) 골프 전용 스트랩, 위치 페이싱 제공 삼성전자 혈압 앱 삼성 헬스 모니터 지원	방수사양 (5ATM + IP68)	

* IP68 - 수심 1.5 m, 담수, 30분 이내 일시적 침수에 대해 방수 기능 (한국전기안전공사 인증) * SSC (Samsung Scalable Codec) - 삼성 독자 코덱으로 끊김 걱정없는 음악 감상을 지원합니다. * PD - 포터다이드센서
- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 5ATM 방수는 ISO 표준 22810 : 2010에 따른 50미터 방수 등급을 지원합니다. - 수중에서는 Watch의 통신기능 작동이 원활하지 않을 수 있음. - 갤럭시 스마트폰 (안드로이드 7.0 버전 이상)에서 지원합니다.
- 위 내용은 자사 실험 결과로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 제품 UI는 국가에 따라 달라질 수 있습니다. - 노트20, S20, S10 시리즈, Z 폴드2, 폴드, Z 플립 모델 한정하여 무선 배터리 공유 기능이 지원되며 단말의 배터리가 30% 이하로 떨어지면 무선 배터리 공유가 중단됩니다.
(지원 모델은 추후 변경 가능) - 삼성 헬스 모니터 앱은 식품의약품안전처(MFDS)로부터 혈압검사 또는 맥박 검사용 기기, 심전계로 제조허가를 받았습니다. - 삼성 헬스 모니터 앱은 '의료 기기'이며, '사용상의 주의 사항'과 '사용 방법'을 잘 읽고 사용하십시오.
- 갤럭시 워치3, 갤럭시 워치 액티브2는 의료기기가 아닙니다. (공산품)

액세서리



Galaxy Note20 20 Ultra 스마트 LED 뷰 커버 (향균코팅) EF-NN980PAEGKR / EF-NN980PBEGKR EF-NN980PMEGKR / EF-NN985PAEGKR EF-NN985PBEGKR / EF-NN985PEGKR	Galaxy Note20 20 Ultra 스마트 클리어 뷰 커버 (향균코팅) EF-ZN980CAEGKR / EF-ZN980CBEGKR EF-ZN980CMEGKR / EF-ZN985CAEGKR EF-ZN985CBEGKR / EF-ZN985CEGKR	Galaxy Tab S7 S7+ 5G 북커버 EF-BT870PBEGKR / EF-BT870PJEGKR EF-BT970PAEGKR / EF-BT970PBEGKR EF-BT970PJEGKR	Galaxy Tab S7 S7+ 5G 키보드 북커버 EF-DT870UBKGKR / EF-DT970UBKGKR	UV살균 무선충전기 GP-TOU020SABWK	PD 배터리팩 20,000 mAh EB-P5300XJEGKR
--	--	--	---	------------------------------	--------------------------------------


무상 수리 기간을 연장해주는 삼성 모바일케어

삼성 모바일케어는 기업 고객들을 대상으로 업무용, 사업용으로 사용하는 모바일 제품의 무상 수리 기간을 연장해주는 특별한 비즈니스 서비스입니다.

무상수리기간 연장 서비스

● 무상수리기간 연장 서비스란?

- 기본 제공하는 보증 기간 외, 유료 옵션 추가로 무상수리 기간을 연장 가능한 서비스

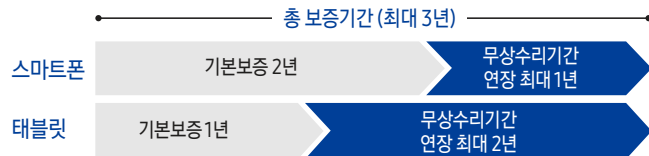

- 삼성 모바일케어는 옵션 사항으로 유료로 운영됩니다. 모바일케어에 관한 자세한 사항은 영업담당을 통해 안내 받으시기 바랍니다.

모바일케어 보증 범위

● 삼성 모바일케어는 제품의 기본 보증과 동일한 수리 서비스를 제공하며, 배터리와 Inbox제품(소모품)은 수리 대상에서 제외됩니다.

기본 제공되는 제품의 하드웨어 부품, 설계

점진적인 결함으로 인한 불량

B2B만을 위한 삼성 모바일 서비스

고객의 비즈니스가 원활히 운영되도록, 고객사를 정기 방문하고 사전 점검 및 수리 서비스를 지원합니다.

모바일 전담 서비스

B2B 고객을 대상으로 하는 전담 서비스 별도 운영

모바일 이동 서비스

고객사를 직접 방문하여 제품 무상 점검 및 간단 수리 진행

삼성전자는 비즈니스용 Windows 10 Pro 사용을 권장합니다.



QR 코드로
제품 정보를
확인하세요!



뛰어난 호환성을 자랑하는
인텔 CPU



11.8 mm
두께

무게: 인텔 950g, 퀄컴 961g

가볍게 들고 다니는 노트북



언제 어디서나 사용하는
초고속 LTE

세상에 없던 갤럭시의 등장

Galaxy Book S

2020년 1월 14일, Windows 7 공식서비스 종료

Windows 7 지원 종료 기획기사

2020년 1월 14일 이후에도 Windows 7을 계속 사용할 수 있지만 새로운 보안 업데이트, 비보안 핫픽스, 무료 또는 유료 지원 옵션, 온라인 기술 콘텐츠 업데이트를 비롯한 Microsoft의 업데이트나 지원은 더 이상 받을 수 없습니다. 정기적인 보안 업데이트를 통해 악의적인 공격으로부터 기기를 보호하려면 Windows 10과 같이 현재 지원되는 운영 체제로 마이그레이션 해야합니다.



[참고] Windows 7 지원 종료 관련 FAQ

- 스마트폰으로 QR코드를 스캔하시면 더 자세한 정보로 연결됩니다



윈도우 7 지원 종료 D-1년
기업, 개인 OS 전환 검토 시금



윈도우 7 종료
ATM, 산업기기 향한 공격 되풀이되나



공공 윈도우 10 전환,
올해 속도낸다



윈도우 7 지원 중단,
근본 해결책 시금

이 시대 최고의 윈도우, Windows 10

Windows 10은 생산성 향상, 혁신적인 디바이스 및 차별화된 지속 가능한 관리와 최신 보안 위협에 대응하기 위해 [선택이 아닌 필수]입니다.

최고의 보안 기능
자체 지원

Windows 10을 사용하면 더 많은 작업을 더욱 빠르게 완료할 수 있습니다. 최신 기기는 구형 기기에 비해 부팅 속도가 더 빠르고 멀티태스킹 효율이 높으며 배터리 수명도 더 깁니다. 게다가 최신 기기는 후대가 간편하여 어디서든 작업을 수행하고 생산성을 유지할 수 있습니다.



생산성 향상

구형 기기를 사용하면 사이버 공격과 데이터 유출 사고에 취약해질 수 밖에 없습니다. 최신 Windows 10 Pro 기기는 추가 비용 걱정없이 보안을 지원합니다. 상시 업데이트 되는 보안 기능을 내장하여 기업이 신중 보안 위협으로부터 사용자의 정보와 기기를 보호합니다.

- 기기의 지원 기간 동안 유효합니다.

기존의 인프라와
손쉽게 통합

기존의 컴퓨터, 모니터 및 프린터와 손쉽게 통합되므로 Windows 10으로 쉽게 전환할 수 있습니다. 기존 애플리케이션과 호환되며 가상화를 전면 지원합니다. 사용이 간편한 Microsoft의 마이그레이션 도구를 사용하여 현재 사용 중인 애플리케이션이 Windows 10과 호환되는지 확인할 수 있습니다.



[참고] Windows 10 관련 FAQ

비즈니스의 경쟁력의 시작 Windows 10 Pro 디바이스

아래의 QR 코드에 접속하여 업무 유형에 적합한 비즈니스 PC를 확인해 보세요!

삼성 갤럭시 북 Flex



삼성 오피테인 데스크탑



삼성 올인원 5



[참고] 오래된 PC 사용이 비즈니스에 끼치는 영향

Korea SMB PC Study, Techaisle, 2018 연구 결과를 통해 구형 PC 관리 비용이 중소 기업에 미치는 영향에 대해 확인해 보세요!

삼성 갤럭시 북 Flex NT951QCG / NT931QCG

Flex의 활용도를 2배 높여주는 All New S Pen
세계 최초로 QLED 디스플레이 탑재 (컬러 볼륨 100%)
무선 배터리 공유, 빠르고 쉬운 충전, 효율 높은 배터리
시선을 사로잡는 심플한 디자인 (Solidity Design)
명품 AKG 사운드와 Thunder 앰프 내장



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT951QCG-X765D	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7-1065G7 Processor (1.30 GHz up to 3.90 GHz 8 MB L3 Cache)	16 GB LPDDR4x Memory (On BD 16 GB)	FHD 광시야각 QLED Display (1920 x 1080), 터치스크린	512 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1	NVIDIA® GeForce® MX250 Graphics with GDDR5 2 GB Graphic Memory	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 Bluetooth v5.0
NT931QCG-K582D	33.7 cm		Intel® Core™ i5-1035G4 Processor (1.10 GHz up to 3.70 GHz 6 MB L3 Cache)	8 GB LPDDR4x Memory (On BD 8 GB)		256 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1	Intel® Iris Plus Graphics	

■ 멀티미디어 : AKG 스테레오 스피커 (Max 5 W x 2), Smart Amp, SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 2 Thunderbolt™ 3, 1 USB-C®, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보 ■ 입력장치 : 터치스크린, S 펜, 클릭패드, NT951QCG-X765D - 페블 키보드/숫자키 (백라이트 지원) / NT931QCG-K582D - 페블 키보드 (백라이트 지원) ■ 보안 : TPM, 지문인식 ■ 색상 : 로얄 블루 ■ 전원 : 697 Wh (Typical), 65 W USB-C® 어댑터 ■ 크기 : NT951QCG-X765D - 355.0 x 227.2 x 14.9 mm / NT931QCG-K582D - 302.6 x 202.9 x 12.9 mm ■ 무게 : NT951QCG-X765D - 1.57 kg / NT931QCG-K582D - 1.16 kg ■ 소프트웨어 : Live Wallpaper, 라이브 메사지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판, 기간 만료 후 사용자가 라이선스를 구매한 경우에만 계속 사용이 가능합니다), 삼성 갤러리, Quick Search, Samsung DeX, Samsung Flow, Samsung Notes, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플 - 독일전기기술협회(VDE)에서 Galaxy Book Flex, Galaxy Book Ion 인증 완료하였습니다. - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다. - NT951QCG-X765D : NVIDIA® Optimus Technology 지원 - USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 무게/두께는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 저장장치/메모리 교체 및 추가 전, 삼성전자서비스(TEL: 1588-3366)의 안내를 받으시기 바랍니다. - 배터리 용량은 제 3의 실험실 조건에서 테스트한 표준이며, IEC 61960 표준에 따라 테스트한 배터리 샘플들의 용량 편차를 고려한 측정값입니다. 정격(최소) 용량은 이보다 적은 669 Wh로, 실제 배터리 수명은 네트워킹 환경, 사용 패턴 및 기타 요소에 따라 달라질 수 있습니다. - 갤럭시 노트10 5G, 노트10+ 5G, 폴드, S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S8 액티브, S7, S7 edge, S7 액티브, S6, S6 edge, S6 액티브, S6 edge+, Note8, Note8+, Note FE, Note5와 같이 WPC Qi 무선 충전 기능이 지원되는 삼성 또는 타사 스마트폰이나 갤럭시 워치 액티브2, 갤럭시 워치 액티브, 기어 스포츠, 기어 S3, 갤럭시 워치, 갤럭시 바즈와 같은 웨어러블 기기도 제한됩니다. - 배터리 전원이 30% 이하일 경우 무선 배터리 공유가 제한될 수 있습니다. - 자사 실험치를 VDE로부터 인증받았으며 실사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 일부 액세서리, 커버, 기타 타사 기기에서는 지원되지 않을 수 있습니다. - 사양 별 별도 파생 가능

삼성 갤럭시 북 Flex α NT751QCJ / NT731QCJ

안벽한 색 정확도를 선사하는 QLED 디스플레이 탑재
빌트인 된 S펜을 통해 그림, 메모 등 다양하고 풍부한 PC 사용성 제공
갤럭시 폰과 PC를 하나처럼 사용할 수 있는 Samsung DeX 기본 탑재
자주 사용하는 포트*가 다양하게 탑재되어 있어, 연결 편리성 제공
단단한 알루미늄 바디와 삼성 노트북만의 독보적인 솔리디티 디자인
화면 크기 39.6cm 모델에는 두 개의 메모리 슬롯과 두 개의 SSD 슬롯이 기본 탑재되어 언제든지 업그레이드 가능**



* 1 USB-C®, 2 USB3.0, HDMI, UFS & MicroSD Combo, HP/Mic ** 업그레이드용 메모리/SSD는 별매입니다.

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT751QCJ-K582D	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)	8 GB DDR4 Memory (8 GB x 1) 2SODIMM	FHD 광시야각 QLED Display (1920 x 1080), 터치스크린	256 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	Intel® UHD Graphics	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 Bluetooth v5.0
NT731QCJ-K582D	33.7 cm			8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB)		256 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1		

■ 멀티미디어 : AKG 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 USB-C®, 2 USB3.0, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in ■ 입력장치 : 터치스크린, S 펜, 클릭패드, NT751QCJ-K582D - 페블 키보드/숫자키 (백라이트 지원) / NT731QCJ-K582D - 페블 키보드 (백라이트 지원) ■ 보안 : TPM, 지문인식 ■ 색상 : 머큐리 그레이 ■ 전원 : 54 Wh, 40 W 어댑터 ■ 크기 : NT751QCJ-K582D - 355.66 x 230.19 x 15.9 mm / NT731QCJ-K582D - 304.9 x 202 x 13.9 mm ■ 무게 : NT751QCJ-K582D - 1.63 kg / NT731QCJ-K582D - 1.19 kg ■ 소프트웨어 : Live Wallpaper, 라이브 메사지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판, 기간 만료 후 사용자가 라이선스를 구매한 경우에만 계속 사용이 가능합니다), 삼성 갤러리, Quick Search, Samsung DeX, Samsung Flow, Samsung Notes, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플 - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다. - USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 무게/두께는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 저장장치/메모리 교체 및 추가 전, 삼성전자서비스(TEL: 1588-3366)의 안내를 받으시기 바랍니다. - 사양 별 별도 파생 가능 - 삼성 맥스(Samsung DeX)는 노트10/노트10+ 및 S10e/S10/S10+ S10 5G 등의 일부 디바이스에서 지원됩니다.

노트북

삼성전자는 비즈니스용 Windows 10 Pro 사용을 권장합니다.

삼성 갤럭시 북 Ion NT951XCJ / NT931XCJ

hands에 들어오는 초슬림, 초경량 메달 디자인, 초슬림 베젤과 QLED 디스플레이
무선 배터리 공유, 빠르고 쉬운 충전, 효율 높은 배터리, SSD와 메모리 확장성*
최신 10세대 인텔 CPU와 Wi-Fi 6 지원



* 화면크기 39.6 cm 모델 기준

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT951XCJ-K582D	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz, 6 MB L3 Cache)	8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB) 1 SODIMM	FHD 광시야각 QLED Display (1920 x 1080)	256 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 2	Intel® UHD Graphics	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 Bluetooth v5.0
NT931XCJ-K582D	33.7 cm			8 GB DDR4 Memory (On BD 8 GB)		256 GB NVMe SSD 총 SSD 슬롯 : 1		

■ 멀티미디어 : AKG 스테레오 스피커 (Max 5 W x 2), Smart Amp, SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 Thunderbolt™ 3, 2 USB3.0, UFS & MicroSD Combo, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 DC-in
■ 입력장치 : 클릭패드, NT951XCJ-K582D - 패들 키보드/숫자키 (백라이트 지원) / NT931XCJ-K582D - 패들 키보드 (백라이트 지원) ■ 보안 : TPM, 지문인식 ■ 색상 : 아우라 실버 ■ 전원 : 69.7 Wh (Typical), 65 W 어댑터 ■ 크기 : NT951XCJ-K582D - 356.1 x 228.0 x 14.9 mm / NT931XCJ-K582D - 305.7 x 199.8 x 12.9 mm ■ 무게 : NT951XCJ-K582D - 1.19 kg / NT931XCJ-K582D - 0.970 kg ■ 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, Live Wallpaper, McAfee Live Safe (60일 체험판, 기간 만료 후 사용자가 라이선스를 구매한 경우에만 계속 사용이 가능합니다), 삼성 갤러리, Quick Search, Samsung DeX, Samsung Flow, Samsung Notes, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플 - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다. - USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 무게/두께는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 갤럭시 노트10 5G, 노트10+ 5G, 폴드, S10e, S10, S10+, S9, S9+, S8, S8+, S8 액티브, S7, S7 edge, S7 액티브, S6, S6 edge, S6 액티브, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE, Note5와 같이 WPC Qi 무선 충전 기능이 지원되는 삼성 또는 타사 스마트폰이나 갤럭시 워치 액티브2, 갤럭시 워치 액티브, 기어 스포츠, 기어 S3, 갤럭시 워치, 갤럭시 버즈와 같은 웨어러블 기기로 제한됩니다. - 배터리 전원이 30% 이하일 경우 무선 배터리 공유가 제한될 수 있습니다. - 일부 액세서리, 커버, 기타 타사 기기에서는 지원되지 않을 수 있습니다. - 저장장치/메모리 교체 및 추가 전, 삼성전자서비스(TEL: 1588-3366)의 안내를 받으시기 바랍니다. - 배터리 용량은 제 3의 실험실 조건에서 테스트한 표준값이며, IEC 61960 표준에 따라 테스트한 배터리 샘플들의 용량 편차를 고려한 측정값입니다. 정격(최소) 용량은 이보다 적은 66.9 Wh로, 실제 배터리 수명은 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요소에 따라 달라질 수 있습니다. - 사양 별 별도 파생 가능

삼성 갤럭시 북 S NT768XCM / NT768XCL

언제 어디서나 사용하는 초고속 LTE* (LTE 모듈 적용 모델에 한함)
11.8mm의 얇은 두께와 1kg도 되지 않는 가벼운 무게로 진정한 모바일 PC 완성
FHD 터치 디스플레이로 화면을 스마트폰처럼 쓸 수 있는 편리함
온종일 사용할 수 있는 배터리**와 USB Type-C 어댑터만으로도 간편한 충전 가능



* LTE 연결은 통신사 서비스에 별도 가입했을 경우만 사용 가능하며, LTE 속도는 연결 환경에 따라 달라질 수 있습니다.
** 동영상 재생 시간 기준으로 한 번 완충 시 최대 17시간 사용 가능합니다.

모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT768XCM-K582D	33.7 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-L16G7 Processor (up to 3.0 GHz 4 MB Cache)	8 GB LPDDR4x Memory (On BD 8 GB)	FHD 광시야각 LED Display (1920 x 1080) 터치스크린	256 GB eUFS	Intel® UHD Graphics	Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 Bluetooth v5.0
NT768XCL-K582D								Wi-Fi 6 (Gig+), 802.11 ax 2x2 Bluetooth v5.0 LTE

■ 멀티미디어 : AKG 스테레오 스피커 (1.2 W x 4), Dolby Atmos®, 내장 듀얼 디지털마이크, 1MP 카메라 ■ 포트 : 2 USB-C®, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보 ■ 입력장치 : 패들 키보드, 클릭패드 ■ 보안 : TPM, 지문인식 ■ 색상 : 얼시 골드 ■ 전원 : 42 Wh (Typical), 25 W / W USB-C® 어댑터 (어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다.) ■ 크기 : 305.2 x 203.2 x 6.2 - 11.8 mm ■ 무게 : 0.950 kg ■ 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, Live Wallpaper, McAfee Live Safe (60일 체험판, 기간 만료 후 사용자가 라이선스를 구매한 경우에만 계속 사용이 가능합니다), 삼성 갤러리, Quick Search, Samsung DeX, Samsung Flow, Samsung Notes, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플 - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다. - USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 무게/두께는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 배터리 용량은 제 3의 실험실 조건에서 테스트한 표준값이며, IEC 61960 표준에 따라 테스트한 배터리 샘플들의 용량 편차를 고려한 측정값입니다. 정격(최소) 용량은 이보다 적은 39.9 Wh로, 실제 배터리 수명은 네트워크 환경, 사용 패턴 및 기타 요소에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 노트북 7 Pro - 생산성 향상을 위한 스마트 오피스북 NT751BBC

작업에 최적화된 풀 사이즈 키보드와 숫자키, 넓어진 터치패드
 장시간 작업에도 눈을 보호하는 디스플레이 - 빛 반사 방지 기능, 7.67 mm의 얇은 베젤 채용
 9세대 인텔 코어 프로세서 (45 W)와 이중 팬 냉각 시스템 탑재로 빠르고 지속적인 멀티태스킹 지원
 GIGA-WiFi & Ethernet 지원 랜카드를 탑재하여 최상의 업무환경을 제공
 드라이버 없이 열 수 있는 이지 업그레이드 도어로 편리한 유지 보수와 업그레이드 가능*
 지문 인식으로 빠르고 강력한 기업보안 - 생체인증 국제 표준인 FIDO 2.0을 지원 (선택사항)
 여러 업무 상황에도 문제없는 다양하고 충분한 포트 지원

* 업그레이드용 메모리/SSD는 별매입니다.



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT751BBC-X782D	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i7 Processor 9750H (2.60 GHz up to 4.50 GHz 12 MB L3 Cache) Intel HM370	8 GB DDR4 Memory (8 GB x 1) 2 SODIMM	FHD 광시야각 LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare	256 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	NVIDIA® GeForce® MX110 Graphics with GDDR5 w/2GB Graphic Memory	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac wave 2 2x2 (GIGA Wi-Fi) Bluetooth v5.0
NT751BBC-K586D			Intel® Core™ i5 Processor 9300H (2.40 GHz up to 4.10 GHz 8 MB L3 Cache) Intel HM370				Intel® UHD Graphics 630	

■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 내장 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 USB-C®, 3 USB3.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
 ■ 입력장치 : 패들 키보드/숫자키, 터치패드 ■ 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM (Trusted Platform Module)* ■ 색상 : 블루 블랙 ■ 전원 : 43 Wh, NT751BBC-X782D - 90 W 어댑터 / NT751BBC-K586D - 60 W 어댑터 ■ 크기 : 361.5 x 244.25 x 19.6 mm ■ 무게 : NT751BBC-X782D - 1.94 kg / NT751BBC-K586D - 1.91 kg ■ 소프트웨어 : 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판, 기간 만료 후 사용자가 라이선스를 구매한 경우에만 계속 사용이 가능합니다), 삼성 갤러리, Samsung Flow, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플 - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다. - NT751BBC-X782D : NVIDIA® Optimus Technology 지원. - USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 무게/두께는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 사양 별 별도 파생 가능

삼성 노트북 Plus NT551XCJ

화면 주변을 감싸는 슬림한 베젤로 높은 시각적 몰입감 선사
 듀얼 스토리지 시스템 적용으로 빠른 속도의 SSD와 넉넉한 저장공간을 가진 HDD까지 동시에 사용 가능
 바디 아래쪽에 탑재된 이지 업그레이드 도어를 통해 메모리 또는 저장장치를 손쉽게 업그레이드 가능*
 더욱 강력한 그래픽 퍼포먼스가 필요하다면 NVIDIA MX250 외장 그래픽이 탑재된 모델 선택 가능**

* 업그레이드용 메모리/SSD는 별매입니다.

** 별도 모델 파생하여 구성 가능합니다.



모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	통신
NT551XCJ-K586D	39.6 cm	Windows 10 Pro	Intel® Core™ i5-10210U Processor (1.60 GHz up to 4.20 GHz 6 MB L3 Cache)	8 GB DDR4 Memory (8 GB x 1) 2 SODIMM	FHD 광시야각 LED Display (1920 x 1080), Anti-Glare	256 GB NVMe SSD 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1	Intel® UHD Graphics	Gigabit Ethernet [10/100/1000] 802.11 ac 1x1 Bluetooth v5.0
NT551XCJ-K585D						500 GB HDD (5400RPM) 총 HDD 슬롯 : 1 총 SSD 슬롯 : 1		
NT551XCJ-K385D						Intel® Core™ i3-10110U Processor (2.10 GHz up to 4.10 GHz 4 MB L3 Cache)		

■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (1.5 W x 2), SoundAlive™, 내장 디지털마이크, 720p HD 카메라 ■ 포트 : 1 HDMI, 1 USB-C®, 1 USB3.0, 1 USB2.0, MicroSD Multi-media Card Reader, 1 헤드폰 출력/마이크 입력 콤보, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in
 ■ 입력장치 : 패들 키보드 / 숫자키, 터치패드 ■ 보안 : 시큐리티 슬롯, TPM (Trusted Platform Module)* ■ 색상 : 플래티넘 티탄 ■ 전원 : 43 Wh, 40 W 어댑터 (어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다.) ■ 크기 : 359.5 x 242.8 x 18.9 mm ■ 무게 : NT551XCJ-K586D - 1.81 kg / NT551XCJ-K585D, NT551XCJ-K385D - 1.87 kg ■ 소프트웨어 : Live Wallpaper, 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판, 기간 만료 후 사용자가 라이선스를 구매한 경우에만 계속 사용이 가능합니다), 삼성 갤러리, Quick Search, Samsung DeX, Samsung Flow, Samsung Notes, Samsung Recovery, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update, 팀플 - 상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다. - USB 속도는 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다. - 무게/두께는 제조과정에 따라 변동될 수 있습니다. - 저장장치/메모리 교체 및 추가 전, 삼성전자서비스(TEL: 1588-3366)의 안내를 받으시기 바랍니다.

데스크탑 | 올인원PC

삼성전자는 비즈니스용 Windows 10 Pro 사용을 권장합니다.

삼성 데스크탑 4

DB400TCA / DB400SCA

B2B 사용 환경에 최적화된 Doorless 구조로 견고함과 유지보수 효율성 제공
PCIe, PCI 등 다양한 슬롯 포함으로 인터페이스 제약 없는 호환성 지원
Intel 10th Cometlake-S 프로세서, 듀얼 스토리지* 등 강력하고 쾌적한 컴퓨팅 성능

* 업그레이드용 HDD는 별매입니다.



DB400TCA



DB400SCA

모델명	OS	CPU	MEMORY	저장장치	ODD	GRAPHIC
DB400TCA-Z588D	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel H470 Intel® Core™ i5-10400 Processor (2.9 GHz, 12 MB)	8 GB DDR4 Memory (8 GB X 1) 2 DIMMs (Total 2 Slots) for DDR4	1TB(7,200rpm S-ATA3) 256 GB NVMe SSD	DVD Dual (5.25inch, Tray Type)	NVIDIA® GeForce® GTX 1650 Graphics with GDDR5 4GB Graphic Memory (DP, HDMI, DVI)
DB400TCA-Z581D	Windows 10 Pro			256 GB NVMe SSD		Intel® UHD Graphics 630
DB400TCA-Z580D	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel H470 Intel® Core™ i3-10100 Processor (3.6 GHz, 6 MB)	4 GB DDR4 Memory (4 GB X 1) 2 DIMMs (Total 2 Slots) for DDR4	1TB(7,200rpm S-ATA3) 256 GB NVMe SSD	DVD Dual (5.25inch, Tray Type)	NVIDIA® GeForce® GT 1030 Graphics with GDDR5 2GB Graphic Memory (DVI-D, HDMI)
DB400SCA-Z388D	Windows 10 Pro			256 GB NVMe SSD		Intel® UHD Graphics 630
DB400SCA-Z381D	Windows 10 Pro	Intel H470 Intel® Pentium® Gold Processor G6400 (4.00 GHz, 4 MB)	4 GB DDR4 Memory (4 GB X 1) 2 DIMMs (Total 2 Slots) for DDR4	256 GB NVMe SSD		Intel® UHD Graphics 610
DB400SCA-Z240D	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)					

■ 포트 (전면) : 22-in-1 (SD, mini SD*, micro SD, SDHC, mini SDHC*, micro SDHC, SDXC, micro SDXC, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, micro SDXC UHS-I, MS, MS Duo, MS-Pro Duo, MS-Pro Duo, MS-Pro HG, MS Micro (M2)*, MSXC, xD, CF I, CF II, MD)
 *해당카드는 연결시 전용 어댑터 필요, 헤드폰 출력/마이크 입력, 2 x USB 3.0 ■ 포트 (후면) : 1 헤드폰 출력, 1 마이크 입력, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 RJ45 (랜), 1 D-SUB, 1 DVI, HDMI ■ 입력장치 : USB 키보드, USB 광마우스 ■ 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드, HDD 패스워드
 ■ 전원 : DB400TCA - 350 W / DB400SCA - 270 W ■ 크기 : DB400TCA - 173 x 406 x 356 mm / DB400SCA - 98 x 415 x 338 mm ■ 무게 : DB400TCA - 8.86 kg / DB400SCA - 7.53 kg ■ 소프트웨어 : 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판, 기간 만료 후 사용자가 라이선스를 구매한 경우에만 계속 사용이 가능합니다.), Samsung Recovery, 삼성 갤러리, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update (상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.) - 사용 별 별도 파생 가능 - 무거운 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

삼성 Optane 데스크탑 4

DB400T9B / DB400S9B

옵테인 메모리 적용으로 일반 HDD 대비 컴퓨터 부팅이 최대 14배,
대용량 미디어 실행 시 최대 4.1배, 사무용 PC 사용 시 최대 4배 속도 향상 제공*
가성비 좋은 B2B전용 삼성 Optane 데스크탑



DB400T9B



DB400S9B

모델명	OS	CPU	MEMORY	저장장치	ODD	GRAPHIC
DB400T9B-Z381D	Windows 10 Pro	Intel B360 Intel® Core™ i3-9100 Processor (3.6 GHz, 6 MB)	8 GB DDR4 Memory (8 GB x 1) 2 DIMM x 2 Channel (Total 4 Slots) for DDR4 Intel® Optane™ 16 GB Memory	1 TB HDD (7200 rpm S-ATA3)	DVD Dual (5.25 inch, Tray Type)	Intel® UHD Graphics 630

■ 포트 (전면) : 22-in-1 (SD, mini SD*, micro SD, SDHC, mini SDHC*, micro SDHC, SDXC, micro SDXC, SDHC UHS-I, SDXC UHS-I, micro SDXC UHS-I, MS, MS Duo, MS-Pro Duo, MS-Pro Duo, MS-Pro HG, MS Micro (M2)*, MSXC, xD, CF I, CF II, MD) *해당카드는 연결시 전용 어댑터 필요, 헤드폰 출력 / 마이크 입력, 2 x USB 3.0 ■ 포트 (후면) : 1 헤드폰 출력, 1 마이크 입력, 2 x USB 3.0, 4 x USB 2.0, 1 RJ45 (랜), 1 D-SUB, 1 DVI, HDMI ■ 입력장치 : USB 키보드, USB 광마우스 ■ 보안기능 : BIOS Boot-Up 패스워드, HDD 패스워드 ■ 전원 : 350 W ■ 크기 : 173 x 406 x 356 mm ■ 무게 : 8.86 kg
 ■ 소프트웨어 : 라이브 메시지, 링크 공유, McAfee Live Safe (60일 체험판, 기간 만료 후 사용자가 라이선스를 구매한 경우에만 계속 사용이 가능합니다.), Samsung Recovery, 삼성 갤러리, Samsung Settings, Studio Plus, Samsung Update (상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.)
 - 해당 상세 사양은 DB400T9B 모델 기준 - 사용 별 별도 파생 가능 - 무거운 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. *인텔(옵테인 메모리 제조사)에서 제공한 측정값을 기준으로 작성하였고, 특정한 컴퓨터 시스템 환경에서 측정되었기 때문에 사용환경에 따라 달라질 수 있습니다.

*비교 모델은 옵테인 메모리 제외하고 동일 조건이며, 일반 PC에 사용되는 HDD만 사용할 때와 옵테인 메모리와 함께 HDD를 사용했을 때 비교 대상으로 테스트한 결과입니다.

삼성 화이트올인원 PC

DB531ABE

좁은 공간에서도 조화로운 화이트톤의 깔끔한 디자인
대형화면에 Full HD 해상도, 넓은 시야각으로 각종 멀티미디어 시청을 위한 최적의 경험 제공
PC 전원을 켜지 않고도 단독 외부입력 버튼 한번만 누르면 듀얼 모니터, 개인 TV 등으로 활용 가능*
별도의 도구가 필요 없는 Zero Screw 메모리 도어를 탑재하여 손쉬운 업그레이드**
케이블 전용 홀더를 통한 전선 및 케이블 정리로 깨끗한 공간을 완성

* 후면 HDMI IN 포트는 노트북 또는 별도의 셋톱박스 연결 필요 ** 업그레이드용 메모리/SSD는 별매입니다.




모델명	화면 크기	OS	CPU	MEMORY	LCD	저장장치	GRAPHIC	유 / 무선통신
DB531ABE-L501S	60.5 cm	Windows 10 Home (삼성전자는 Windows 10 Pro를 권장합니다.)	Intel® Core™ i5-8265U Processor (1.6GHz, 6MB)	4 GB DDR4 Memory (4 GB x 1) 2 SODIMM	FHD LED Display (1,920 x 1,080), 16:9 Anti-Glare	128 GB NVMe SSD (1 HDD 슬롯 / 1 SSD 슬롯)	Intel® UHD Graphics 620	Gigabit Ethernet (10/100/1000) 802.11ac (1 x 1) + BT v 5.0
DB531ABE-L201S		Windows 10 Pro	Intel® Pentium® Gold G5405U Processor (2.30GHz, 2MB)				Intel® UHD Graphics 610	

■ 멀티미디어 : 스테레오 스피커 (4 W x 2), 720 p HD 카메라, SoundAlive™, 내장 듀얼 디지털미크로 ■ 포트 : 3-in-1 (SD, SDHC, SDXC) Multi-media Card Reader, 헤드폰 출력 / 마이크 입력, 2 USB 3.0, 1 USB 2.0 (Chargable USB 포함), 1 HDMI-out, 1 HDMI-in, 1 RJ45 (랜), 1 DC-in ■ 입력장치 : 무선키보드, 무선마우스 ■ 보안 : 시큐리티 슬롯 ■ 색상 : 프론트 화이트 ■ 전원 : 60 W 어댑터 ■ 크기 : 561.1 x 201.2 x 432.2 mm ■ 무게 : 711 kg ■ 소프트웨어 : McAfee Live Safe (60일 체험판, 기간 만료 후 사용자가 라이선스를 구매한 경우에만 계속 사용이 가능합니다.), Samsung Recovery (상기 소프트웨어는 모델에 따라 다를 수 있습니다.) - 어댑터 용량은 사양에 따라 상이합니다. - 모델명에 따라 키보드/마우스는 유선 혹은 무선으로 다르게 구성되어 있습니다. - 무거운 구성품 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

SSD | 포터블SSD | USB 메모리 | 메모리 카드

삼성 SSD



구분	모델명	용량	속도 (Sequential)		속도 (Random)		인터페이스	컨트롤러	캐시메모리 (LPDDR4)	소프트웨어	Trim 지원	S.M.A.R.T	Garbage Collection	설치 약세사리	보증(기간 또는 TBW제한)
			읽기 (MB/s)	쓰기 (MB/s)	읽기 (IOPS)	쓰기 (IOPS)									
970 PRO	MZ-V7P512BW	512 GB	Max.3,500	Max.2,300	Max.370,000	Max.500,000	PCIe 3.0 x 4 NVMe 1.3	Samsung Phoenix Controller	512 MB	Samsung Magician, Data Migration	●	●	●	無 개별 구매	600 TBW
	MZ-V7P1T0BW	1,024 GB		Max.2,700	Max.500,000	Max.500,000			1 GB						1,200 TBW
970 EVO Plus	MZ-V7S250BW	250 GB	Max.3,500	Max.2,300	Max.250,000	Max.550,000	SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s&SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung MJX Controller	512 MB	Magician Software for SSD management	●	●	●	無 개별 구매	300 TBW
	MZ-V7S1T0BW	500 GB		Max.3,200	Max.480,000				Max.550,000						1 GB
860 PRO	MZ-V7E2T0BW	2,000GB	Max.560	Max.530	Max.100,000	Max.90,000	SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s&SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung MJX Controller	512 MB	Magician Software for SSD management	●	●	●	無 개별 구매	1,200 TBW
	MZ-76P256BW	256 GB							1 GB						300 TBW
860 EVO	MZ-76P1T0BW	1 TB	Max.550	Max.520	Max.98,000	Max.90,000	SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s&SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung MJX Controller	2 GB	Magician Software for SSD management	●	●	●	無 개별 구매	600 TBW
	MZ-76E250E	250 GB							1 GB						150 TBW
860 EVO (M.2)	MZ-76E500E	500 GB	Max.550	Max.520	Max.98,000	Max.90,000	SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s&SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung MJX Controller	512 MB	Magician Software for SSD management	●	●	●	無 개별 구매	150 TBW
	MZ-76E1T0BW	1 TB							1 GB						150 TBW
870 QVO	MZ-77Q1T0	1,000 GB	Max.560	Max.530	Max.98,000	Max.88,000	SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s&SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung MJX Controller	512 MB	Magician Software for SSD management	●	●	●	無 개별 구매	360 TBW
	MZ-77Q2T0	2,000 GB							1 GB						720 TBW
	MZ-77Q4T0	4,000 GB	Max.560	Max.530	Max.98,000	Max.88,000	SATA 6 Gb/s (SATA 3 Gb/s&SATA 1.5Gb/s 호환 가능)	Samsung MJX Controller	2 GB	Magician Software for SSD management	●	●	●	無 개별 구매	1,440 TBW
	MZ-77Q8T0	8,000 GB							4 GB						2,880 TBW
									8 GB						

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음 - 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다

삼성 포터블 SSD T7 Touch



구분	모델명	용량	전송속도	특징
T7 Touch	MU-PC500K/WW MU-PC500S/WW	500 GB	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s	<ul style="list-style-type: none"> 터치 방식으로 보안 유지 다양한 디바이스와 호환 가능 3년 제한보증
	MU-PC1T0K/WW MU-PC1T0S/WW	1 TB		
	MU-PC2T0K/WW MU-PC2T0S/WW	2 TB		

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음
- 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다

삼성 포터블 SSD T7



구분	모델명	용량	전송속도	특징
T7	MU-PC500R/WW, MU-PC500H/WW, MU-PC500T/WW	500 GB	읽기 최대 1,050 MB/s 쓰기 최대 1,000 MB/s	<ul style="list-style-type: none"> 빠른 전송 속도 견고하고 안전한 설계 3년 제한 보증
	MU-PC1T0R/WW, MU-PC1T0H/WW, MU-PC1T0T/WW	1 TB		
	MU-PC2T0R/WW, MU-PC2T0H/WW, MU-PC2T0T/WW	2 TB		

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음
- 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다

삼성 USB 메모리



구분	모델명	용량	호환	인터페이스	읽기속도	보증
BAR Plus	MUF-32BE4/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북 등	USB 3.1	200 MB/s	5년 제한 보증
	MUF-64BE4/APC	64 GB			300 MB/s	
	MUF-128BE4/APC	128 GB			200 MB/s	
	MUF-256BE4/APC	256 GB			300 MB/s	
FIT Plus (Micro)	MUF-32AB/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북 등	USB 3.1	200 MB/s	5년 제한 보증
	MUF-64AB/APC	64 GB			300 MB/s	
	MUF-128AB/APC	128 GB			200 MB/s	
	MUF-256AB/APC	256 GB			300 MB/s	
DUO Plus (OTG)	MUF-32DB/APC	32 GB	데스크탑 PC, 노트북, 스마트폰, 태블릿 등	USB 3.1	200 MB/s	5년 제한 보증
	MUF-64DB/APC	64 GB			300 MB/s	
	MUF-128DB/APC	128 GB			200 MB/s	
	MUF-256DB/APC	256 GB			300 MB/s	

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음 - 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다

삼성 메모리 카드



구분	모델명	용량	전송속도	속도 등급	인터페이스	규격	호환기기	사이즈 (W x H x D)(mm)	보증
EVO	MB-MP32GA/KR	32 GB	읽기 : 95 MB/s	Grade 1, Class 10	UHS-I HS	SDHC	휴대폰, 스마트폰, 태블릿 등	15 x 11 x 1	10년 제한 보증 (차량용 블랙박스, CCTV 녹화 전용 등 사용자 보증 제한)
	MB-MP64HA/KR	64 GB		Grade 3, Class 10		SDXC			
EVO Plus	MB-MP128HA/KR	128 GB	읽기 : 100 MB/s	Grade 1, Class 10	UHS-I HS	SDHC	휴대폰, 스마트폰, 태블릿 등	15 x 11 x 1	10년 제한 보증 (차량용 블랙박스, CCTV 녹화 전용 등 사용자 보증 제한)
	MB-MC32GA/KR	32 GB		Grade 3, Class 10		SDXC			
Pro Endurance	MB-MC64HA/KR	64 GB	읽기 : 100 MB/s	Class 10	UHS-I SDR104	SDHC	휴대폰, 스마트폰, 태블릿 등	15 x 11 x 1	2년 제한 보증
	MB-MC128HA/KR	128 GB				SDXC			3년 제한 보증
	MB-MC256HA/KR	256 GB				SDXC			5년 제한 보증
	MB-MC512HA/KR	512 GB				SDXC			5년 제한 보증
	MB-MJ32GA/APC	32 GB							
	MB-MJ64GA/APC	64 GB							
	MB-MJ128GA/APC	128 GB							

- 자사 실험 수치로 실사용 환경에 따라 달라질 수 있음 - 데이터 복구는 이 보증에 포함되지 않으며, 당사가 데이터 손실/손상에 대해 책임을 지지 않습니다

디스플레이 | TV | HARMAN

스마트 사이니지
18

TV
25

호텔 TV
32

모니터
35

HARMAN
38

AV
40



비대면 소통의 시대, 고객친화 서비스를 완성한 삼성 스마트 사이니지

스타벅스 의왕청계DT점

삼성 스마트 사이니지


완전히 새로워진
FI!P2를 만나다!




QR코드로
제품 정보를
확인하세요!




실감나는
필기감




브러쉬 /
유화 모드



손쉬운
이미지편집



다양한
기기 연결성



레이어 추가 / 삭제로
자유로운 필기

스마트한 업무 환경을 위한

SAMSUNG FI!P2



- 스탠드는 WM55R 모델만 적용 가능합니다.

스마트 사이니지

토탈 솔루션

삼성전자는 폭 넓고 혁신적인 LED & LCD 사이니지 라인업을 제공합니다.



Magicinfo 8 솔루션 출시

<http://displaysolutions.samsung.com/docs/> 삼성디스플레이솔루션닷컴 가입 후 웹매뉴얼 참고 가능 (한글 매뉴얼 지원)



- 매직인포 라이센스 별매

- 콘텐츠 일괄 배포
- 원격 스크린 송출 화면 확인 기능
- 원격 장치 컨트롤 기능

스마트 사이니지

단독형



BET-H

모바일 앱으로 광고 콘텐츠 플레이 및 조정이 가능한 비즈니스TV 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도	에너지 효율등급
BE50T-H	LH50BETHLGFXXKR	125.7 cm	3,840 × 2,160 (UHD)	250 nit	4,700:1	178° / 178°	8ms	3등급
BE55T-H	LH55BETHLGFXXKR	138.7 cm						1등급
BE65T-H	LH65BETHLGFXXKR	163.9 cm						1등급
BE75T-H	LH75BETHLGFXXKR	189.3 cm						3등급

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), USB (1)
- 오디오출력 : Optical
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



DCE / DCJ

사이니지와 TV를 하나로! 편리함을 증대시킨 DC 시리즈

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도	에너지 효율등급
DC32E	LH32DCEPLGA/KR	80.1 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	330 nit	5,000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms	4등급
DC43J	LH43DCJPLGA/KR	108 cm		300 nit	3,000:1 (Typ)			3등급

- 영상입력 : D-SUB, DVI-D, HDMI (2), Component (CVBS Common)
- 오디오출력 : Stereo Mini Jack
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.



QBR

슬림한 디자인의 다이내믹 크리스탈 컬러로 최고 수준의 UHD 해상도 및 완벽한 가까운 색상

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QB65R	LH65QBREBGCXKR	163 cm	3,840 × 2,160 (UHD)	350 nit	4,000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms
QB75R	LH75QBREBGCXKR	189 cm					

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), DVI-D, Audio (Common)
- 오디오출력 : Stereo Mini Jack



QMR

지능형 UHD 업 스케일링 및 다이내믹 크리스탈 컬러로 풍부한 색상 제공

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QM43R	LH43QMREBGCXKR	108 cm	3,840 × 2,160 (UHD)	500 nit	4,000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms
QM49R	LH49QMREBGCXKR	123 cm					
QM55R	LH55QMREBGCXKR	138 cm					
QM65R	LH65QMREBGCXKR	163 cm					
QM75R	LH75QMREBGCXKR	189 cm					

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), DVI-D, Display Port 1.2 (1) - 영상출력 : HDMI 2.0 (Loop-out)
- 오디오출력 : Stereo Mini Jack
- 원본 콘텐츠에 따라 결과에 차이가 있을 수 있습니다.



QHR

슬림하고 세련된 디자인으로 제작된 프리미엄 TIZEN 기반 디스플레이

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QM43R	LH43QHREBGCXKR	108 cm	3,840 × 2,160 (UHD)	700 nit	4,000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms
QH49R	LH49QHREBGCXKR	123 cm					
QH55R	LH55QHREBGCXKR	138 cm					

- 영상입력 : DVI-(D-Sub Common), Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2) - 오디오출력 : Stereo mini Jack
- 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사항 참조

스마트 사이니지

단독형




초대형 디스플레이 16h 24h

UHD화질로 콘텐츠를 더욱 생생하게 전달하는 초대형 디스플레이

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
QM85N	LH85QMNEBGC/KR	214 cm	3,840 × 2,160 (UHD)	500 nit	3,000:1	178° / 178°	8ms (Typ)
QM98N	LH98QMNEBGC/KR	245 cm		300 nit	4,000:1		6ms (Typ)
QE82T	LH82QETELGCXKR	207.1cm		300 nit	4,000:1		8ms (Typ)

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), RGB, DVI-D, Display Port 1.2 (2) - 영상출력 : HDMI2.0(Loop Out)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack, DVI, HDMI

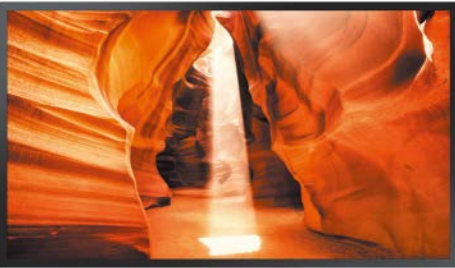

OMN 24h

최대 4,000 nit 밝기로 직사광선이 닿는 실내에서도 뚜렷하게 정보 전달 가능

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
OM55N	LH55OMNSLGB/KR	138 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	4,000 nit	4,000:1 (Typ)	178° / 178°	6 ms (Typ)

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), Display Port 1.2 (1) - 영상출력 : HDMI2.0 (Loop Out)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack - 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조



OMN-D 24h

조명 조건에 큰 상관 없이 콘텐츠를 강조할 수 있는 고휘도 양면형 디스플레이

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
OM55N-D	LH55OMNDPGB/KR	138 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	Outdoor 3,000nit Indoor 1,000 nit	5,000:1	178° / 178°	6ms (Outdoor) 8ms (Indoor)

- 영상입력 : HDMI 2.0 (2), Display Port 1.2 (1) - 영상출력 : HDMI2.0 (Loop Out)
- 오디오출력 : Stereo mini Jack - 멀티미디어 : 내장형 Media player PPT / AVI / Flash - 지원코덱 상세사양 참조



- WM55R 모델



- WM65R 모델

Flip 2

터치스크린과 UHD 해상도로 회의의 효율성을 높여줄 스마트 이동식 플립보드

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
WM55R	LH55WMRWBGXKR	138.7 cm	3,840 × 2,160 (UHD)	300 nit (without glass), 220 nit (with glass)	4,000:1 (Typ.) (without glass)	178° / 178°	8 ms (Typ.)
WM65R	LH65WMRWBGXKR	163.8 cm		350 nit (without glass), 220 nit (with glass)			

- 영상입력 : WM55R - HDMI 1 / WM65R - (Basic) HDMI 2 (With Tray) HDMI 3

스마트 사이니지

비디오월



스마트 LED 사이니지



실내용 LED 전광판

- Pixel Pitch (mm) : 1.2, 1.5, 2.0, 2.5
- 밝기 (nit) : 800 ~ 2,000



실외용 LED 전광판

- Pixel Pitch (mm) : 6.0 ~ 25
- 밝기 (nit) : 7,500 ~ 9,000

VHR-R

밝기 700 nit, 울트라 슬림 베젤 0.88 mm 모니터, 눈부심 방지 패널

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
VH55R-R	LH55VHRRBGBXKR	138 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	700 nit	1,100:1	178° / 178°	8ms

- 영상입력 : DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2), HDCP 2.2
- 오디오 출력 : Stereo mini Jack
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UDE-B

밝기 500 nit, 초슬림베젤 3.5 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UD46E-B	LH46UDEBLBB/KR	116 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	500 nit	3,500:1 (Typ)	178° / 178°	8ms (GTG)
UD55E-B	LH55UDEBLBB/KR	138 cm			4,000:1 (Typ)		

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오 출력 : Stereo mini Jack
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UMH

밝기 500 nit, 울트라슬림베젤 1.7 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UM55H-E	LH55UMHHLBB/KR	138 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	500 nit	4,000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms (GTG)

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오 출력 : Stereo mini Jack
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

UHF

밝기 700 nit, 울트라슬림베젤 1.7 mm 모니터

모델명	모델코드	화면크기	해상도	밝기	명암비	시야각	응답속도
UH55F-E	LH55UHFHLBB/KR	138.7 cm	1,920 × 1,080 (FHD)	700 nit	4,000:1 (Typ)	178° / 178°	8ms

- 영상입력 : Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2, HDMI 2.0 (2)
- 오디오 출력 : Stereo mini Jack
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

스마트 사이니지

종합 사양표

Model	BE50T-H	BE55T-H	BE65T-H	BE75T-H	DC32E	DC43J	QB65R	QB75R	QM43R	QM49R	QM55R	QM65R	QM75R										
외면사이즈	125.7 cm	138.7 cm	163.9 cm	189.3 cm	80.1 cm	107.9 cm	163.8 cm	189.3 cm	107.9 cm	123.2 cm	138.7 cm	163.8 cm	189.3 cm										
패널타입	60Hz E-LED BLU				60 Hz D-LED BLU		60 Hz Edge LED BLU																
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)				1,920 × 1,080 (FHD)		3,840 × 2,160 (UHD)																
밝기 (Typical)	250 nit				330 nit		300 nit		350 nit		500 nit												
명암비 (Typical)	4,700 : 1				5,000 : 1		3,000 : 1		4,000 : 1														
시야각 (수평/수직)	178° / 178°																						
응답속도 (GTG)	8 ms																						
디스플레이 컬러	16.7 M																						
Operation Hour	16 / 7										24 / 7												
사운드	Speaker Type				2CH (10W+10W)		Built in Speaker (10W × 1)		Built in Speaker(10W + 10W)														
튜너	O																						
픽위 내장형 / 외장형	내장형																						
정격입력	AC 220-240V 50/60Hz				AC 100 - 240 V- (+/- 10 %), 50/60 Hz																		
소비 전력	Max[W/h]	140	145	195	250	77	99	181.5	231	110	138	143	181.5	231									
	Typical[W/h]	82	52	64	94	60	62	128	150	74	103	108	131	178									
	BTU (Max)	-				262.57		337		618.9		787.7		375.1		470.6		487.6		618.9		787.7	
	Sleep mode	-				0.5 W 미만																	
	Off mode	-																					
크기	제품 (W × H × D, mm)	1,116.8 × 644.2 × 59.9	1,230.5 × 707.2 × 59.9	1,449.4 × 830.3 × 59.9	1,673.2 × 958.2 × 59.9	721.4 × 420.3 × 49.9	985.5 × 574.8 × 73.4	1,453.9 × 831 × 46.3	1,681.1 × 960.1 × 49.7	967.5 × 557.7 × 48.3	1,099.2 × 631.5 × 46.3	1,235.1 × 707.9 × 46.3	1,453.9 × 831.0 × 46.3	1,681.1 × 960.1 × 49.7									
	포장 (W × H × D, mm)	1,264 × 780 × 150	1,386 × 843 × 158	1,606 × 963 × 184	1,840 × 1,118 × 198	815 × 491 × 132	1,099 × 672 × 156	1,611 × 973 × 185	1,871 × 1,127 × 223	1,095 × 676 × 151	1,247 × 772 × 152	1,402 × 858 × 163	1,611 × 973 × 185	1,871 × 1,127 × 223									
	무게	11.4	13.9	20.6	30.4	4.4	7.8	24.9	38.3	10	13.5	18.1	24.9	38.3									
	무게 (박스포장)	16	19.5	28.6	40.30	5.9	11.5	33.3	49	13.3	18	23.6	33.3	49									
VESA 마운트	200 × 200 mm		400 × 300 mm		200 × 200 mm		400 × 400 mm		200 × 200 mm		400 × 400 mm		400 × 400 mm										
Protection Glass	-																						
Stand Type	QUAD POD				Foot Stand (Optional)		-		Foot Stand (Optional)				-										
백절 두께 (mm) (Top x Bottom x Side)	5.5 / 12.1 / 5.5	5.5 / 11.1 / 5.5		5.5 / 12.1 / 5.5		10.5 / 15 / 10.5	17.3 / 18.3 / 21.3	9.2 / 11.2 / 9.2	11.5 / 12.5 / 11.5	9.2 / 11.2 / 9.2			11.5 / 12.5 / 11.5										
동작 조건	온도				0 °C - 40 °C																		
습도				10 - 80 %																			
Internal Player (Embedded H/W)	Processor	-				MIPS 24 K		Coretex A72 1.7 GHz Quad-Core CPU															
	On-Chip Cache Memory	-				L1 : 16 KB / 16 KB, L2 : 128 KB		L1 Instruction Cache : 48 KB L1 Data Cache : 32 KB L2 Cache : 2 MB															
	Clock Speed	-				650 MHz		1.7 GHz															
	Main Memory Interface	-				512 MB		2.5 GB LPDDR4 1.5 GHz 64 bit															
	Graphics	-				Graphic resolution : 1,920 × 1,080 Output resolution : 3,840 × 2,160 (Scale up from graphic processing result.)																	
	저장공간 (FDM)	-				179 MB		8 GB (3.88 GB Occupied by O / S, 4.12 GB Available)															
	지원포맷	-				*Video Decoder : MPEG-1 / 2 / 4, H.263, H.264 / AVC, UHD H.264 / AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 *Audio Decoder : AC3 (DD), MPEG																	
	입출력포트	-				USB 2.0																	
운영체제	Tizen™				Samsung Proprietary OS (VDLinux)		Tizen 4.0 (VDLinux)																

옵션 리스트

Series	Model	Wall Mount	TV형 Stand	Ceiling Mount	
BE	BE50T-H	LH50BETHLGFXXR	WMN4070SE	In-Box	CML400XR
	BE55T-H	LH55BETHLGFXXR	WMN4070SE	In-Box	CML400XR
	BE65T-H	LH65BETHLGFXXR	WMN4277SE	In-Box	-
	BE75T-H	LH75BETHLGFXXR	WMN4277SE	In-Box	CML450K
DC	DC32E	LH32DCEPLGA/KR	WMN4070SE	STN-L3240E	CML400D
	DC43J	LH43DCJPLGA/KR	WMN4070SE	STN-L4355F	-
QB	QB65R	LH65QBREBGCXKR	WMN4277SE	-	CML450K
	QB75R	LH75QBREBGCXKR	WMN6575SE	-	CML450K
QE	QE82T	LH82QETELGCXKR	WMN8200SFXKR	-	-
QM	QM43R	LH43QMREBGCXKR	WMN4070SE	STN-L4355F	CML400XR
	QM49R	LH49QMREBGCXKR	WMN4070SE	STN-L4355F	CML400XR
	QM55R	LH55QMREBGCXKR	WMN4070SE	STN-L4355F	CML400XR
	QM65R	LH65QMREBGCXKR	WMN4277SE	-	CML450K
	QM75R	LH75QMREBGCXKR	WMN6575SE	-	CML450K
	QM85N	LH85QMNEBGC/KR	WMN8200SD	-	-
	QM98N	LH98QMNEBGC/KR	WMN9500SD	-	-

Series	Model	Wall Mount	TV형 Stand	Ceiling Mount	
QH	QH43R	LH43QHREBGCXKR	WMN4070SE	STN-L4355F	CML400XR
	QH49R	LH49QHREBGCXKR	WMN4070SE	STN-L4355F	CML400XR
	QH55R	LH55QHREBGCXKR	WMN4070SE	STN-L4355F	CML400XR
OM	OM55N	LH55OMNSLGB/KR	-	-	-
	OM55N-D	LH55OMNDPGB/KR	-	-	-
Flip 2	WM55R	LH55WMRWBGXKR	-	STN-WM55RXKR	-
	WM65R	LH65WMRWBGXKR	WMN-WM65RXKR	-	-
VH	VH55R-R	LH55VHRRBGBXKR	WMN-55VD	-	-
UD	UD46E-B	LH46UDEBLBB/KR	WMN-46VD	-	-
	UD55E-B	LH55UDEBLBB/KR	WMN-55VD	-	-
UM	UM55N-E	LH55UMHHLBB/KR	WMN-55VD	-	-
UH	UH55N-E	LH55UHHLBB/KR	WMN-55VD	-	-


-무게는 구성 및 제조여건에 따라 달라질 수 있습니다. -응답속도는 실 사용시에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

스마트 사이니지

종합 사양표

Model	QM85N	QM98N	QE82T	QH43R	QH49R	QH55R	OM55N	OM55N-D			
화면사이즈	215.9 cm	247.7 cm	207.1 cm	107.9 cm	123.2 cm	138.7 cm	138.7 cm				
패널타입	120Hz Slim Direct LED BLU	60Hz E-LED BLU	3 Bezel-less	Edge LED BLU			120Hz D-LED BLU	E-LED BLU			
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)			3,840 × 2,160 (UHD)		1,920 × 1,080 (FHD)					
밝기 (Typical)	500 nit		300 nit	700 nit			4000 cd / m ²	Outdoor 3,000 nit Indoor 1,000 nit			
명암비 (Typical)	3,000 : 1	4,000 : 1					5,000 : 1				
시야각 (수평/수직)	178° / 178°										
응답속도 (GTG)	8 ms (Typ)	6 ms (Typ)	8 ms (Typ)	8 ms			6 ms (Typ)	6 ms (Outdoor) 8 ms (Indoor)			
디스플레이 컬러	16.7 M (True Display) 1.07 B (Dithered 10bit)		16.7 M	16.7 M (True Display) 1.07 B (Dithered 10bit)		8 bit - 16.7 M					
Operation Hour	24 / 7		16 / 7	24 / 7		24 / 7					
Speaker Type	Built in Speaker (15 W + 15 W)	Built in Speaker (10 W + 10 W)					Built in Speaker (60 W 4.2 ch)	-			
튜너	-										
파워 내장형 / 외장형	내장형										
정격입력	AC100 - 240 V- (+/-10%), 50 / 60 Hz										
소비 전력	Max[W/h]	495	528	275	TBD	143	160	450	500		
	Typical[W/h]	362	372	211	TBD	99	118	420	470		
	BTU (Max)	-	-	937.75	TBD	487.6	545.6	1,536	1,706		
	Sleep mode	0.5W 미만		0.5 W				0.5 W 미만			
	Off mode	-						0.5 W 미만			
기구 사양	크기 (mm)	제품 (W × H × D, mm)	2,194.2 × 1,249.8 × 71.6 (손잡이X) 2,194.2 × 1,249.8 × 75.3 (손잡이O)	1,829.9 × 1,045 × 59.9	967.5 × 557.7 × 48.3	1,099.2 × 631.5 × 46.3	1,235.1 × 707.9 × 46.3	1,254.2 × 725 × 54.5	726.8 × 1,299 × 69.5		
		포장 (W × H × D, mm)	2,050 × 1,265 × 472	2,500 × 1,618 × 815	2,033 × 1,209 × 290	1,095 × 676 × 151	1,247 × 772 × 152	1,402 × 858 × 163	1,420 × 879 × 178	940 × 1,466 × 367	
	무게	제품무게 (kg)	50.7	77.1	37.5	10	13.5	18.1	22.1	42	
		무게 (박스포장)	66.9	149.4	52.1	13.3	18	23.6	28	52	
		VESA 마운트	600 × 400 mm	900 × 600 mm	600 × 400 mm	200 × 200 mm			400 × 400 mm	-	
		Protection Glass	-								
		Stand Type	-			Foot Stand (Optional)		-			
		배럴 두께(mm) (Top × Bottom × Side)	13.2 / 13.2 / 19.3	15.2 / 15.2 / 15.2	3 Bezel-less	9.2 / 9.2 / 11.2		199 / 199 / 199	22.8 / 22.8 / 22.8		
동작 조건	온도	0 °C~ 40 °C					0 °C~ 30 °C (직사광선 O)				
	습도	10 ~ 80 %									
Internal Player (Em-bedded H/W)	Processor	Cortex A72 1.7 GHz Quad-Core CPU			Cortex - A121.7 GHz Quad Core CPU		Cortex A72 1.7 GHz Quad-Core CPU				
	On-Chip Cache Memory	L1 Instruction Cache : 48 KB L1 Data Cache : 32 KB L2 Cache : 2 MB									
	Clock Speed	1.7 GHz									
	Main Memory Interface	2.5 GB LPDDR4 1.5 GHz 64 bit		2.0 GB LPDDR4 1.5 GHz 64 bit		2.5 GB LPDDR4 1.5 GHz 64 bit					
	Graphics	Graphic resolution : 1920 × 1,080 Output resolution : 3,840 × 2,160 (Scale up from graphic processing result.)					Graphic resolution : 1920 × 1080 Output resolution : up to 3,840 × 2,160 (Scale up from graphic processing result.) - Supports OpenGL ES				
	저장공간 (FDM)	8 GB (3.88 GB Occupied by O/S, 4.12 GB Available)									
	지원포맷	Video Decoder - MPEG-1 / 2 / 4, H.263, H.264 / AVC - UHD H.264 / AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio Decoder - AC3 (DD), MPEG			Video Decoder - MPEG-1 / 2 / 4, H.263, H.264 / AVC, UHD H.264 / AVC VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio Decoder - AC3 (DD), MPEG			Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264 / AVC, UHD H.264 / AVC-VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio Decoder - AC3 (DD), MPEG			
	입출력포트	USB 2.0									
	운영체제	Tizen 4.0 (VDLinux)		Tizen (VDLinux)		Tizen 4.0 (VDLinux)					

제품규격

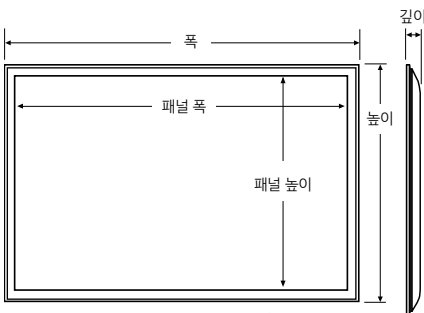

모델명	폭	패널 폭	패널 높이	높이	깊이
LH50BETHLGFXXR	1,116.8	1,095.84	616.41	644.2	59.9
LH55BETHLGFXXR	1,230.5	1,209.60	680.4	707.2	59.9
LH65BETHLGFXXR	1,449.4	1,428.48	803.52	830.3	59.9
LH75BETHLGFXXR	1,673.2	1,650.24	928.26	958.2	59.9
LH32DCEPLGA/KR	721.4	698.4	392.85	420.3	49.9
LH43DCJPLGC/KR	985.5	940.89	529.25	574.8	73.4
LH65QBREBGCXXR	1,453.9	1,435.5	810.6	831	46.3
LH75QBREBGCXXR	1,681.1	1,658.1	936.1	960.1	49.7
LH82QREBGCXXR	1,838	1,816.4	1,030.7	1,052.4	61.2
LH43QMREBGCXXR	967.5	949.1	537.3	557.7	48.3
LH49QMREBGCXXR	1,099.2	1,080.8	611.1	631.5	46.3
LH55QMREBGCXXR	1,235.1	1,216.7	687.5	707.9	46.3
LH65QMREBGCXXR	1,453.9	1,435.5	810.6	831	46.3
LH75QMREBGCXXR	1,681.1	1,658.1	936.1	960.1	49.7
LH85QMNEBGC/KR	1,903.4	1,864.8	1,064.1	1,090.5	105.1

모델명	폭	패널 폭	패널 높이	높이	깊이
LH98QMNEBGC/KR	2,194.2	2,163.8	1,219.4	1,249.8	71.6
LH55OMNDPGB/KR	726.8	681.2	1,253.4	1,299	69.5
LH43QHREBGCXXR	967.5	949.1	537.3	557.7	48.3
LH49QHREBGCXXR	1,099.2	1,080.8	611.1	631.5	46.3
LH55QHREBGCXXR	1,235.1	1,216.7	687.5	707.9	46.3
LH82QPR8BGCXXR	1,835	1,835	1,055.6	1,055.6	34.8
LH55OMNSLGB/KR	1,254.2	1,214.4	685.2	725	54.5
LH55WMRWBGCXXR	1,302.6	1,248.8	778.6	805.5	52
LH65WMRWBGCXXR	1,522.4	1,522.4	897.6	897.6	62.9
LH55VHRRBGCXXR	1,211	1,210.12	680.82	681.7	69.9
LH46UDEBLBB/KR	1,022.1	1,018.08	572.67	578.6	97.4
LH55UDEBLBB/KR	1,213.5	1,209.6	680.4	684.3	96.6
LH55UMHHLBB/KR	1,211.6	1,209.6	680.4	682.4	96.3
LH55UHFLBB/KR	1,211.6	1,209.6	680.4	682.4	96.3

- 무게는 구성 및 제조여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 응답속도는 실 사용시에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 상기 기기입된 스펙은 구매 전 영업처 문의 바랍니다.

- 단위 : mm

스마트 사이니지

종합 사양표

Model		WM55R	WM65R	VH55R-R	UD46E-B	UD55E-B	UM55H-E	UH55F-E	
패널	화면사이즈	138.7 cm	163.8 cm	138.7 cm	116.8 cm	138.7 cm	138.7 cm	138.7 cm	
	패널타입	60 Hz New Edge		Direct LED	D-LED DID				
	해상도	3,840 × 2,160 (Landscape)		1,920 × 1,080 (FHD)					
	밝기 (Typical)	350 nit (without glass), 220 nit (with glass)			700 nit	500 nit	500 nit	700 nit	
	명암비 (Typical)	4,000 : 1 (Typ.) (without glass)			1,100 : 1	3,500 : 1	4,000 : 1		
	시야각 (수평/수직)	178° / 178°							
	응답속도 (GTG)	8 ms (Typ.)			8 ms				
	디스플레이 컬러	-			8 bit - 16.7 M				
	Operation Hour	-			24 / 7				
사운드	Speaker Type	Built in Speaker (10 W × 2)		-					
전원	튜너	-							
	파워 내장형 / 외장형	내장형							
	정격입력	AC 100 - 240 V- (+ / - 10 %), 50 / 60 Hz							
	소비 전력	Max(W/h)	154	181.5	270	143	198	143	297
		Typical(W/h)	100			153	87	136	180
		BTU (Max)	562.65	618.915	921	488	675	1,013	1,013
		Sleep mode	-			0.5 W 미만			
Off mode		-			0.5 W 미만				
기구 사양	크기 (mm)	제품 (W × H × D, mm)	1,297.4 × 768.2 × 599	1,522.4 × 897.6 × 629	1,211.0 × 681.7 × 699	1,022.4 × 576.6 × 974	1,213.5 × 684.3 × 96.6	1,211.6 × 682.4 × 96.3	1,211.6 × 682.4 × 96.3
		포장 (W × H × D, mm)	1,464 × 915 × 190	1,691 × 1,055 × 198	1,414 × 844 × 257	1,160 × 715 × 280	1,355 × 809 × 320	1,355 × 809 × 320	1,355 × 809 × 320
	무게	제품무게 (kg)	28.2	40	16.8	18	21.5	21	21
		무게 (박스포장)	35.2	50.6	25.1	22.4	29	28.2	28.2
	VESA 마운트	400 × 400 mm			600 × 400 mm				
	Protection Glass	지원							
	Stand Type	Moving Stand (Acc), Wall Mount	No-Gap Wall Mount		-				
	베젤 두께(mm) (Top × Bottom × Side)	26.2 / 26.2 / 26.2			0.44 / 0.44 / 0.44	2.3 (U / L), 1.2 (R / B)		115 (U / L), 0.55 (R / B)	115 (U / L), 0.55 (R / B)
동작 조건	온도	0 °C - 40 °C		0 °C - 40 °C					
	습도	10 - 80 %							
Internal Player (Embedded H/W)	Processor	CA72 Quad (1.7 GHz)			-				
	On-Chip Cache Memory	L1 (I/D) : 32 KB / 32 KB L2 (Unified) : 1 MB			-				
	Clock Speed	1.7 GHz CPU Quad			-				
	Main Memory Interface	LPDDR4 1.6 GHz 64 bit 2.5 GB			-				
	Graphics	2D & 3D Graphics Engine - Up to 1,920 × 1,080 32 bpp - Supports OpenGL ES			-				
	저장공간 (FDM)	8 GB (2.65 GB Occupied by O/S, 5.35 GB Available)			-				
	지원포맷	Video Decoder - MPEG-1/2/4, H.263, H.264 / AVC, UHD H.264 / AVC, VC-1, AVS+, HEVC, JPEG, PNG, VP8, VP9 Audio Decoder - AC3 (DD), MPEG			-				
	입출력포트	USB 2.0			-				
운영체제	Samsung Proprietary OS (VDLinux)			-					

감각의 한계를 넘어서다

QLED 8K

Quantum




 세계 최대 가전 전시회
 2019 CES, 2020 CES
 QLED 혁신상 수상


 미국 AVS 포럼
 최고 TV로 QLED 8K 선정


 2019년 8K 세계 판매 1위
 (금액 기준, 조사기관: Omdia)

1 리얼 풀스크린의 압도적 몰입감 인피니티 스크린


‘본다’, ‘듣다’라는 TV의 본질로 제품과 공간, 그리고 사람 사이의 경계를 없앤 이상적인 TV. 화면과 공간 사이의 경계를 없애, 영상에 완벽하게 몰입할 수 있는 놀라운 경험을 제공합니다.



2 독자적인 퀀텀닷 기술로 완성된 퀀텀 디스플레이 8K

UHD보다 4배 더 선명하고 입체적인 8K 초고화질
 3,300만 개의 픽셀로 4K보다 4배 더 생생한 초고화질 영상을 감상할 수 있습니다.


밝기의 범위를 넓혀 모든 디테일이 살아나는 퀀텀 HDR 4000
 4000nit의 넓은 밝기 범위로 고화질 콘텐츠를 감상할 때 숨어 있는 디테일까지 표현합니다.

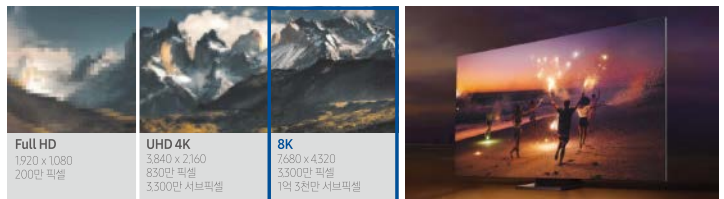

3 삼성 반도체 기술로 완성된 SI 퀀텀 프로세서 8K

저화질 영상도 8K 화질로 8K 업스케일링
 저해상도 영상도 픽셀 단위로 향상시켜 8K급으로 보여 줍니다.

최적의 시청 환경을 제공하는 AI 컨트롤
 장면과 공간을 분석 후, 화면과 사운드를 조정하여 최적의 환경을 제공합니다.

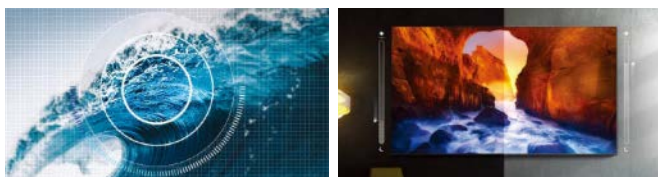

4 영상의 움직임과 주변 소리에 따라 알아서 맞추는 AI 퀀텀 사운드

영상의 움직임을 따라가는 무빙 사운드+(OTS+)
 장면별 최적의 사운드를 분석·제공하여 실감나게 영상에 몰입할 수 있습니다.

소음 속에서도 또렷한 음성 액티브 보이스(AVA)
 주변 소음을 감지한 후, 자동으로 영상의 음성을 강조해서 또렷한 사운드 청취가 가능합니다.

삼성 사운드바로 완성되는 입체음향 Q 심포니
 TV와 사운드바의 스피커를 활용하여 최적의 사운드를 구현합니다.



* 퀀텀 HDR 4000 - QT950, QT900 기준으로 해당 모델에 한함 (65QT950S, 65QT900S은 HDR 3000, QT800은 HDR 2000) - 자사 실험치 기준. * 8K 업스케일링 - FHD, 4K급 영상을 8K 해상도로 변환하며 화질을 보정, 최적화하는 기능으로 원본 영상에 따라 상이함.
 * 액티브 보이스 - 인식 가능한 주변 소음; 청소기 돌아가는 소리 등의 생활 소음. * Q 심포니 - 사운드바 별매.
 - 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다.



1 번인 걱정 없는 퀀텀 디스플레이 4K

밝기의 범위를 넓혀 모든 디테일이 살아나는 퀀텀 HDR 2000
2000nit까지 밝기의 범위가 넓어서 숨어 있는 디테일까지 표현합니다.



약10억 개의 컬러로 자연색 그대로 표현하는 컬러볼륨 100 %
밝기가 달라져도 정확한 컬러를 구현하여 실제 보는 것 같은 자연색을 표현합니다.



2 삼성 반도체 기술로 완성된 AI 퀀텀 프로세서 4K

저화질 영상도 4K 화질로 4K 업스케일링
저해상도 영상도 4K급 화질로 변환하여 최적의 디테일로 표현합니다.




최적의 시청 환경을 제공하는 AI 컨트롤
장면과 공간을 분석 후, 화면과 사운드를 조정하여 최적의 환경을 제공합니다.




3 영상의 움직임과 주변 소리에 따라 알아서 맞추는 AI 퀀텀 사운드

영상의 움직임을 따라가는 무빙 사운드(OTS)
영상의 움직임을 따라 상하로 구현되는
서라운드 사운드로 몰입감이 극대화됩니다.

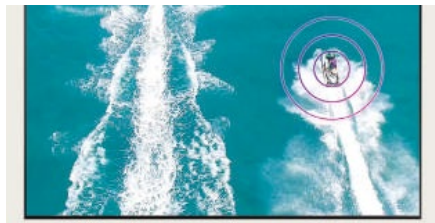

소음 속에서도 또렷한 액티브 보이스(AVA)
주변 소음을 감지한 후, 자동으로 영상의 음성을
강조해서 또렷한 사운드 청취가 가능합니다.

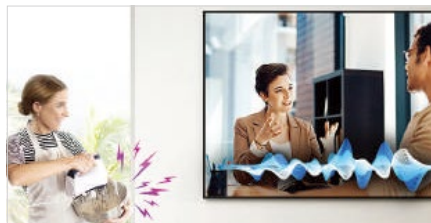

삼성 사운드바와 함께 완성하는 Q 심포니
TV와 사운드바의 스피커를 활용하여
최적의 사운드를 구현합니다.



* 액티브 보이스 - 인식 가능한 주변 소음 : 청소기 돌아가는 소리 등의 생활 소음. * Q 심포니 - 사운드바 별매.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.




크리스탈 컬러로 더 완벽해진 색 재현력

Crystal UHD


1 약 10억 개의 컬러를 표현하는 다이내믹 크리스탈 컬러

크리스탈 UHD TV는 약 10억 개의 컬러를 표현하여 영상을 다채롭고 풍성하게 표현합니다.

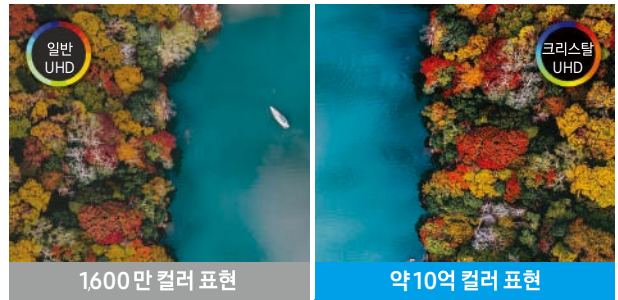


2 시야각과 명암비가 탁월한 듀얼 LED

영상 콘텐츠에 따라서 백라이트의 색온도를 바꿔서 탁월한 시야각과 명암비를 구현합니다.

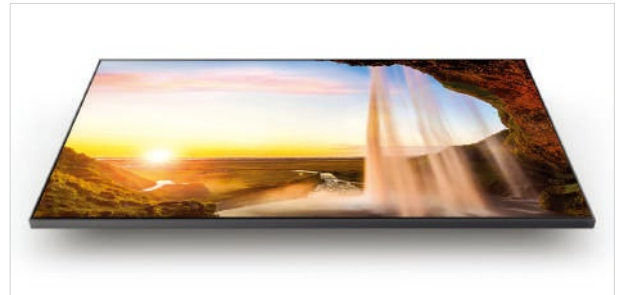

3 게임을 실감나게 화질과 사운드를 최적화하는 게임 인핸서

TV에 게임기를 연결하면 자동으로 게임 모드로 전환되고, 게임의 종류에 따라 화질과 사운드가 최적화됩니다.

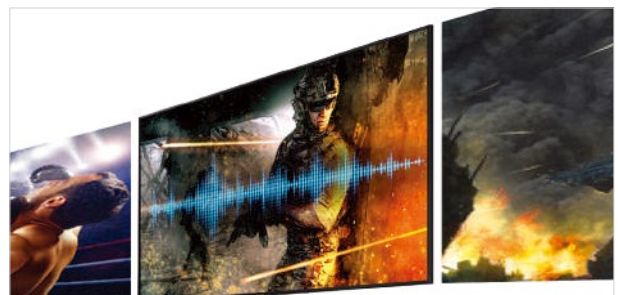

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

QLED 8K



		QK85QT950SFXXR	QK75QT950SFXXR	QK65QT950SFXXR
화면크기(대각선 길이)		214 cm	189 cm	163 cm
화질	해상도	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320
	눈부심 방지 기술	2.0	2.0	2.0
	HDR	Quantum HDR 4000	Quantum HDR 4000	Quantum HDR 3000
인공지능	화질엔진	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K
사운드	무빙 사운드(OTS)	OTS+	OTS+	OTS+
	액티브 보이스(AVA)	●	●	●
	Q 심포니	●	●	●
	스피커 / 사운드 출력	4.2.2 Ch / 70 W	4.2.2 Ch / 70 W	4.2.2 Ch / 70 W
스마트	탭뷰	●	●	●
	멀티뷰	●	●	●
	SmartThings	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	●
스타일	매직스크린	매직스크린+	매직스크린+	매직스크린+
	매직케이블	●	●	●
프레임	스탠드	In-box	In-box	In-box
	일반 벽걸이	WMN8000SXT / WMN5870XT	WMN4277ST	WMN4277ST
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함 시	1,877.0 × 1,131.3 × 340.1	1,654.8 × 1,009.9 × 307.4	1,433.1 × 881.1 × 261.9
	스탠드 제외 시	1,877.0 × 1,066.4 × 15.2	1,654.8 × 940.1 × 15.0	1,433.1 × 814.3 × 15.0
에너지소비효율		비대상	비대상	비대상

QLED 8K



		QK75QT900SFXXR	QK65QT900SFXXR	QK82QT800AFXXR	QK75QT800AFXXR	QK65QT800AFXXR
화면크기(대각선 길이)		189 cm	163 cm	207 cm	189 cm	163 cm
화질	해상도	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320	7,680 × 4,320
	눈부심 방지 기술	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
	HDR	Quantum HDR 4000	Quantum HDR 3000	Quantum HDR 2000	Quantum HDR 2000	Quantum HDR 2000
인공지능	화질엔진	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K	Quantum Processor 8K
사운드	무빙 사운드(OTS)	OTS+	OTS+	OTS+	OTS+	OTS+
	액티브 보이스(AVA)	●	●	●	●	●
	Q 심포니	●	●	●	●	●
	스피커 / 사운드 출력	4.2.2 Ch / 70 W	4.2.2 Ch / 70 W	4.2.2 Ch / 70 W	4.2.2 Ch / 70 W	4.2.2 Ch / 70 W
스마트	탭뷰	●	●	●	●	●
	멀티뷰	●	●	●	●	●
	SmartThings	●	●	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	●	●	●
스타일	매직스크린	매직스크린+	매직스크린+	매직스크린+	매직스크린+	매직스크린+
	매직케이블	-	-	-	-	-
프레임	스탠드	In-box	In-box	CY-S82QT800/KR	CY-S75QT800/KR	CY-S65QT800/KR
	일반 벽걸이	WMN4277ST	WMN4277ST	WMN8000SXT / WMN5870XT	WMN4277ST	WMN4277ST
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함 시	1,654.8 × 1,009.4 × 316.8	1,433.1 × 880.6 × 259.8	1,830.2 × 1,144.0 × 365.1	1,672.5 × 1,054.3 × 317.5	1,447.9 × 921.1 × 285.3
	스탠드 제외 시	1,654.8 × 940.1 × 24.8	1,433.1 × 814.3 × 24.5	1,830.2 × 1,049.5 × 25.7	1,672.5 × 958.0 × 25.4	1,447.9 × 830.9 × 25.2
에너지소비효율		비대상	비대상	비대상	비대상	비대상

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

QLED 4K



		KQ85QT80AFXKR	KQ75QT80AFXKR	KQ65QT80AFXKR	KQ85QT70AFXKR	KQ75QT70AFXKR	KQ65QT70AFXKR
화면크기(대각선 길이)		214 cm	189 cm	163 cm	214 cm	189 cm	163 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	1.5	1.5	1.5	1.0	1.0	1.0
	HDR	Quantum HDR 1500	Quantum HDR 1500	Quantum HDR 1500	Quantum HDR	Quantum HDR	Quantum HDR
인공지능	화질엔진	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K	Quantum Processor 4K
	무빙 사운드(OTS)	OTS	OTS	OTS	-	-	-
사운드	액티브 보이스(AVA)	●	●	●	●	●	●
	Q 심포니	●	●	●	-	-	-
	스피커 / 사운드 출력	2.2.2 Ch / 60 W	2.2.2 Ch / 60 W	2.2.2 Ch / 60 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
스마트	탭뷰	●	●	●	●	●	●
	멀티뷰	●	●	●	●	●	●
	SmartThings	●	●	●	●	●	●
	원거리 음성인식	●	●	●	●	●	●
스타일	매직스크린	매직스크린+	매직스크린+	매직스크린+	매직스크린+	매직스크린+	매직스크린+
	매직케이블	-	-	-	-	-	-
프레임	스탠드	CY-S85TQT80/KR	CY-S75TQT80/KR	CY-S65TQT80/KR	CY-S85TQT70/KR	CY-S75TQT70/KR	CY-S65TQT70/KR
	일반 벽걸이	WMN8000SXT/WMN5870XT	WMN4277ST	WMN4277ST	WMN8000SXT/WMN5870XT	WMN4277ST	WMN4277ST
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함 시	1,892.8 × 1,163.1 × 338.8	1,670.6 × 1,036.2 × 316.8	1,446.5 × 905.7 × 289.1	1,896.3 × 1,186.4 × 392.1	1,675.4 × 1,040.6 × 323.0	1,449.6 × 911.9 × 307.2
	스탠드 제외 시	1,892.8 × 1,083.2 × 54.9	1,670.6 × 958.7 × 53.9	1,446.5 × 829.8 × 53.9	1,896.3 × 1,082.5 × 59.9	1,675.4 × 959.6 × 60.4	1,449.6 × 829.3 × 57.6
에너지소비효율		5등급	5등급	4등급	4등급	4등급	4등급

QLED 4K



		KQ75QT60AFXKR	KQ65QT60AFXKR	KQ55QT60AFXKR	KQ50QT60AFXKR	KQ43QT60AFXKR
화면크기(대각선 길이)		189 cm	163 cm	138 cm	125 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	HDR	Quantum HDR	Quantum HDR	Quantum HDR	Quantum HDR	Quantum HDR
인공지능	화질엔진	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite	Quantum Processor Lite
	무빙 사운드(OTS)	-	-	-	-	-
사운드	액티브 보이스(AVA)	-	-	-	-	-
	Q 심포니	-	-	-	-	-
	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
스마트	탭뷰	●	●	●	●	●
	멀티뷰	●	●	●	●	●
	SmartThings	●	●	●	●	●
	원거리 음성인식	-	-	-	-	-
스타일	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린
	매직케이블	-	-	-	-	-
프레임	스탠드	CY-S75TQT60/KR	CY-S65TQT60/KR	CY-S55TQT60/KR	CY-S55TQT60/KR	CY-S43TQT60/KR
	일반 벽걸이	WMN4277ST	WMN4277ST	WMN4070SR	WMN4070SR	WMN4070SR
크기(mm) W×H×D	스탠드 포함 시	1,675.4 × 1,049.4 × 352.3	1,449.6 × 907.7 × 289.1	1,230.1 × 783.7 × 243.3	1,116.4 × 720.5 × 243.3	963.5 × 629.4 × 195.2
	스탠드 제외 시	1,675.4 × 959.6 × 60.4	1,449.6 × 829.3 × 57.6	1,230.1 × 705.9 × 57.4	1,116.4 × 642.9 × 57.1	963.5 × 557.7 × 56.8
에너지소비효율		3등급	2등급	2등급	3등급	3등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV

Crystal UHD



	KU65UT8500FXKR	KU55UT8500FXKR	KU82UT8000FXKR	KU75UT8000FXKR	KU65UT8000FXKR	KU55UT8000FXKR
화면크기(대각선 길이)	163 cm	138 cm	207 cm	189 cm	163 cm	138 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
인공지능	화질엔진	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K
	무빙 사운드(OTS)	-	-	-	-	-
사운드	액티브 보이스(AVA)	-	-	-	-	-
	Q 심포니	-	-	-	-	-
	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
스마트	탭뷰	●	●	●	●	●
	멀티뷰	●	●	-	-	-
	SmartThings	●	●	-	-	-
스타일	원거리 음성인식	-	-	-	-	-
	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린	매직스크린
프레임	매직케이블	-	-	-	-	-
	스탠드	CY-S65UT850/KR	CY-S55UT850/KR	CY-S82UT800/KR	CY-S75UT800/KR	CY-S65UT800/KR
크기(mm)	일반 벽걸이	WMN4277ST	WMN4070SR	WMN8000SXT / WMN5870XT	WMN4277ST	WMN4277ST
	스탠드 포함 시	1,449.6 × 918.5 × 371.4	1,230.1 × 793 × 340.4	1,829.9 × 1,148.2 × 392.2	1,673.2 × 1,047.9 × 340.8	1,449.4 × 906.6 × 282.1
에너지소비효율	3등급	3등급	3등급	3등급	3등급	2등급

Crystal UHD



	KU75UT7000FXKR	KU70UT7000FXKR	KU65UT7000FXKR	KU55UT7000FXKR	KU50UT7000FXKR	KU43UT7000FXKR
화면크기(대각선 길이)	189 cm	176 cm	163 cm	138 cm	125 cm	108 cm
화질	해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
	눈부심 방지 기술	-	-	-	-	-
	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR	HDR
인공지능	화질엔진	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K	Crystal Processor 4K
	무빙 사운드(OTS)	-	-	-	-	-
사운드	액티브 보이스(AVA)	-	-	-	-	-
	Q 심포니	-	-	-	-	-
	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W	2 Ch / 20 W
스마트	탭뷰	●	●	●	●	●
	멀티뷰	-	-	-	-	-
	SmartThings	-	-	-	-	-
스타일	원거리 음성인식	-	-	-	-	-
	매직스크린	-	-	-	-	-
프레임	매직케이블	-	-	-	-	-
	스탠드	CY-S75UT700/KR	CY-S70UT700/KR	CY-S65UT700/KR	CY-S55UT700/KR	CY-S55UT700/KR
크기(mm)	일반 벽걸이	WMN4277ST	WMN4277ST	WMN4277ST	WMN4070SR	WMN4070SR
	스탠드 포함 시	1,673.2 × 1,043 × 339.9	1,572.4 × 959 × 339.9	1,449.4 × 905.2 × 283.5	1,230.5 × 778.3 × 249.7	1,116.8 × 713.6 × 249.7
에너지소비효율	3등급	3등급	1등급	1등급	3등급	3등급

Full HD TV



UN43N5020AFXKR

HD TV



UN32N4020AFXKR

	UN43N5020AFXKR	UN32N4020AFXKR
화면크기(대각선 길이)	108 cm	80 cm
화질	해상도	1,920 × 1,080
	눈부심 방지 기술	-
	화질 엔진	Hyper Real
사운드	HDR	-
	스피커 / 사운드 출력	2 Ch / 20 W
인공 지능	스마트 싱스	-
	음성인식 (Bixby)	-
액세서리	리모컨 / 스마트 컨트롤	TM1240A / -
단자	HDMI / USB	2개 / 1개
	스탠드	2개 / 1개
패키지 프레임	스탠드	CY-S49N5000/KR
	일반반 벽걸이	WMN4070SJ
크기(mm)	미니슬림 벽걸이	WMN4650M
	스탠드 포함시	979.9 × 596.6 × 170.3
에너지소비효율	스탠드 제외시	737.4 × 465.4 × 150.5
	스탠드 제외시	979.9 × 571.9 × 77.3
	1등급	737.4 × 438.0 × 74.1
	1등급	1등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

TV 액세서리

벽걸이



| WMN8000SXT



| WMN5870XT



| WMN4277ST



| WMN750M

호환모델	2017년 이후 189 cm 이상 FPTV	2017년 이후 189 cm 이상 FPTV	2017년 이후 163 cm ~ 189 cm FPTV	2017년 이후 80 cm ~ 138 cm FPTV
------	----------------------------	----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

듀얼 밀착 벽걸이



| WMN-R30EB

호환모델	2020년형 QT95 214 cm
------	--------------------

밀착 벽걸이



| WMN-M25E



| WMN-M15E

호환모델	2020년형 QT95, The Frame 189 cm	2020년형 QT95, The Frame 138 cm, 163 cm
------	----------------------------------	--

매직케이블



| VG-SOCT87

호환모델	2020년형 QT950 163 cm ~ 214 cm (초슬림 별매 비매립)
------	---

스튜디오 스탠드



| VG-SEST11K

호환모델	2020년형 QT950/900/800 163 cm, QT800 138 cm, QT95/90/80/70/60 163 cm, QT95/90/80 138 cm, TU8500/8000/7000 163 cm, LST03 108 cm ~ 163 cm
------	---

The Frame 교체 프레임

| 189 cm | 163 cm | 138 cm | 125 cm | 108 cm

화이트		VG-SCFT 75WT	VG-SCFT 65WT	VG-SCFT 55WT	VG-SCFT 50WT	VG-SCFT 43WT
브라운		VG-SCFT 75BW	VG-SCFT 65BW	VG-SCFT 55BW	VG-SCFT 50BW	VG-SCFT 43BW
베이지		VG-SCFT 75BE	VG-SCFT 65BE	VG-SCFT 55BE	VG-SCFT 50BE	VG-SCFT 43BE

The Sero 이동 솔루션



| VG-SCST43V

호환모델	2019, 2020년 The Sero
------	----------------------

- 호환 모델은 2020년 모델 위주 표기되었으며, 2020년 이전 모델은 상담사 문의 바랍니다. - 이미지는 연출 것으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다.
- 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다



천상의 뷰와 아름답게 어우러지는 또 하나의 걸작
롯데시그니엘 서울 도입사례



자 세 한
 고 객
 도 입 사 례
 확 인 하 세 요



LOGO Display 로고표출
 사업장 차별화



USB 플러그 앤 플레이 기능
 간편하게 콘텐츠 재생



Tizen OS 탑재
 강력한 보안과 그래픽성능

차별화된 소재와 솔루션 탑재

삼성 호텔 TV

호텔 TV

NJ570 시리즈



모델명	HG43NJ570MFXKR	HG32NJ570NFXKR
사이즈	108 cm	80 cm
해상도	1,920 × 1,080 (Full HD)	1,366 × 768 (HD)
명암비	Mega Contrast (동적)	Mega Contrast (동적)
엔진	Hyper Real Engine	Hyper Real Engine
오디오	Dolby, DTS 코덱, 스피커 (2채널)	Dolby, DTS 코덱, 스피커 (2채널)
입출력	HDMI (2), USB (1), RJ12 (1), RJP (1)	HDMI (2), USB (1), RJ12 (1), RJP (1)
색상	Black Hairline	Black Hairline
크기 (mm)	979.9 × 571.9 × 77.1 (스탠드 제외) 979.9 × 623.4 × 226.5 (스탠드 포함)	737.4 × 438.0 × 74.1 (스탠드 제외) 737.4 × 484.6 × 192.6 (스탠드 포함)
중량 (kg)	8.0 (스탠드 제외) 11 (스탠드 포함)	4.0 (스탠드 제외) 5.6 (스탠드 포함)
소비전력	36 W	27 W
특화기능	옵션	삼성 LYNK™ REACH (RF) 솔루션 연동
	기본	Home Menu 2015, ConnectShare™ (USB 2.0), 동시화면 (PIP), 게임 모드, 플러그 & 플레이 (Easy Set-up), On/Off 타이머, 알람 기능
에너지 소비효율	1등급	1등급

- 무게는 제품구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

NJ670U 시리즈



- 대상 : 사이즈 123 cm 이상

모델명	HG55NJ670UFXXR	HG49NJ670UFXXR
사이즈	138 cm	123 cm
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)
명암비	Mega Contrast (동적)	Mega Contrast (동적)
엔진	UHD Mastering Engine, UHD Up-Scaling	UHD Mastering Engine, UHD Up-Scaling
오디오	Dolby Digital Plus, 스피커 (2채널)	Dolby Digital Plus, 스피커 (2채널)
입출력	HDMI (3), USB (2), RJ12 (1), RJP (1), RF In (2)	HDMI (3), USB (2), RJ12 (1), RJP (1), RF In (2)
스마트	N/A	N/A
색상	Charcoal Black	Charcoal Black
크기 (mm)	1,238.6 × 714.2 × 59.2 (스탠드 제외) 1,238.6 × 768.4 × 226.5 (스탠드 포함)	1,102.8 × 637.8 × 59.7 (스탠드 제외) 1,102.8 × 691.8 × 226.5 (스탠드 포함)
중량 (kg)	17.3 (스탠드 제외) 20.5 (스탠드 포함)	13.2 (스탠드 제외) 16.4 (스탠드 포함)
소비전력	65 W	59 W
특화기능	옵션	삼성 LYNK™ REACH (RF) 솔루션 연동
	기본	Hospitality 홈 메뉴, 플러그 & 플레이 (Easy Set-up), On/Off 타이머, 알람 기능 호텔 채널 리스트
에너지 소비효율	2등급	2등급

- 무게는 제품구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

호텔 TV

NJ690U 시리즈



- 대상 : 사이즈 123 cm 이상

모델명	HG75NJ690UFXXR	HG55NJ690UFXXR	HG49NJ690UFXXR	
사이즈	189 cm	138 cm	123 cm	
해상도	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	3,840 × 2,160 (UHD)	
명암비	Mega Contrast (동적)	Mega Contrast (동적)	Mega Contrast (동적)	
엔진	UHD Mastering Engine, UHD Up-Scaling	UHD Mastering Engine, UHD Up-Scaling	UHD Mastering Engine, UHD Up-Scaling	
오디오	Dolby Digital Plus, 스피커 (2채널)	Dolby Digital Plus, 스피커 (2채널)	Dolby Digital Plus, 스피커 (2채널)	
입출력	HDMI (3), USB (2), RJ12 (1), RJP (1), RF In (2), Wireless LAN Built-in	HDMI (3), USB (2), RJ12 (1), RJP (1), RF In (2), Wireless LAN Built-in	HDMI (3), USB (2), RJ12 (1), RJP (1), RF In (2), Wireless LAN Built-in	
스마트	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV	
색상	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	
크기 (mm)	1,684.6 × 966.4 × 60.6 (스탠드 제외) 1,684.6 × 1,056.5 × 356.1 (스탠드 포함)	1,238.6 × 714.2 × 59.2 (스탠드 제외) 1,238.6 × 768.4 × 226.5 (스탠드 포함)	1,102.8 × 637.8 × 59.7 (스탠드 제외) 1,102.8 × 691.8 × 226.5 (스탠드 포함)	
중량 (kg)	37.0 (스탠드 제외) 37.5 (스탠드 포함)	17.3 (스탠드 제외) 20.5 (스탠드 포함)	13.2 (스탠드 제외) 16.4 (스탠드 포함)	
소비전력	150 W	65 W	59 W	
특화기능	옵션	삼성 LYNK™ HMS, H.Browser Compatibility, 삼성 LYNK™ REACH (IP), 삼성 LYNK™ REACH (RF) 솔루션 연동	삼성 LYNK™ HMS, H.Browser Compatibility, 삼성 LYNK™ REACH (IP), 삼성 LYNK™ REACH (RF) 솔루션 연동	삼성 LYNK™ HMS, H.Browser Compatibility, 삼성 LYNK™ REACH (IP), 삼성 LYNK™ REACH (RF) 솔루션 연동
	기본	Hospitality 홈 메뉴, 모바일 → TV (미러링, DLNA), 플러그 & 플레이 (Easy Set-up), 블루투스 뮤직 플레이어 (모바일 → TV) On/Off 타이머, 알람 기능	Hospitality 홈 메뉴, 모바일 → TV (미러링, DLNA), 플러그 & 플레이 (Easy Set-up), 블루투스 뮤직 플레이어 (모바일 → TV) On/Off 타이머, 알람 기능	Hospitality 홈 메뉴, 모바일 → TV (미러링, DLNA), 플러그 & 플레이 (Easy Set-up), 블루투스 뮤직 플레이어 (모바일 → TV) On/Off 타이머, 알람 기능
에너지 소비효율	4등급	2등급	2등급	

- 무게는 제품구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.

RU750 시리즈



- 대상 : 사이즈 123 cm 이상

모델명	HG65RU750NFXKR	HG55RU750NFXKR	HG49RU750NFXKR	HG43RU750NFXKR
사이즈	163 cm	138 cm	123 cm	108 cm
해상도	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160	3,840 × 2,160
명암비	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast	Mega Contrast
엔진	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine	UHD Engine
오디오	Dolby, 스피커 (2채널)	Dolby, 스피커 (2채널)	Dolby, 스피커 (2채널)	Dolby, 스피커 (2채널)
입출력	HDMI (3), USB (2), RF In (1/1/0)	HDMI (3), USB (2), RF In (1/1/0)	HDMI (3), USB (2), RF In (1/1/0)	HDMI (3), USB (2), RF In (1/1/0)
스마트	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV	Samsung SMART TV
색상	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black	Charcoal Black
크기 (mm)	1,457.5 × 837.3 × 59.1 (스탠드 제외) 1,457.5 × 917.3 × 312.8 (스탠드 포함)	1,238.6 × 714.2 × 58.7 (스탠드 제외) 1,238.6 × 792.8 × 261.3 (스탠드 포함)	1,102.8 × 637.8 × 59.1 (스탠드 제외) 1,102.8 × 716.4 × 261.3 (스탠드 포함)	970.2 × 563.2 × 58.2 (스탠드 제외) 970.2 × 636.3 × 210.3 (스탠드 포함)
중량 (kg)	25.0 (스탠드 제외) 25.5 (스탠드 포함)	17.3 (스탠드 제외) 17.6 (스탠드 포함)	13.2 (스탠드 제외) 13.5 (스탠드 포함)	9.6 (스탠드 제외) 9.9 (스탠드 포함)
소비전력	64.0 W	54.0 W	47.0 W	42 W
특화기능	옵션	삼성 LYNK CLOUD 지원	삼성 LYNK CLOUD 지원	삼성 LYNK CLOUD 지원
	기본	모바일 → TV 미러링(DLNA) 지원, 플러그 & 플레이 (Easy Set-up) 지원, 알람 기능 지원	모바일 → TV 미러링(DLNA) 지원, 플러그 & 플레이 (Easy Set-up) 지원, 알람 기능 지원	모바일 → TV 미러링(DLNA) 지원, 플러그 & 플레이 (Easy Set-up) 지원, 알람 기능 지원
에너지 소비효율	1등급	1등급	1등급	1등급

- 무게는 제품구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다.



새로운 차원의 곡선 1000 R 커브드 모니터

1 세계 최초 1000R 커브드 모니터


삼성은 혁신적인 디스플레이 기술로 전 세계 모니터 시장을 주도해 왔습니다. 그리고 마침내 가장 이상적인 곡률을 시각적 편안함과 압도적 몰입감을 선사하는 1000 R 곡률의 커브드 모니터를 완성했습니다.



- 'R'은 곡률 단위를 의미하며, 'R' 값이 작을수록 더 깊은 곡선을 의미합니다.
- 1000 R 곡률은 모니터 정면 시청 시 기준이며, 당사 실험치 기준으로
실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- IDC 2016-2019년 판매량 기준입니다.

2 줄어든 곡률만큼 줄어든 눈의 피로

곡선이 1000 R에 가까울수록 눈의 피로는 줄어듭니다. 서울대병원 임상 연구 결과로 검증됐죠. 그래서 1000 R 곡률은 시각적 편안함을 선사합니다. 업무도 게임도 장시간 집중해서 할 수 있게 말이죠.

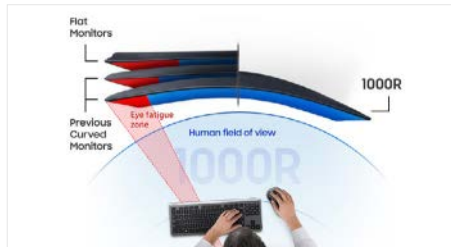

- 당사 시험치 기준으로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.

3 극대화된 게임 몰입감

계단 현상, 끊김을 줄여주는 AMD FreeSync와 75 Hz 주사율은 당신의 컨트롤에 즉각 반응합니다. 덕분에 레이싱처럼 화면 전환이 빠른 게임을 할 때 유리하죠. 1000 R의 곡선은 몰입감을 한 차원 높여줍니다.



삼성 모니터



1000R 모니터 LC32T552FDKXKR / LC27T552FDKXKR / LC24T550FDKXKR

세계 최초 1000R 곡률로
눈의 피로 감소
업무도 게임도 장시간 집중 가능

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32T552FDKXKR	80.1 cm	250 cd/m ²	3,000:1(Typ)	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 x 1,080
LC27T552FDKXKR	68.6 cm					
LC24T550FDKXKR	59.9 cm					

삼성 게이밍 모니터



삼성 게이밍 모니터 LC49G95TSSKXKR

두 눈을 사로잡는 1000 R 커브드
QLED로 구현한 경이로운 화질
HDR1000으로 살아나는 디테일



삼성 게이밍 모니터 LC32G74TQSKXKR

빠르고 부드러운 반응 속도
눈에 가장 이상적인 1000 R 곡선
두 눈을 사로잡는 압도적 몰입감



삼성 게이밍 모니터 LC27G75TQSKXKR

빠르고 부드러운 반응 속도
눈에 가장 이상적인 1000 R 곡선
두 눈을 사로잡는 압도적 몰입감

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC49G95TSSKXKR	123.8 cm	420 cd/m ²	2500:1 (Typ)	1 (GTG)	178° / 178°	5,120 x 1,440
LC32G74TQSKXKR	80 cm	350 cd/m ²				
LC27G75TQSKXKR	68.4 cm	350 cd/m ²				

- 색상 : BLACK - Interface : DP, HDMI, Headphone

- 기타기능 : LC49G95TSSKXKR - 눈 보호 모드, 플리커프리, 동시화면 (PIP), PBP, 퀀텀 닷 컬러, 이미지 사이즈, Window인증, FreeSync Premium Pro, G-Sync, 오프 타이머 플러스, Screen Size Optimizer, 블랙 이퀄라이저, Low Input Lag 모드, Refresh Rate Optimizer, 슈퍼아레나 UX, LC32G74TQSKXKR - 눈 보호 모드, 플리커프리, 동시화면 (PIP), PBP, 퀀텀 닷 컬러, USB 고속 충전, Window인증, G-Sync, 오프 타이머 플러스, Screen Size Optimizer, 블랙 이퀄라이저, Low Input Lag 모드, Refresh Rate Optimizer, 슈퍼아레나 UX, LC27G75TQSKXKR - 눈 보호 모드, 플리커프리, 동시화면 (PIP), PBP, 퀀텀 닷 컬러, USB 고속 충전, Window인증, FreeSync Premium Pro, G-Sync, 오프 타이머 플러스, Screen Size Optimizer, 블랙 이퀄라이저, Low Input Lag 모드, Refresh Rate Optimizer, 슈퍼아레나 UX

모니터

삼성 모니터



멀티미디어 LC32F39MFUKXKR

IPTV부터 콘솔 게임기까지
엔터테인먼트 기기 간편하게 연결



MFM LV27F390FKDXKR / LT24H313HKDXKR

PC 작업과 TV 시청까지 하나로 즐긴다

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32F39MFUKXKR	80.1 cm	250 cd/m ²	3,000:1(Typ)	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 × 1,080
LV27F390FKDXKR	68.6 cm			8 ms (GTG)		1,366 × 768
LT24H313HKDXKR	59.8 cm					

- 색상 : LC32T552FDKXKR / LC27T552FDKXKR - DARK BLUE GRAY, LC32F39MFUKXKR / LT24H313HKDXKR - BLACK, LV27F390FKDXKR - Black high Glossy
 - Interface : LC32T552FDKXKR / LC27T552FDKXKR - HDMI, DP, Headphone, D-Sub, 음성입력, LC32F39MFUKXKR - HDMI 2개, Headphone, LV27F390FKDXKR - HDMI 2개, D-Sub, USB, 컴포넌트 입력 (Y/Pb/Pr), Composite In (AV), Digital Audio Out (Optical), RF In
 - 기타기능 : LC32T552FDKXKR / LC27T552FDKXKR - Eco Saving Plus, 눈 보호 모드, Flicker free, 게임모드, Windows 10, FreeSync, 오프 타이머 플러스, HDMI-CEC, LC32F39MFUKXKR - Eco Saving Plus, 눈 보호 모드, Flicker free, 게임모드, Image Size, Windows 10, 오프 타이머 플러스, LV27F390FKDXKR - PIP+ (Picture in Picture Plus+), 스포츠 모드, Digital Clean View, 게임모드, FreeSync, Mobile High-Definition Link, ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), OSD 지원언어(Korean, English), Anynet+ (HDMI-CEC), 자막 지원, 자동채널설정, 자동전원꺼짐, LT24H313HKDXKR - 스포츠 모드, Digital Clean View, 게임모드, ConnectShare™ (USB 2.0), 전자 프로그램 가이드 (EPG), OSD 지원언어(Korean, English), 자막 지원, 자동채널설정, 자동전원꺼짐

삼성 게이밍 모니터



삼성 게이밍 모니터 LC32JG56QKXKR

더 넓은 시야와 섬세한 디테일
다양한 게임 장르에 최적화



삼성 게이밍 모니터 LC32JG52FQKXKR

간편하고 직관적인 게임 모드 설정
최상의 몰입감을 위한 게임 적용 UI

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32JG56QKXKR	80 cm	300 cd/m ²	3,000 : 1 (Typ)	4 ms (GTG)	178° / 178°	2,560 × 1,440
LC32JG52FQKXKR	80 cm	250 cd/m ²	3,000 : 1	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 × 1,080

- 색상 : Dark Silver - Interface : HDMI
 - 기타기능 : Samsung MagicUpscale, Eco Saving Plus, 눈 보호 모드, Flicker free, Image Size, Easy Setting Box, Game Color Mode, Screen Size Optimizer, 블랙 이퀄라이저, Low Input Lag, Refresh Rate Optimizer, 슈퍼아레나 UX

커브드 모니터



삼성 커브드 모니터 C32F391F / C27F396F / C24F392F

커브드 화면을 통한 눈의 편안함과 깊이 있는 몰입감
178° 광시야각과 뛰어난 명암비의 선명한 화질

일반 모니터



삼성 모니터 S24 / 27F354F

눈보호 모드
플리커프리

모델명	화면크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LC32F391FWKXKR	80.1 cm	250 cd/m ² (Typ)	Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	4 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 × 1,080
LC27F396FHKXKR	68.6 cm		Mega∞ DCR (Static 3,000 : 1 (Typ))			
LC24F392FHKXKR	59.8 cm					
비즈니스 LS24F354FHKXKR	68.5 cm					
비즈니스 LS27F354FHKXKR	59.8 cm		Mega∞ DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))			

- 색상 : Black - Interface : Display Port, Headphone, HDMI 2개 - 기타기능 : Samsung MagicBright, Eco Saving Plus, 눈 보호 모드, Flicker free, Game Mode, Image Size
 - 색상 : Black (S24/27) / White high glossy ToC (S32) - Interface : D-Sub, HDMI - 기타기능 : Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Image Size, Game Mode, Flicker Free, Eye Saver Mode, Eco Saving, Samsung MagicAngle (S24/27)



1 감박임이 적어 눈이 편안한 플리커 프리

화면의 감박임이 적어 모니터 화면을 통해서 일을 하거나 독서, 게임, 영화 감상 등을 할 때 눈의 피로를 줄일 수 있어 화면을 더 편안하고 몰입감있게 볼 수 있습니다.



2 버튼 하나로 편리하게 최적의 밝기 조정

상황에 따라 버튼 하나로 편리하게 사용자가 원하는 최적의 밝기를 조정할 수 있습니다. (문자, 인터넷, 스포츠, 영화, 게임, 자동조정 등 7단계 밝기 조정)



3 업무환경에 최적화 된 디자인 (HAS, Tilt, Swivel, Pivot)

높낮이 조절 (HAS), 가로세로 회전 (Pivot), 상하좌우 각도조절 (Tilt, Swivel), 벽걸이 지원 (VESA) 등으로 자신의 기호와 신체에 맞춰 스탠드를 최적화시킬 수 있습니다.



모델명	화면 크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LS19E45KMRS/KR	48.1 cm	250 cd/m ² (Typ)	Mega [∞] DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	5 ms (GTG)	170°/160°	1,280 × 1,024
비즈니스 LS19E45KBRS/KR	48.2 cm					1,920 × 1,080 (16 : 9)
비즈니스 LS22E45KFSA/KR	54.6 cm					1,920 × 1,080
비즈니스 LS24E45KFA/KR	60.9 cm					
비즈니스 LS24E65KPLWGKR	59.8 cm					
				4 ms (GTG)	178° / 178°	

- 색상 : Black - 스탠드 : HAS - Interface : 기본사양 D-Sub, DVI / Audio in, Headphone 추가 모델 : LS19E45KMRS, LS22E45KMSS / HDMI 추가 모델 : LS22E45KFSA, LS24E45KFSA
 - 기타기능 : Eco Saving, Samsung MagicAngle, Samsung MagicBright, Samsung MagicUpscale, Off Timer, Key Repeat Time 지원, Image Size, Game Mode, Flicker Free
 ※ 각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

삼성 모니터



S24 / 27R650F

S24 / 27R650F

IPS패널
3면 베젤리스 디자인
인체공학적 스탠드
피벗
HAS 지원



S24R356F

S24R356F

IPS패널
3면 베젤리스 디자인
주사율 75Hz
게임모드 지원



S24D300

S24D300

눈보호 모드
플리커프리

모델명	화면 크기	밝기	명암비	응답속도	시야각	최대해상도
LS24R650FDKXKR	60.4 cm	200cd/m ² (Typ)	Mega [∞] DCR (Static 1,000 : 1 (Typ))	5 ms (GTG)	178° / 178°	1,920 × 1,080
LS27R650FDKXKR	68.6 cm	200cd/m ² (Typ)				
LS24R356FHXXKR	60.4 cm	250cd/m ² (Typ)				
비즈니스 LS24D300HSA/KR	60.9 cm	250 cd/m ² (Typ)				
				2 ms (GTG)	170° / 160°	

- 색상 : S24D300H - Black High Glossy, S24/27R650F - Dark Gray, S24R356F - DARK BLUE GRAY
 - Interface : S24D300H/S24R356F - D-Sub, HDMI, S24/27R650F - D-Sub, HDMI, Audio In, Headphone, Display Port, USB 3.0 2개, USB2.0 2개
 - 기타기능 : S24D300H - Game mode, Magic Upscale, Eco Saving, Off Timer, Image Size, Flicker free, Magic Angle, S24/27R650F - Samsung MagicBright, Flicker free, Game mode, Image Size, FreeSync, Smart Eco Saving, Off Timer, S24R356F - Samsung MagicBright, Eco Saving Plus, 눈 보호 모드, Flicker free, Game mode, Image Size, FreeSync

HARMAN AUDIO



AKG | N400^{NC}
TRUE WIRELESS

몰입을 통해 위대함을 일깨우는
사운드의 힘

1 소음 걱정 없이 액티브 노이즈 캔슬링

70여 년의 기술이 집약된 스튜디오 품질의 마이크가 소음을 모니터링한 후, 안티노이즈를 발생시켜 잡음을 줄여주어 소음이 가득한 공공장소에서도 음악에만 몰입할 수 있습니다.




2 왜곡 없는 AKG 레퍼런스 사운드

AKG 음향랩에서 맞춤 제작된 8.2mm 고감도 드라이버, 소리의 왜곡을 최소화하는 메탈 어쿠스틱 챔버, 정밀한 사운드 필터까지 AKG 레퍼런스 사운드를 위해 설계되었으며, 범포밍 기술이 적용된 마이크로 통화음질이 깨끗합니다.



3 편안한 착용감 · 폴터치 컨트롤

부드러운 소프트 실리콘 팁, 메모리폼 소재의 Comply™ 폼팁으로 편안한 착용감과 사운드 전달에 우수하며, 양쪽의 터치 컨트롤로 재생, 볼륨 조절, 통화, 음성비서, ANC 기능을 편리하게 조절 가능합니다.

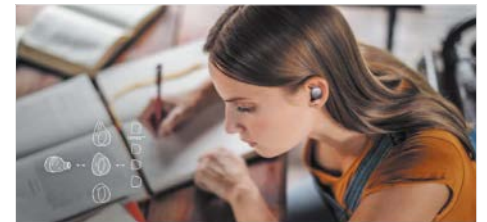

가장 진화된 눈으로 즐기는 사운드 **360° 눈길을 사로잡는 라이트 쇼**

PULSE4

화려하게 빛나는 360° 라이트 쇼로 파티에 즐거움을 더해보세요. PULSE4는 시리즈 중 가장 화려한 컬러, 밝기, 디자인으로 진화하였습니다. 원하는 색과 패턴으로 사운드에 컬러를 더해 눈과 귀를 동시에 사로잡는 당신만의 라이트 쇼를 연출할 수 있습니다.



- 완벽한 방수를 위해 방수캡을 닫아주세요. / 실 사용시간은 사용환경에 따라 상이할 수 있습니다.



생동감 넘치는 JBL 시그니처 사운드

360° 전 방향으로 뿜어내는 입체적 사운드를 느껴보세요. JBL 시그니처 사운드가 담긴 PULSE4는 실내외를 가리지 않고 파티 분위기를 최고조로 끌어올려 줍니다.



강력한 방수 + 12H 재생 아웃도어 성능

스피커만 챙겨 어디든 가볍게 떠나보세요. 화려한라이트 쇼와 음악을 최대 12시간 멈출 없이 즐길 수 있습니다. 물과비에 강한 IPX7 방수 등급을 갖춰 야외에서도 안심하고 사용할 수 있습니다.

- IPX7: 1m 수심에서 30분간 일시 침수시 보호(방수캡닫음)

아침을 여는 아름다운 사운드 **상쾌한 아침을 위한 알람기능 및 USB 충전**

HORIZON

FM 라디오, 두 개의 알람 시간 설정과 다양한 알람 사운드 선택이 가능하여 Horizon과 함께 아침을 상쾌하게 시작할 수 있습니다. 또한 스마트폰과 태블릿을 충전할 수 있어 잊지 않고 잠들기 전 충전할 수 있습니다.



- 충전 케이블 별매



공간을 채우는 스테레오 사운드

콤팩트한 크기에서 기대를 뛰어 넘는 입체적인 스테레오 사운드를 경험할 수 있습니다. 알람 클락, 라디오뿐만 아니라, 블루투스 스피커로도 공간을 풍성하게 채울 수 있습니다.



밤에도 아름다운 스피커

뒷면에 링 형상의 LED 라이트가 어두운 공간을 은은하게 밝혀줄 뿐만 아니라 가운데 원형 LCD 디스플레이가 날짜와 시계를 알려줍니다.

HARMAN AUDIO

JBL 블루투스 스피커

NEW



완전무선 이어폰

구분	JBL 스피커							AKG 이어폰
모델명	PULSE4	FLIP5	CHARGE4	HORIZON	CLIP3	GO2	AKG N400	
색상	블랙, 화이트	블랙, 화이트, 블루, 민트, 레드, 핑크	블루, 블랙, 레드, 핑크	블랙, 화이트	블랙, 블루, 레드	오렌지, 그레이, 네이비	블랙, 실버, 네이비	
스피커	블루투스	BT 4.2	BT 4.2	BT 4.1	BT 4.1	BT 4.1	BT 5.0	
	Wi-Fi	-	-	-	-	-	-	
	최대출력	20 W	20 W	30 W	10 W	3.3 W	3.1 W	
	주파수 응답특성	70 Hz ~ 20 kHz	65 Hz ~ 20 kHz	60 Hz ~ 20 kHz	70 Hz ~ 20 kHz	120 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	180 Hz ~ 20 kHz (-6 dB)	10 Hz ~ 22 kHz
	스피커 구성	5715 mm	44 × 80 mm 듀얼 패시브 라디에이터	50 × 90 mm 드라이버, 듀얼 패시브 라디에이터	2 × 45 mm	1 × 40 mm	1 × 40 mm	8.2mm 드라이버 메탈 알루미늄 챔버 액티브 노이즈 캔슬링, 주변 소리듣기, 토크스루 (TalkThru), AKG 레퍼런스 사운드
	사운드 특징	360° JBL 시그니처 사운드	-	-	-	-	-	-
배터리	방수	IPX7	IPX7	IPX7	-	IPX7	IPX7	
	최대 재생시간	12시간	12시간	20시간	-	10시간	5시간	
	배터리 용량	7,260 mAh	4,800 mAh	7,800 mAh	-	1,000 mAh	730 mAh	
제품 사양	I/O 포트	-	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	3.5 mm Audio Cable 입력	
	구조 특징	360° 플루이드 라이트 쇼	-	-	-	일체형 클립 (카라비니)	-	
	멀티 스피커	JBL PartyBoost	JBL PartyBoost 지원	JBL Connect+ (최대 100대)	-	-	-	
	스피커폰	-	-	-	-	○	○	
	외부장치 충전	-	-	○	5V, 1A (최대) × 2	-	-	
	크기 (W × H × D) (mm)	96 × 96 × 207	69 × 181 × 74	220 × 95 × 93	183 × 81 × 162	137 × 97 × 46	71.2 × 86.0 × 31.6	71.39 × 38.04 × 37.87 (휴대용 충전케이스)
	무게	1,260 g	540 g	965 g	890 g	220 g	184 g	

*IPX7 - 1 m 수심에서 30분간 일시 침수시 보호. *IPX5 - 배나 물방울 등으로부터 보호하는 방수 기능.
- 배터리 완충 시 최대 재생시간이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다. - 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음. - 더 많은 라인업은 하만 카탈로그에서 확인 가능합니다.

harman/kardon 블루투스 스피커



구분	harman/kardon 스피커	
모델명	Aura Studio2	Onyxstudio5
색상	블랙	블랙, 블루
스피커	블루투스	BT 4.2
	Wi-Fi	-
	최대출력	60 W
	주파수 응답특성	50 Hz ~ 20 kHz
	스피커 구성	40 mm 트위터 × 6 + 112 mm 우퍼
	사운드 특징	360도 Sound (하만의 독점인 스테레오 와이드닝(stereo-widening) DSP (디지털 신호처리) 기술을 사용하여, 공간을 에워싸는 듯한 균형잡힌 사실감있는 사운드 제공)
배터리	최대 재생시간	8시간
	배터리 용량	3,283 mAh 충전식 배터리
	I/O 포트	3.5 mm Audio Cable 입력
제품 사양	외관 및 소재	Animated되는 화이트 LED Lighting (터민, 센터돔)
	멀티 스피커	Wireless Dual Sound
	스피커폰	지원
	외부장치 충전	-
	크기 (W × H × D) (mm)	284 × 291 × 128
	무게	2,980 g

- 배터리 완충 시 최대 재생시간이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.
- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음.
- 더 많은 라인업은 하만 카탈로그에서 확인 가능합니다.

harman/kardon CITATION



구분	harman/kardon 스피커			
모델명	TOWER	BAR	SURROUND	
스피커	특성	2.0 Ch	3.0 Ch	
	최대출력	2 × 200 W	150 W	
	구성	25 mm 트위터 1개, 101.6 mm 중저음용 드라이버 2개, 203.2 mm 저음 드라이버 1개	20 mm 트위터 3개, 100 mm × 50 mm 레이스트랙 중저음 스피커 6개	25 mm 트위터, 76.2 mm 중저음 드라이버 2개
	무선 기술	Wi-Fi 2.4 GHz, 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac) / 블루투스	-	-
일반	무선 음악 연결	크롬캐스트 가능 (Wi-Fi 스트리밍)	-	
	음성인식	Google 어시스턴트	-	
	HDMI	-	3 × HDMI 4K, ARC	
	멀티룸 스피커	멀티룸 스피커 지원 (Google Home)	-	
	스피커 연결	시네마 사운드로 연결 가능, WISA 기술 (오디오 선 없이 깔끔하게 홈시네마 구성)	-	
	Dolby®, DTS	-	Dolby® Digital, DTS	
	터치 스크린	컬러 터치 스크린	-	
	외관	프리미엄 kvadrat 패브릭, 알루미늄	프리미엄 kvadrat 패브릭	
	크기(mm)	347 × 1,160 × 347	1,150 × 62 × 115	105 × 273 × 86
	무게	19 kg	4.1 kg	1.29 kg

- 배터리 완충 시 최대 재생시간이며, 실 사용 시 차이가 있을 수 있습니다.
- 무게는 제품 구성 및 제조 여건에 따라 달라질 수 있음.
- 더 많은 라인업은 하만 카탈로그에서 확인 가능합니다.

AV

AV



HW-Q800T/KR | **HW-Q70T/KR** | **HW-Q60T/KR**

채널 수	3.1.2 Ch	3.1.2 Ch	5.1 Ch
스피커 수	8	8	9
Dolby Atmos, DTS:X	●	●	-
Dolby Digital	Dolby Digital Plus	Dolby Digital Plus	Dolby Digital 5.1
상향 스피커	2 (삼성 어쿠스틱 빔)	2 (삼성 어쿠스틱 빔)	2 (삼성 어쿠스틱 빔)
사이드 스피커	-	-	-
삼성 어쿠스틱 빔	● (2.0)	● (2.0)	●
센터 스피커	●	●	●
와이드 레인지 트위터	●	●	●
UHQ 32 bit 오디오 디코딩	●	●	●
음장모드	Adaptive 사운드, 게임프로, SSE	Adaptive 사운드, 게임프로, SSE	Adaptive 사운드, 게임프로, SSE, DTS Virtual:X
무선연결	Wi-Fi, BT	Wi-Fi, BT	BT
원리모트 컨트롤	●	●	●
HDMI ARC	● (eARC)	● (eARC)	●
HDMI 입/출력수	1 / 1	1 / 1	1 / 1
무선 후방 스피커	-	-	-
사운드바 단독 벽걸이 브라켓	●	●	●
크기(mm) W×H×D	본체	980 × 58 × 115	980 × 58 × 105
	서브우퍼	205 × 403 × 403	205 × 353 × 303
	무선 후방 스피커	-	-



HW-T650/KR | **HW-T550/KR** | **HW-T450/KR** | **HW-S61T/KR** | **HW-S60T/KR**

채널 수	3.1 ch	2.1 ch	2.1 ch	4 ch	4 ch	
스피커 수	7	5	3	6	6	
Dolby Digital	Dolby Digital 5.1 ch	Dolby Digital 2 ch	Dolby Digital 2 ch	Dolby Digital 5.1 ch	Dolby Digital 5.1 ch	
센터 스피커	●	-	-	-	-	
음장모드	SSE, Game, Smart, DTS Virtual:X	SSE, Game, Smart, DTS Virtual:X	SSE, Game, Smart	Adaptive, Music	Adaptive, Music	
무선연결	BT	BT	BT	Wi-Fi, BT	Wi-Fi, BT	
원리모트 컨트롤	●	●	●	●	●	
HDMI ARC	●	●	-	●	●	
HDMI 입/출력수	1 / 1	1 / 1	-	0 / 1	0 / 1	
후방스피커 호환 모델	8500S	8500S	8500S	8500S	8500S	
크기(mm) W×H×D	본체	980 × 58 × 90	860 × 55 × 85	860 × 54 × 74	764 × 66 × 125	764 × 66 × 125
	서브우퍼	205 × 353 × 303.2	200.6 × 353.0 × 290.0	181.5 × 343.0 × 272	-	-



SWA-8500S/KR

SWA-9000S/KR

WMN100NW/KR (일반 벽걸이)	WMN100MS/KR (일반 벽걸이)
설치 가능한 사운드바 모델 HW-Q750R/KR HW-Q650R/KR HW-R600/KR HW-R500/KR HW-N650/KR HW-N450/KR	설치 가능한 사운드바 모델 HW-MS*** 시리즈

채널	+2 Ch	3.1.2 Ch
본체 사이즈(mm) W×H×D	무선수신기 : 50 × 201.3 × 132 스피커 : 76.2 × 126.9 × 76.2	무선수신기 : 50 × 201.3 × 132 스피커 : 87.5 × 147 × 87.5
호환 가능 사운드바	HW-Q60T, HW-T650 HW-T550, HW-T450 HW-S60T, HW-S61T HW-Q750R, HW-Q650R HW-R600, HW-R500, HW-R400	HW-Q800T HW-Q70T HW-Q850R

복합기 | 프린터

디지털복합기

42

레이저프린터

47

레이저복합기

51

팩시밀리

56

잉크젯프린터 | 잉크젯복합기

56

옵션 | 소모품

58

컬러 SL-X4225RX | X4255LX | X4305LX

모노 SL-K4255RX | K4305LX | K4355LX

- 블랙 & 화이트 바디 적용으로 세련된 사무 환경 구현
- 태블릿과 같은 안드로이드 기반의 UX 적용으로 직관성 및 확장성 제공
- 팩스 기능 기본 장착으로 별도 설치 없이 사용 가능 (4-in-1)
- 대용량 소모품 적용하여 효율성 개선 등



삼성 A3 디지털 복합기 MX4-R 시리즈 도입사례

이마트24 편의점 - 삼성 디지털 복합기 MX4-R + 무인과금 솔루션 편

삼성 무인 과금 복합기, 유통업계 디지털 트랜스포메이션을 선도하다

MultiXpress 4-R 시리즈



SL-X4305LX


SL-K4355LX

디지털복합기

삼성 프린팅 솔루션

CounThru

고객의 기업망 환경에서 지역적으로 산재되어있는 출력장비를 중앙 네트워크를 이용하여 통합관리 가능한 프린팅 솔루션입니다.

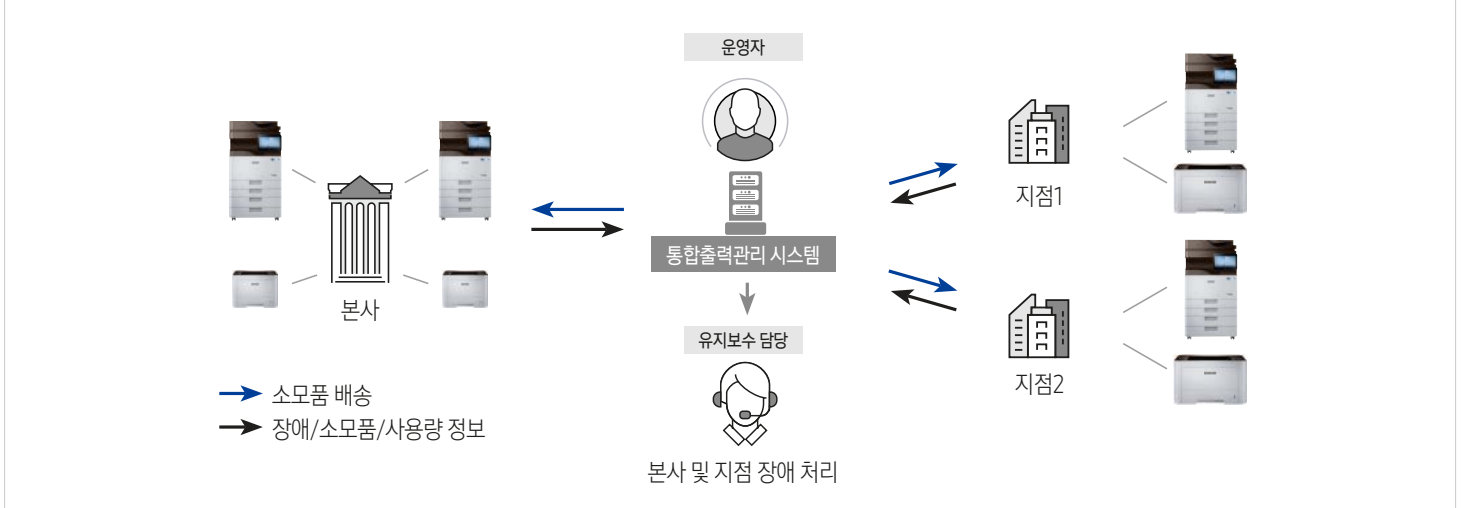

서비스 향상

- 상황판 기능을 통해 관리 효율성 향상
- E-mail 통보를 통한 빠른 장애 처리
- One-Click 드라이버 제공 및 펌웨어 관리

관리 효율성

- 장비별 상세현황 및 이력관리 기능 제공
- 토너잔량 및 장애발생현황 모니터링 제공
- 출력기/모델/지점별 과금 보고서 제공

고객 만족도 향상


- 원격 장비 모니터링 및 장애처리를 통해 유지보수비 절감 및 업무중단 최소화

구축사례 : JB 금융지주

- 전국 지점 출력기 실시간 모니터링 및 장애 관리
- 토너 자동 배송

SecuThru

종이출력물의 외부유출을 제한하는 솔루션입니다. 다양한 기업환경에 적용 가능한 확장성 및 비용절감에 기여합니다.

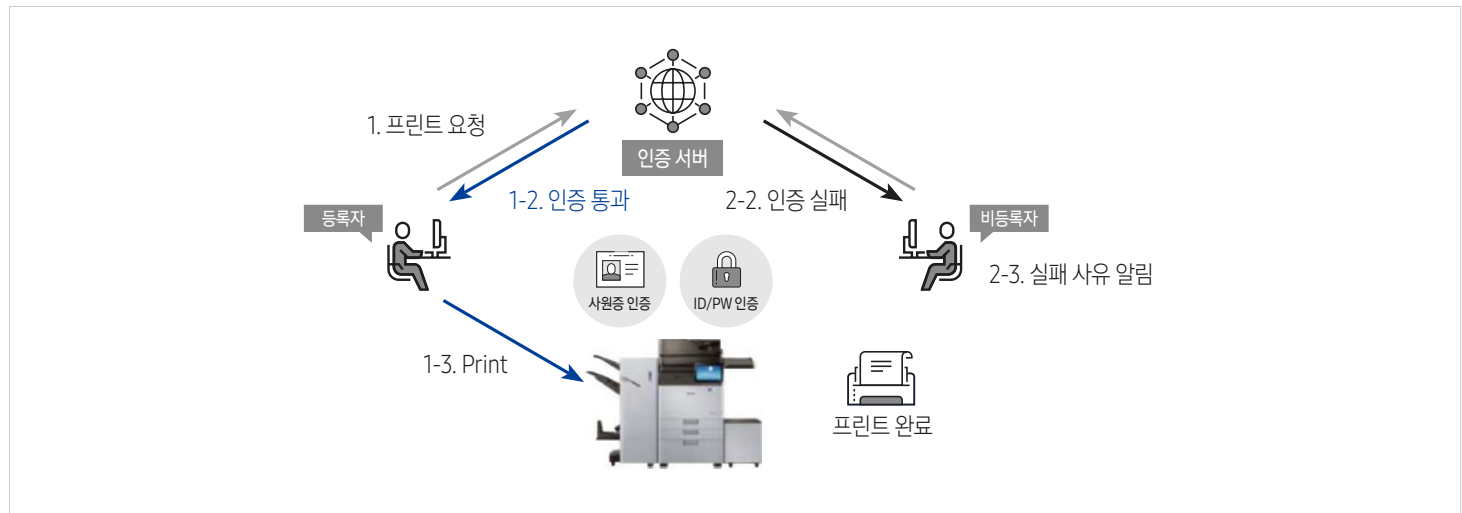

보안 강화

- 출력물 이력 통합관리
- 출력물 로그원본 (Image, Text) 저장
- 인증을 통한 외부인 출력제한
- 출력물의 회사자산화 (Watermark)

비용 절감

- 각 부서별/개인별 출력물 통계기능
- 할당량 부여를 통한 출력제한 기능
- 불필요한 컬러문서 출력제한 기능

사용자 편의성 보완

- 개인 웹화면에서 출력 list 관리
- 스캔문서 관리 및 저장
- Web-fax 지원

구축사례 : 한국전력공사


- 사원증 인증 및 인사DB 연동
- Smart Office 환경 (클라우드프린팅)
- 스캔/팩스 업무 간소화

삼성 프린팅 솔루션

Serverless 무인과금

관리자가 없이 사용자가 스스로 과금을 하여 사용하는 솔루션입니다. 가입절차나 서버구축 없이 누구나 편리하게 이용 가능합니다.

출력 (PC, 모바일 모두 가능)

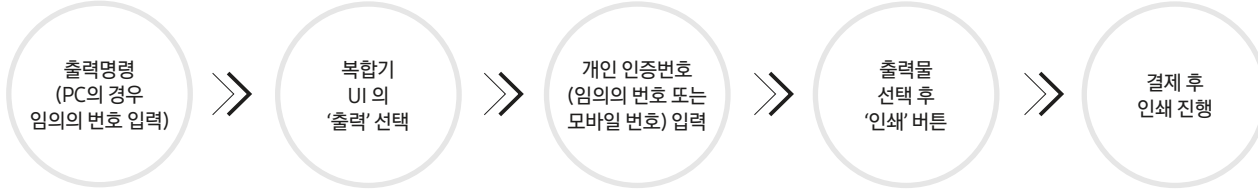

전국 대학교, 고등학교

경기대, 동서울대, 송도고, 인천외고, 인하대, 부천대, 연세대(원주), 경북과학대, 대구한의대, 선린대, 울산외고, 위덕대, 마산대, 원광대, 충북대, 창원대, 영동대, 제주대

전국 독서실, 도서관 및 기타

그린스퀘어랩프, 중앙도서관, 작전도서관, 발안도서관, 태백도서관, 커피앤드랩(경기도)

결제 방식

신용카드, 체크카드, **T**money 티머니, **cashbee** 캐시비, **payOn** 페이온



SCP (Samsung Cloud Printing)

모바일을 이용해 복합기에 출력을 보내는 솔루션입니다. 다양한 환경의 다양한 조건을 맞추어 구축이 가능합니다.

다양한 종류의 솔루션 군

- SCP Public : 무료, 외부망, 모바일/PC 지원
- SCP Business : 외부망, 모바일/PC 지원, 장비관리
- PrinterOn Hosted : 무료, 외부망, App-less, 보안출력
- PrinterOn Express : 내부망, 모바일출력 보안성 강화
- PrinterOn Enterprise : 내부망, 완벽한 보안 출력

구축 사례 : (주)대교 - PrinterOn Enterprise

- 국내에서 인쇄한 학습지를 해외로 선박 운송 (원본 유출 방지 목적)
- 배송 시간 1달 소요, 막대한 창고 및 운영 비용



- 국내에서 SCP를 통해 해외로 원격 인쇄
- 운송비용, 배송시간, 창고, 운영비 절감 효과
- 현지 법인 요청에 의한 긴급 견 대응 가능



솔루션 비교 상세

	SCP Pubic	PON Hosted	PON Express	PON Enterprise
타겟	B2C, SOHO	SMB	Large SMB, Small Enterprise	Enterprise
서버 위치	Cloud	Cloud	On Premise	On Premise
모바일 출력	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS	Android/iOS
PC 출력	O	O	O	O
Email 출력	X	O	O	O
Web upload	X	O	O	O
원격 출력	O	O	X	O
원격출력 데이터 암호화	O	O	-	O
지원 세트	삼성 XOA 기기, 기타 신규 모델	전제조사 모델	전제조사 모델	전제조사 모델
원격 기기 관리	X	X	X	X
계정 관리	X	X	O (AD/LDAP)	O (AD/LDAP)
출력 보안	X	O	O	O
Pull Printing	X	O	O	O
Guest Printing	X	O	O	O
Air Print	X	X	O	O
Google Cloud Print	X	O	O	O
MDM	X	O	O	O
SAP Connector	X	O	X	O
PQMS	X	X	X	O

디지털복합기

A3 디지털복합기



- 이미지는 SL-K4255RX 모델임

MultiXpress 4 Renovation

SL-K4255RX / SL-K4305LX / SL-K4355LX

안드로이드 OS 적용된 MX4의 2nd Edition으로 디자인, 편의성, 관리효율까지 향상된 A3 모노 복합기

모델명	SL-K4255RX	SL-K4305LX	SL-K4355LX
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4기준)	분당 최대 35 매 / 35 매 (A4기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대 복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400% / 7.2 초	25 ~ 400% / 6.6 초	25 ~ 400% / 5.9 초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18/18 ipm (300dpi)		
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대, 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2GB / 1GHz, 듀얼 코어프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base-TX, 옵션 : IEEE 802.11 b/g/n, NFC		
호환 OS	Win XP / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10(32,64 bit), Mac OS 10.9 ~ 10.13, Linux		
소모품	토너 MLT-D758S (25,000매) / MLT-D758L (41,000매), 드럼 MLT-R758 (200,000매), 페토너통 MLT-W708 (100,000매)		



- 이미지는 SL-X4305LX 모델임

MultiXpress 4 Renovation

SL-X4225RX / SL-X4255LX / SL-X4305LX

안드로이드 OS 적용된 MX4의 2nd Edition으로 디자인, 편의성, 관리효율까지 향상된 A3 컬러 복합기

모델명	SL-X4225RX	SL-X4255LX	SL-X4305LX
인쇄·복사 속도 (흑백 / 컬러)	분당 최대 22매 / 22매 (A4기준)	분당 최대 25매 / 25매 (A4기준)	분당 최대 30매 / 30매 (A4기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대 복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400% / 7.2 / 9 초 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400% / 6.6 / 8.2 초 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400% / 5.9 / 7.6 초 (흑백 / 컬러)
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18/18 ipm (300 dpi)		
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대, 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2GB / 1GHz, 듀얼 코어프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base-TX, 옵션 : IEEE 802.11 b/g/n, NFC		
호환 OS	Win XP / 2003 / 2008 / 2012 / 2016 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10(32,64 bit), Mac OS 10.9 ~ 10.13, Linux		
소모품	토너 CLT-K858S (23,000매), CLT-C/M/Y858S (각 22,000매), 드럼 CLT-R858 (100,000매), 페토너통 CLT-W808 (33,700매)		



- 이미지는 SL-K3300NR 모델임

MultiXpress

SL-K3250NR / K3300NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능

모델명	SL-K3250NR	SL-K3300NR
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 25 매 / 25 매 (A4 기준)	분당 최대 30 매 / 30 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	
축소·확대 복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 6.2 초 이내	25 ~ 400 % / 5.5 초 이내
스캔속도	최대 45 ipm (300 dpi)	
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, USB, WSD, PC	
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi	
메모리 / HDD / CPU	1.5 GB / 320 GB (옵션) / 1 GHz Dual core	
디스플레이	178 mm 컬러 터치 패널 LCD (800 × 480)	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base TX, IEEE 802.11b/g/n + NFC Active Type	
호환OS	Window XP / Vista / 2003 Server / 2008 Server / Win7 / Win8 / Win8.1 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 2012 Server / 2012 Server R2 (64 bit)	
소모품	토너 25,000 매(6% 차트), 이미지 유니트/드럼 100,000 매, 페토너통 100,000 매, 현상기 300,000 매	



- 이미지는 SL-X3220NR 모델임

MultiXpress

SL-X3220NR / X3280NR

컴팩트한 사이즈에 최적의 출력 성능

모델명	SL-X3220NR	SL-X3280NR
인쇄·복사 속도 (흑백 / 컬러)	분당 최대 22 매 / 22 매 (A4 기준)	분당 최대 28 매 / 28 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	
축소·확대 복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400 % / 7.2 / 9.0 초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400 % / 6.2 / 7.6 초 이내 (흑백 / 컬러)
스캔속도 (흑백 / 컬러)	최대 45 ipm (300 dpi)	
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC	
Fax속도/해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi	
메모리 / HDD / CPU	2 GB / 320 GB / 1 GHz Dual core	
디스플레이	178 mm 컬러 터치 패널 LCD (800 × 480)	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100/1G Base TX, IEEE 802.11b/g/n + NFC Active Type	
호환OS	Window XP / Vista (32/64 bit) / 2003 Server / 2008 Server / Win8 / Win7 / Win8.1 (32 bit/64 bit) / 2008 Server R2 / 2012 Server / 2012 Server R2 (64 bit)	
소모품	토너 (블랙/컬러) 20,000/15,000 매 (5% 차트), 이미지 유니트/드럼 (블랙/컬러) 50,000/50,000 매, 현상기 300,000 매, 페토너통 약 33,700 매 (5% 차트)	

디지털복합기

A3 디지털복합기



-옵션 변경 가능

MultiXpress

SL-K7400LX / K7500LX / K7600LX / K7600GX

마치 태블릿과 같은 스마트한 업무능력의 A3 모노 스마트복합기

모델명	SL-K7400LX	SL-K7500LX	SL-K7600LX	SL-K7600GX
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 40매 / 40매 (A4 기준)	분당 최대 50매 / 50매 (A4 기준)	분당 최대 60매 / 60매 (A4 기준)	분당 최대 60매 / 60매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소·확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400% / 4.6초 이내	25 ~ 400% / 3.7초 이내	25 ~ 400% / 3.1초 이내	25 ~ 400% / 3.1초 이내
스캔속도	단면: 최대 80 / 양면: 최대 160 ipm (300 dpi)			단면: 최대 120 / 양면: 최대 240 ipm (300 dpi)
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC			
Fax속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi			
메모리 / HDD / CPU	6 GB (2GB for Android OS) / 320 GB (사용자 가능공간 279 GB) / 1.5 GHz Quad core			
디스플레이	256 mm 회전형 컬러 터치스크린 LCD (960 × 600)			
인터페이스	High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1,000 BaseTX			
호환 OS	Windows XP (32/64bit) / 2003 (32/64 bit) / Vista (32/64 bit) / 2008 / Win7 / 2008 R2 (64 only) / Win8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2 / Linux / Mac OS® X 10.6 ~ 10.10			
소모품	토너 MLT-K760S (45,000매), 드럼 MLT-R706 (450,000매), 페토너통 MLT-W706 (300,000매)			



-옵션 변경 가능

MultiXpress

SL-X7400LX / X7500LX / X7600LX / X7600GX

비즈니스 업무 환경을 더욱 스마트하게 A3 컬러 스마트복합기

모델명	SL-X7400LX	SL-X7500LX	SL-X7600LX	SL-X7600GX
인쇄·복사 속도 (흑백 / 컬러)	분당 최대 40매 / 40매 (A4 기준)	분당 최대 50매 / 50매 (A4 기준)	분당 최대 60매 / 60매 (A4 기준)	분당 최대 60매 / 60매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi			
축소·확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400% / 4.2 / 6.1초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400% / 3.4 / 5.1초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400% / 3.1 / 4.5초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400% / 3.1 / 4.5초 이내 (흑백 / 컬러)
스캔속도 (흑백 / 컬러)	단면: 최대 80 / 양면: 최대 160 ipm (300 dpi)			단면: 최대 120 / 양면: 최대 240 ipm (300 dpi)
스캔해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi, 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : Email, FTP, SMB, BOX, USB, WSD, PC			
Fax속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi			
메모리 / HDD / CPU	6 GB (2GB for Android OS) / 320 GB (사용자 가능공간 279 GB) / 1.5 GHz Quad core			
디스플레이	256 mm 회전형 컬러 터치스크린 LCD (960 × 600)			
인터페이스	High-speed USB 3.0, Ethernet 10/100/1,000 BaseTX			
호환 OS	Windows XP (32/64 bit) / 2003 (32/64 bit) / Vista (32/64bit) / 2008 / Win7 / 2008 R2 (64 only) / Win8 / 2012 / Win8.1 / 2012 R2 / Linux / Mac OS® X 10.6 ~ 10.10			
소모품	토너 CLT-K806S (45,000매) / CLT-C/M/Y806S (30,000매), 드럼 CLT-R806X (180,000매), CLT-R806K (220,000매), 페토너통 CLT-W806 (71,000매)			



-이미지는 SL-K4250RX 모델임

MultiXpress

SL-K4250RX / K4300LX / K4350LX

안드로이드 기반의 삼성 모바일 기술이 적용된 A3 모노 스마트복합기

모델명	SL-K4250RX	SL-K4300LX	SL-K4350LX
인쇄·복사 속도 (흑백)	분당 최대 25매 / 25매 (A4 기준)	분당 최대 30매 / 30매 (A4 기준)	분당 최대 35매 / 35매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400% / 6.2초	25 ~ 400% / 5.5초	25 ~ 400% / 4.9초
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18 / 18 ipm (300 dpi)		단면 80 / 80 ipm, 양면 120 / 100 ipm (300 dpi)
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n, NFC (Opt)		
호환 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 8.1 (32 / 64 bit) / 2012 (32 / 64 bit) / 2012 R2, Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9		
소모품	토너 MLT-D708S (25,000매 6%) / MLT-D708L (35,000매 6% Coverage), 드럼 MLT-R708 (200,000매), 페토너통 MLT-W708 (100,000매)		



-옵션 변경 가능

MultiXpress

SL-X4220RX / X4250LX / X4300LX

안드로이드 기반의 삼성 모바일 기술이 적용된 A3 컬러 스마트복합기

모델명	SL-X4220RX	SL-X4250LX	SL-X4300LX
인쇄·복사 속도 (흑백 / 컬러)	분당 최대 22매 / 22매 (A4 기준)	분당 최대 25매 / 25매 (A4 기준)	분당 최대 30매 / 30매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi		
축소·확대복사 / 첫장복사시간	25 ~ 400% / 7.2 / 9초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400% / 6.6 / 8.2초 이내 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400% / 5.9 / 7.6초 이내 (흑백 / 컬러)
스캔 속도	단면 45 / 45 ipm, 양면 18 / 18 ipm (300 dpi)		단면 80 / 80 ipm, 양면 120 / 100 ipm (300 dpi)
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, WSD, PC		
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 600 × 600 dpi		
팩스기능	Auto Redial, Caller ID, Secure Reception, Fax forwarding to Fax / Email / SMB / FTP / Box, Job Build, Preview, Dual Line (Opt)		
메모리 / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서		
디스플레이	256 mm 컬러터치패널 LCD (960 × 600)		
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE 802.11 b/g/n, NFC (Opt)		
호환 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 8.1 (32 / 64 bit) / 2012 (32 / 64 bit) / 2012 R2, Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9		
소모품	토너 CLT-K808S (23,000매 5%) / CLT-C/M/Y808S (20,000매 5% Coverage), 드럼 CLT-R808 (100,000매), 페토너통 CLT-W808 (33,700매)		

디지털복합기

A3 디지털복합기



- 옵션 변경 가능

SMART MultiXpress - i SL-P7400LX / P7500LX / P7600LX

비즈니스 환경의 컬러출력 니즈에 적합한 최적의 컬러 복합기

모델명	SL-P7400LX	SL-P7500LX	SL-P7600LX
인쇄-복사속도 (흑백 / 컬러, A4, 전문용 모드)	분당 최대 40 매 / 40 매	분당 최대 50 매 / 50 매	분당 최대 60 매 / 60 매
인쇄-복사속도 (흑백 / 컬러, A4, 일반 사무실 모드)	분당 최대 60 매 / 60 매	분당 최대 70 매 / 70 매	분당 최대 80 매 / 80 매
인쇄해상도 (전문용 모드)	600 × 600 dpi		
축소, 확대복사 / 첫장복사시간 (흑백 / 컬러)	25 ~ 400 % / 8 / 8.3 초	25 ~ 400 % / 7.7 / 8 초	25 ~ 400 % / 6.7 / 6.9 초
스캔속도 (흑백 / 컬러)	단면 : 분당 최대 60/60 매 / 양면 : 분당 최대 120/120 매		
스캔해상도 / 전송방식	600 × 600dpi / 네트워크 폴더, Email, FTP, SMB, Storage, USB 플래시 디스크		
Fax속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 400 × 400 dpi		
메모리 / SSD / CPU	2 GB / 320 GB / 1.2 GHz		
디스플레이	각도 조절이 가능한 20.3cm (8.0) 컬러 그래픽 디스플레이 (CGD) IR 터치 스크린		
인터페이스	2개의 고속 USB 2.0 Host, 1개의 고속 USB 2.0 Device, Gigabit Ethernet 10/100/1000 T network		
호환OS	Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 8 / 2012, Max OS 1.5 ~ 10.9, Linux		
소모품	CLT-K805S 22,000 매 (ISO 24711 기준, 초기 10,000 매), CLT-C/M/Y805S 각 16,000 매 (ISO 24711 기준, 초기 8,000 매)		

A4 디지털복합기



- 이미지는 SL-M4370LX 모델임

MultiXpress SL-M4370LX / M5370LX

터치패널로 더욱 스마트한 업무환경을 제공하는 A4 모노 디지털복합기

모델명	SL-M4370LX	SL-M5370LX
인쇄-복사 속도 (흑백)	분당 최대 43 매 / 43 매 (A4 기준)	분당 최대 53 매 / 53 매 (A4 기준)
인쇄해상도	최대 1,200 × 1,200 dpi	
복사	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 %	
스캔 속도 (단면, 양면)	분당 최대 43 / 43 매, 분당 최대 70 / 70 매	분당 최대 53 / 53 매, 분당 최대 80 / 80 매
스캔 해상도 / 전송방식	해상도 : 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi / 전송방식 : E-mail, FTP, SMB, HDD, USB, Client	
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 300 × 300 dpi	
메모리 / HDD / CPU	2 GB / 1 GHz, 듀얼 코어 프로세서	
디스플레이	250 mm 컬러 터치스크린패널	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Device (1EA), Host (3EA), Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX, IEEE802.11 b/g/n + NFC active (Opt)	
주요옵션	SCF, HCF, Short Stand, Cabinet Stand, 1-bin Finisher, 2-bin Finisher, Multi-bin Mailbox, FDI Kit, Fax Kit, Wireless + NFC, Working Table	
호환 OS	Windows XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / 8 (32 / 64 bit) / 2012 (64 bit), Linux, UNIX, Mac OS 10.5 ~ 10.9	
소모품	토너 MLT-D358S (30,000 매), 드럼 MLT-R358 (100,000 매)	

레이저프린터

흑백 레이저프린터



SL-M2035 / M2035W

업무 공간까지 절약하는 경제적인 초소형 레이저프린터

모델명	SL-M2035	SL-M2035W
인쇄	속도 : 분당 최대 20 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi	
메모리 / CPU	8 MB / 400 MHz	64 MB / 400 MHz
수동양면 인쇄 / 급지방식	● / 150 매 표준 용지함	
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, Com10, DL, C5) / 편집 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm)	
인터페이스	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n
NFC 기능	-	●
호환 OS	Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.11 ~ 10.13, Linux	
소모품	MLT-K200S, K200L 일반 : 평균 1,000 매 / 대용량 : 평균 1,500 매 (최초 구입시 500매 토너카트리지를 내장)	

- 토너 카트리지를 출력량 : ISO / IEC 19752 기준



SL-M2630ND

사용편의성을 높인 모노 레이저프린터

재택근무용 추천

모델명	SL-M2630ND
인쇄	속도 : 분당 최대 26매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)
메모리 / CPU	256 MB / 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX
급지방식	250 매 카세트
호환 OS	Windows 10 / 8 / 7 / XP / Vista / 2019 Server / 2016 Server / 2012 Server / 2008 Server, Mac OS 10.9-10.13, Various Linux
소모품	일반 (1,500매), 대용량 (3,000매) (최초 구입시 1,500매 토너카트리지를 내장)

- 토너 카트리지를 출력량 : ISO / IEC 19752 기준



SL-M2840ND

사용편의성을 높인 모노 레이저프린터

재택근무용 추천

모델명	SL-M2840ND
인쇄	속도 : 분당 최대 28매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)
메모리 / CPU	256 MB / 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX
급지방식	250 매 카세트
호환 OS	Windows 10 / 8 / 7 / XP / Vista / 2019 Server / 2016 Server / 2012 Server / 2008 Server, Mac OS 10.9-10.13, Various Linux
소모품	일반 (1,500매), 대용량 (3,000매) (최초 구입시 1,500매 토너카트리지를 내장)

- 토너 카트리지를 출력량 : ISO / IEC 19752 기준



SL-M3320ND

빠르고 전문성 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M3320ND
인쇄	속도 : 분당 최대 33 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
인터페이스	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
급지방식	250 매 카세트 (최대 771 매)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너 카트리지를 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매)

- 토너 카트리지를 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

레이저프린터

흑백 레이저프린터



SL-M3820D / M3820DW / M3820ND

사용편의성을 높인 레이저프린터

모델명	SL-M3820D	SL-M3820DW	SL-M3820ND
인쇄	속도 : 분당 최대 38 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi		
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz		
양면 인쇄 (기본지원)	●		
인터페이스	Hi-speed USB 2.0	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
급지방식	250 매 카세트 (M3820DW 최대 820 매)		
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux		
소모품	토너 카트리지가 : MLT-D2035 (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매)		

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준



SL-M4020NX

빠르고 전문성 높인 모노 레이저프린터

모델명	SL-M4020NX
인쇄	속도 : 분당 최대 40 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	기본 1 GB (최대 1 GB) / 1 GHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Direct USB (앞면) / Host USB (뒷면 1 port)
급지방식	250 매 카세트 (최대 820 매)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, Various Linux
소모품	토너카트리지가 : MLT-D2035 (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매), MLT-D203U (15,000 매)

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준



SL-M4030ND

우수한 제품 성능과 출력비용을 절감해주는 모노 레이저 프린터

모델명	SL-M4030ND
인쇄	속도 : 분당 최대 40매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	256 MB / Dual Core 1GHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS / TIFF / URF / PWG
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Direct USB
급지방식	550매 카세트, 100매 다용도 급지
호환 OS	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.10, 각종 Linux / Unix
소모품	표준 : 연속 출력 시, 평균 10,000매 / 대용량 : 연속 출력 시, 평균 20,000매 (최초 구입 시, 6,000매 토너 카트리지가 내장)

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준



SL-M4530ND

업무 능력 향상을 위한 고성능과 탁월한 경제성을 갖춘 레이저프린터

모델명	SL-M4530ND
인쇄	속도 : 분당 최대 45 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리 / CPU	512 MB (최대 2 GB) / Dual Core 1 GHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS / TIFF / URF / PWG
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100/1000 Base TX / Direct USB
급지방식	550 매 카세트 급지, 100 매 다용도 급지방식
호환 OS	Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / 2012 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지가 : MLT-D304S (7,000 매) MLT-D304L (20,000 매) MLT-D304E (40,000 매) 이미징유닛 : MLT-R307 (90,000 매)

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준



ML-5515N

강력한 내구성을 갖춘 레이저프린터

모델명	ML-5515N
인쇄	분당 최대 52매 (A4 기준)
메모리 / CPU	256 MB (기본) 768 MB (최대) / Samsung Dual Core 600 MHz
양면 인쇄 (기본지원)	●
에뮬레이션	PCL5e / PCL6 / IBM ProPrinter / EPSON / PostScript3 / PDF Direct V1.7 / XPS v1.0
인터페이스	Ethernet 10/100/1000 Base TX, High Speed USB 2.0, Host USB 2 Port (앞면 1 Port & 뒷면 1 Port)
급지방식	520매 (표준 용지함), 100매 (다목적 용지함)
호환 OS	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / Server 2008 [R2] / Server 2012 [R2] / Server 2016, Mac OS X 10.4 ~ 10.10, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지가 : MLT-D309S (10,000매) MLT-D309L (30,000매)

- 토너 카트리지가 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-C515 Series SL-C565 Series



• SL-C515



• SL-C515W



• SL-C565W

1 선명한 컬러 프린팅 (ReCP)

중합토너는 분쇄토너보다 왁스 함량이 높아 광택감이 향상되어, 출력물이 더욱 생생하게 보이는 효과가 있으며, ReCP 기술로 프린트 작업시 Text 및 이미지를 기술적으로 보정해 선명하고 또렷한 출력물을 제공합니다.

- ReCP(Rendering engine for Clean Pages)

2 심플한 컴팩트 디자인

소형 사이즈로 다양한 공간에서 간편하게 설치하여 사용할 수 있습니다. 따라서 별도의 테이블 없이 책상 위는 물론이고 사용자가 원하는 다양한 곳에 올려두고 사용할 수 있어 효율적인 공간 배치가 가능합니다.

3 슬림해진 유지비용의 알뜰토너 프린터

토너(소모품) 가격을 낮춰 유지비용 부담을 줄인 알뜰토너 프린터입니다. 유지 관리를 고려하신다면, 삼성 스마트 알뜰토너 프린터를 제안해드립니다.

- 단, 알뜰토너 모델에 한함
(SL-C515, SL-C515W, SL-C515W/HYP, SL-C565W, SL-C565W/HYP)



*선명한 컬러 프린팅 (ReCP) - 비교 모델은 기존 자사 프린터 CLP-310 series이며 사용 조건에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



레이저프린터

컬러 레이저프린터



SL-C515 / C515W

생생한 컬러를 경제적으로 제공하는 컬러 레이저프린터

온라인 학습용 추천

모델명	SL-C515 <small>일반토너 프린터</small>	SL-C515W <small>일반토너 프린터</small>
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 18 매 / 4 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 2,400 × 600 dpi (600 × 600 × 2bit)	
메모리 / CPU	64 MB / 400 MHz	
수동 양면 인쇄	●	
용지규격 / 용지종류	76 × 152.4 mm ~ 216 × 355.6 mm / Plain, Light, Heavy, Extra Heavy, Colored, Preprinted, Recycle, Labels, Bond, Glossy	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0, 10 / 100 Base-TX, Wireless Network 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.11 ~ 10.13, Linux	
소모품	K 토너 카트리지 : 평균 1,500 매 (최초 구입 시 700 매 토너 카트리지 내장), Y / M / C 토너 카트리지 : 평균 1,000 매 (최초 구입 시 500 매 토너 카트리지 내장), 이미징 유니트 / 드럼 K 토너 카트리지 : 평균 16,000 매	

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19798 기준



SL-C1404W

NFC, WPS, 모바일 프린트기능의 고성능 컬러 레이저프린터

NFC

모델명	SL-C1404W
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 14 매 / 14 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼 코어 533 MHz
수동 양면 인쇄 / 급지방식	● / 250 매 표준 용지함
용지규격 / 용지종류	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Statement, Postcard, Envelope, Custom
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10 / 100 / 1000 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	K 토너 카트리지 : 2,500 매 (ISO/IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 1,000 매 토너 카트리지 내장) C/M/Y 토너 카트리지 : 1,800 매 (ISO/IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 700 매 토너 카트리지 내장) (CLT-K504S 2,500 매, CLT-C504S, CLT-M504S, CLT-Y504S 1,800 매씩)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19798 기준



CLP-415N

생생한 컬러를 경제적으로 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	CLP-415N
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 18 매 / 18 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 533 MHz
수동 양면 인쇄	●
용지규격 / 용지종류	76 × 127 mm ~ 216 × 356 mm / A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, ISO B5, Executive, Statement, Index Card Stock, Postcard, Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6, No 9)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, 10 / 100 / 1000 Base-TX
급지방식	250 매 카세트, 1 매 다용도 급지
호환 OS	Window XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / Various Linux, Unix OS
소모품	K 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 2,500 매 (최초 구입 시, 1,000 매 토너 카트리지 내장) Y / M / C 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 1,800 매 (최초 구입 시, 700 매 토너 카트리지 내장)

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19798 기준



CLP-680ND

신속한 출력을 제공하는 컬러 레이저프린터

모델명	CLP-680ND
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도 : 분당 최대 24 매 / 24 매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB (최대 512 MB) / 533 MHz
자동 양면 인쇄 / 급지방식	● / 250 매 표준 용지함, 50 매 다목적 용지함 (최대 : 820 매)
용지규격 / 용지종류	76 × 217 mm ~ 216 × 356 mm 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 카드, 편지 용지, 투명 용지, 인쇄된 용지, 편지 용지, 재생 용지, 아카이브, 분도, 라벨, 봉투, 코튼 용지, 색지, 광택 용지
인터페이스	High-Speed USB 2.0, Ethernet 10 / 100 / 1000 Base-TX
호환 OS	Window 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / 각종 Linux, UNIX OS
소모품	K 토너 카트리지 : 일반 2,000 매 (최초 구입 시 2,000 매 토너 카트리지 내장) 최대 6,000 매 Y / M / C 토너 카트리지 : 일반 1,500 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너 카트리지 내장) 최대 3,500 매

- 토너 카트리지 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

레이저프린터 | 레이저복합기

컬러 레이저프린터



SL-C3010ND

컬러 출력이 많은 사무실에 적합한 고해상도 컬러 레이저프린터

모델명	SL-C3010ND
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도: 분당 최대 30매 (A4 기준) / 해상도: 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼 CPU (Main : 800 MHz / Sub : 400 MHz)
수동 양면 인쇄	●
용지규격 / 용지종류	98 × 127 mm - 216 × 356 mm / Plain Paper, Thin Paper, Bond, Pre-Printed, Recycled, Label, CardStock, Thick, Cotton, Colored, Glossy
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0, Ethernet10/100/1000BaseTX
호환 OS	Windows 2012/10/7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X10.6-10.11, Various Linux / Unix
소모품	K토너 카트리지: CLT-K503L (8,000매) Y/M/C 토너 카트리지: CLT-C503L (5,000매), CLT-M503L (5,000매), CLT-Y503L (5,000매) 최초 구입시, 검정 4,000매 / 파랑 2,500매 / 빨강 2,500매 / 노랑 2,500매 토너 카트리지 내장

- 토너 카트리지 출력량: ISO / IEC 19798 기준



SL-C4010N

컬러 출력이 많은 사무실에 적합한 고속 컬러 레이저 프린터

모델명	SL-C4010N
인쇄 (흑백 / 컬러)	속도: 분당 최대 40매 / 40매 (A4 기준) / 해상도: 최대 9,600 × 600 dpi
메모리 / CPU	512MB / Dual CPU (800MHz + 400MHz)
양면 인쇄 / 급지방식	● / 550매 카세트, 50매 다목적 급지
용지규격 / 용지종류	98 × 127 mm ~ 216 × 356 mm / 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 본드, 색지, 카드, 편지봉투, 포토용지, 인쇄된 용지, 코트 용지, 재생 용지, 아카이브 용지
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 (Device/Host/EDI) / Ethernet10/100/1000 Base TX / Wireless LAN (옵션)
호환 OS	Window 10 / 8 / 7 / Vista / XP 다양한 Linux OS, Mac OS × 10.6-10.11, Sun Solaris 9 ~ 11 (× 86, SPARC), HP-UX11.0, 11i v1, 11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1 71 (PowerPC)
소모품	표준: 검정 (CLT-K603L, 15,000매), 파랑 (CLT-C603L, 10,000매), 빨강 (CLT-M603L, 10,000매), 노랑 (CLT-Y603L, 10,000매)

- 토너 카트리지 출력량: ISO / IEC 19798 기준

흑백 레이저복합기



SL-M2079F

모바일에서도 바로 바로 프린트하는 스마트 레이저복합기

모델명	SL-M2079F
인쇄: 복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 20매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사: 25 ~ 400% / 스캔 해상도 (광학 / 확장): 최대 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, Com10, DL, C5) / 편지 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm)
급지방식	150매 카세트 (최대 820매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix
NFC 기능	-
소모품	토너 카트리지: MLT-D111H / B2B (1,100매)

- 토너 카트리지 출력량: ISO / IEC 19752 기준



- 이미지는 SL-M2085FW 모델임

SL-M2085 / M2085W / M2085FW

프린트에서 복사, 스캔, 팩스까지 올인원 레이저 복합기

모델명	SL-M2085	SL-M2085W	SL-M2085FW
인쇄: 복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 20매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi		
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사: 25 ~ 400% / 스캔 해상도 (광학 / 확장): 최대 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi		
메모리 / CPU	128 MB / 600 MHz		
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, Com10, DL, C5) / 편지 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm)		
급지방식	150매 카세트		
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0	Hi-Speed USB 2.0 / Wireless 802.11 b/g/n	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet10/100 Base TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.11~10.13, Linux		
NFC 기능	-	●	●
소모품	토너 카트리지: MLT-K200S, K200L 일반 1,000매 / 최대 1,500매 (최초 구입시 500매 토너 카트리지 내장)		

- 토너 카트리지 출력량: IOS / IEC 19752 기준

레이저복합기

흑백 레이저복합기



- 이미지는 SL-M2680FN 모델임

SL-M2680N / M2680FN

사용편의성을 높인 모노 레이저복합기

재택근무용 추천

모델명	SL-M2680N	SL-M2680FN
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	속도 : 분당 최대 26매 (A4 기준) / 해상도 : 최대 1,200 × 1,200 dpi (4,800 × 600)	
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 - 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi	
Fax 속도 / 해상도	-	33.6 kbps / 최대 300 × 300 dpi
메모리	256 MB	256 MB
용지규격	A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5	
급지방식	250 매 카세트	
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10/100 Base TX	
호환 OS	Windows 10 / 8 / 7 / XP / Vista / 2019 Server / 2016 Server / 2012 Server / 2008 Server, Mac OS 10.9-10.13, Various Linux	
소모품	일반 (1,500매), 대용량 (3,000매) (최초 구입시 1,500매 토너카트리지를 내장)	

- 토너 카트리지를 출력량 : ISO / IEC 19752 기준



SL-M3370FD

빠른속도와 다양한 기능으로 사용편의성을 높인 모노 레이저복합기

모델명	SL-M3370FD
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 33 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 ~ 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / Standard : 203 × 98 dpi / Fine, Photo : 203 × 196 dpi / Super Fine : 300 × 300 dpi / Color : 200 × 200 dpi
메모리	기본 256 MB (최대 512 MB)
용지규격	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement
급지방식	250 매 카세트 (최대 771 매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix
소모품	토너 카트리지를 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.



SL-M4070FX

컬러터치LCD스크린 등 사용자편의성 높인 고성능 모노 레이저복합기

모델명	SL-M4070FX
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 40 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
복사 / 스캔	축소 / 확대 복사 : 25 - 400 % / 스캔 해상도 (광학 / 확장) : 최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도 / 해상도	33.6 kbps / Standard : 203 × 98 dpi / Fine, Photo : 203 × 196 dpi / Super Fine : 300 × 300 dpi / Color : 200 × 200 dpi
메모리	기본 1 GB (최대 1 GB)
용지규격	A4 / A5 / A6 / ISO B5 / JIS B5 / Executive / Letter / Oficio / Folio / Legal / Statement
급지방식	250 매 카세트 (최대 820 매)
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base-TX / Direct USB (앞면) / Host USB (뒷면 1 port)
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.8, 각종 Linux / Unix
소모품	토너카트리지를 : MLT-D203S (3,000 매), MLT-D203L (5,000 매), MLT-D203E (10,000 매), MLT-D203U (15,000 매)

- 토너 카트리지를 출력량 : ISO / IEC 19752 기준

SL-C565FW Series



• SL-C565FW

1

프린트에서 복사, 스캔, 팩스까지 올인원

프린터, 복사기, 스캐너, 팩스를 전부 구매할 수도 없고, 사용할 때마다 사무용품점이나 PC방에 가기 번거로우셨죠? 이제 4-in-1 삼성 컬러 레이저 복합기 하나로 가정에서도 이미지를 고해상도로 스캔하여 PC로 전송할 수 있으며, 인쇄, 복사도 빠르고 편리하게 사용할 수 있습니다.



2

터치 한 번으로 출력! NFC로 간편한 출력

더 이상 모바일 프린팅을 위해 여러 단계를 거칠 필요가 없습니다. NFC가 내장된 스마트폰을 복합기에 터치하는 것만으로도 이미지 및 자료를 출력할 수 있어, 불편한 조작 없이 빠르고, 편리하게 프린트할 수 있습니다.

- NFC 프린팅은 NFC 탑재 모바일 기기에 한해 지원되는 기능입니다.
- NFC란? Near Field Communication의 약자로 10cm 이내의 가까운 거리에서 다양한 무선 데이터를 주고 받는 통신 기술로 스마트폰 등 다양한 기기에 적용됩니다.



3

Wi-Fi 기능으로 스마트한 프린팅

Wi-Fi를 통해 복합기에 직접 연결할 수 있습니다. 사용 가능한 복합기를 감지하므로 사용자는 자신의 모바일 장치에서 무선으로 바로 인쇄를 요청할 수 있습니다.

- 스마트 프린팅은 프린터와 스마트기가 Wi-Fi로 연결되어 있어야 사용이 가능합니다.
- 삼성 모바일 프린트 앱은 안드로이드의 경우 구글 플레이 스토어 및 각 통신사 앱 스토어를 통해 다운로드 받으실 수 있으며, iOS의 경우 애플 앱 스토어를 통해 다운로드 받으실 수 있습니다.
- 삼성 모바일 프린트 앱은 안드로이드 2.01 (에클레이) 이상, iOS 4.3 이상의 버전에서 사용 가능하며, 루팅(안드로이드) 및 탈옥(iOS)된 기기의 경우 오작동 및 앱 다운로드가 불가능할 수 있습니다.



- 소프트웨어 최소 사양은 Window 7 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다. - 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 T5의 포맷을 요구할 수도 있습니다. - 자사 내부 충격 테스트 기준입니다. - 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 제품 용량에 따라, 정확한 무게는 달라질 수 있습니다.

레이저복합기

컬러 레이저복합기



SL-C486

공간 활용도까지 고려한 경제형 컬러 레이저복합기

모델명	SL-C486 알뜰토너 프린터
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백: 분당 최대 18 매 (A4 기준), 컬러: 분당 최대 4 매 (A4 기준) / 최대 2,400 × 600 dpi
스캔 해상도	최대 4,800 × 4,800 dpi (확장), 최대 1,200 × 1,200 dpi (광학)
메모리	128 MB
용지규격	76 × 152.4 mm ~ 216 × 355.6 mm, Plain Paper / Thin Paper / Bond / Pre-Printed / Recycled / Label / CardStock / Thick / Cotton / Colored / Glossy
급지방식	150 매 카세트
인터페이스	High-Speed USB 2.0
호환 OS	Windows XP / 2003 / Vista / 2008 / 7 / 2008 R2 / Mac OS X 10.6~10.10, 각종 Linux
소모품	K 토너 카트리지: CLT-K403S (1,500 매) Y/M/C 토너 카트리지: CLT-C403S (1,000 매), CLT-M403S (1,000 매), CLT-Y403S (1,000 매) 최초 구입 시, 검정 700 매 / 파랑 500 매 / 빨강 500 매 / 노랑 500 매 토너 카트리지 내장



SL-C565W

프린터에서 복사, 스캔, 팩스까지 올인원 레이저 복합기

온라인 학습용 추천

모델명	SL-C565W 알뜰토너 프린터
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 18 매 (A4 기준) / 최대 2,400 × 600 dpi (600 × 600 × 2bit)
스캔 해상도	축소 / 확대 복사: 25 ~ 400 % (평판복사) / 스캔 해상도 (광학 / 확장): 최대 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
메모리 / CPU	128 MB / 800 MHz
용지규격	Plain, Light, Heavy, Extra Heavy, Colored, Preprinted, Recycle, Labels, Bond, Glossy
급지방식	150 매 카세트
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10 / 100 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.11 ~ 10.13, Linux
NFC 기능	●
소모품	K 토너 카트리지: 1,500 매 (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장), C / M / Y 토너 카트리지: 1,000 매 (최초 구입 시 500 매 토너카트리지 내장), 이미징 유닛 / 드럼 (블랙 / 컬러): 16,000 매 / 4,000 매

- 토너 카트리지 출력량: IOS / IEC 19798 기준



SL-C565FW

프린터에서 복사, 스캔, 팩스까지 올인원 레이저 복합기

모델명	SL-C565FW 알뜰토너 프린터
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 18 매 (A4 기준) / 최대 2,400 × 600 dpi (600 × 600 × 2bit)
스캔 해상도	축소 / 확대 복사: 25 ~ 400 % (평판복사) / 스캔 해상도 (광학 / 확장): 최대 600 × 600 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
메모리 / CPU	128 MB / 800 MHz
용지규격	Plain, Light, Heavy, Extra Heavy, Colored, Preprinted, Recycle, Labels, Bond, Glossy
급지방식	150 매 카세트
인터페이스	Hi-Speed USB 2.0 / 10 / 100 Base Tx / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 7 / 8 / 10, Mac OS 10.11 ~ 10.13, Linux
NFC 기능	●
소모품	K 토너 카트리지: 1,500 매 (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장), C / M / Y 토너 카트리지: 1,000 매 (최초 구입 시 500 매 토너카트리지 내장), 이미징 유닛 / 드럼 (블랙 / 컬러): 16,000 매 / 4,000 매

- 토너 카트리지 출력량: IOS / IEC 19798 기준



SL-C1454FW

NFC, WPS, 예코, 다이렉트USB, Wi-Fi - Direct 지원 가능한 컬러 레이저복합기

NFC

모델명	SL-C1454FW
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백: 분당 최대 14 / 16 매 (A4 기준), 컬러: 분당 최대 14 / 16 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장)	최대 1,200 × 1,200 dpi / 4,800 × 4,800 dpi
Fax 속도	33.6 Kbps
메모리 / CPU	256 MB / 듀얼코어 533 MHz
용지규격 / 급지방식	A4, A5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, Statement, Postcard, Envelope, Custom / 250 매 카세트
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / 10 / 100 / 1000 Base-TX / Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS × 10.5 ~ 10.9, 각종 Linux / Unix
소모품	K 토너 카트리지: 2,500 매 (ISO / IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 1,000 매 토너카트리지 내장) C / M / Y 토너 카트리지: 1,800 매 (ISO / IEC 19798 기준) / (최초 구입 시 700 매 토너카트리지 내장) (CLT-K504S 2,500 매, CLT-C504S, CLT-M504S, CLT-Y504S 1,800 매씩)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

레이저복합기

컬러 레이저복합기



SL-C1860FW

모바일 프린팅으로 편리한 컬러 레이저복합기



모델명	SL-C1860FW
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 18 / 20 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 18 / 20 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장) / Fax 속도	최대 4,800 × 4,800 dpi / 33.6 Kbps
메모리 / 급지방식	256 MB / 250 매 카세트
용지규격	76 × 127 mm ~ 216 × 356 mm / A4, A5, A6, Letter, Legal, Oficio, Folio, JIS B5, Executive, Statement, Index Card Stock, Postcard, Envelope (Monarch, No-10, DL, C5, C6, No 9)
인터페이스	High-Speed USB 2.0, 10 / 100 / 1000 Base-TX, Wireless 802.11 b/g/n
호환 OS	Window XP (32 / 64 bit) / 2003 Server (32 / 64 bit) / Vista (32 / 64 bit) / 2008 Server (32 / 64 bit) / 7 (32 / 64 bit) / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / Various Linux, Unix OS
소모품	K 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 2,500 매 (ISO / IEC 19798 기준) (최초 구입 시, 1,000 매 토너 카트리지 내장) Y / M / C 토너 카트리지 : 연속 출력 시, 평균 1,800 매 (ISO / IEC 19798 기준) (최초 구입 시, 700 매 토너 카트리지 내장)

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.



CLX-6260ND

경제적이고 편리한 고성능 컬러 레이저복합기

모델명	CLX-6260ND
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 24 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 24 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi
스캔 해상도 (확장)	최대 4,800 × 4,800 dpi
메모리	512 MB
용지규격	76 × 127 mm ~ 216 × 356 mm / 일반 용지, 얇은 용지, 두꺼운 용지, 카드, 편지 용지, 투명 용지, 인쇄된 용지, 편지 용지, 재생 용지, 아카이브, 본드, 라벨, 봉투, 코튼 용지, 색지, 광택 용지
급지방식	250 매 카세트
인터페이스	High-Speed USB 2.0, 10 / 100 / 1000 Base-TX
호환 OS	Window 2003 / 2008 / XP / Vista / 7 / 2003 Server / 2008 Server / 2008 Server R2 / Mac OS × 10.4 ~ 10.7 / 각종 Linux, UNIX OS
소모품	K 토너 카트리지 : 일반 2,000 매 (최초 구입 시 2,000 매 토너 카트리지 내장) 최대 6,000 매 * ISO / IEC 19752 기준 Y / M / C 토너 카트리지 : 일반 1,500 매 (최초 구입 시 1,500 매 토너 카트리지 내장) 최대 3,500 매 * ISO / IEC 19752 기준

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.



- 이미지는 SL-C3060FR 모델임

SL-C3060FR / C3060ND

경제적이고 편리한 고성능 컬러 레이저복합기



모델명	SL-C3060FR	SL-C3060ND
인쇄·복사 속도 / 인쇄해상도	흑백 : 분당 최대 30 매 (A4 기준), 컬러 : 분당 최대 30 매 (A4 기준) / 최대 9,600 × 600 dpi	
스캔 해상도	최대 4,800 × 4,800 dpi (확장), 최대 1,200 × 1,200 dpi (광학)	
메모리	512 MB	
용지규격	98 × 127 mm - 216 × 356 mm, Plain Paper / Thin Paper / Bond / Pre-Printed / Recycled / Label / CardStock / Thick / Cotton / Colored / Glossy	
급지방식	250 매 카세트	
인터페이스	High-Speed USB 2.0 / USB Host / Ethernet 10/100/1000 Base-TX	
호환 OS	Windows 2012 / 10 / 7 / Vista / XP / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.6 - 10.11, Various Linux / Unix	
소모품	K 토너 카트리지 : CLT-K503L (8,000 매) Y/M/C 토너 카트리지 : CLT-C503L (5,000 매), CLT-M503L (5,000 매), CLT-Y503L (5,000 매) 최초 구입 시, 검정 4,000 매 / 파랑 2,500 매 / 빨강 2,500 매 / 노랑 2,500 매 토너 카트리지 내장	

- 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

팩시밀리 | 잉크젯프린터

팩시밀리



SF-760P

업그레이드 된 성능과 경제적인 가격의 팩시밀리

모델명	SF-760P
Fax	속도 : 33.6 Kbps / 해상도 : 최대 300 × 300 dpi / 메모리 : 8 MB (600 매)
자동다이얼 / 양면인쇄 / 복사 자동 지원	●
인쇄 · 복사 속도 / 인쇄해상도	분당 최대 20 매 (A4 기준) / 최대 1,200 × 1,200 dpi
메모리	64 MB
스캔해상도 (광학 / 확장)	최대 600 × 600 dpi / 최대 4,800 × 4,800 dpi
급지방식 / 자동 원고 급지 장치	150 매 표준 용지함 / 20 매
인터페이스	High-Speed USB 2.0
용지규격	A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / 봉투 (Monarch, No.10, DL, C5) / 편집 (76 × 127 mm - 216 × 356 mm / 3.0" × 5.0" - 8.5" × 14")
소모품	토너 카트리지 : MLT-D101H/B2B (1,650 매)

* 070 및 인터넷 전화를 통한 팩스 사용은 지원되지 않습니다.

잉크젯프린터



SL-J5520W

대량 출력 SMB에 적합한 새로운 잉크젯 프린터

모델명	SL-J5520W
인쇄 (흑백 / 컬러)	흑백 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm), 컬러 : 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm)
인쇄 해상도	최대 2,400 × 1,200 dpi
디스플레이	2.0" Mono LCD
월 최대 출력매수	최대 50,000 매
인터페이스	USB, Ethernet, Wi-Fi(802.11b/g/n)
급지/배지	150매 / 300 매
소모품	모노 INK-K510 (최대 10,000 매), 컬러 INK-C510/M510/Y510 (청록색/심홍색/노란색, 최대 7,000 매)



SL-J2920W

A3 출력지원, 사무환경에 적합한 잉크젯 프린터

모델명	SL-J2920W
인쇄 (흑백 / 컬러)	흑백 : 30 ppm (ISO Standard : 15 ppm), 컬러 : 26 ppm (ISO Standard : 8 ppm)
인쇄 해상도	최대 4,800 × 1,200 dpi
월 최대 출력매수	최대 12,000 매
인터페이스	USB 2.0, Ethernet 802.310/100, WiFi(802.11b/g/n)
급지 / 배지	250매 / 75 매
호환 OS	Windows 10, 8, 8.1 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit)
소모품	잉크 카트리지 : 모노 INK-K410 (최대 1,000 매), 컬러 INK-C410/M410/Y410 (청록색/심홍색/노란색, 최대 825 매)

잉크젯복합기

잉크젯복합기



SL-T1675W

프린트에서 복사, 스캔까지 올인원 잉크젯 복합기

NEW 온라인 학습용 추천

모델명	SL-T1675W
인쇄·복사 속도	흑백: 분당 최대 22매, 컬러: 16매
인쇄·복사 해상도	인쇄: 최대 4,800 x 1,200 dpi / 복사: 최대 600dpi
스캔해상도(광학)	최대 1,200 dpi
디스플레이	2인치 아이콘 디스플레이
메모리	256 MB
급지 / 배지	급지: 최대 100매 / 배지: 최대 30매
소모품	잉크카트리지: 블랙 - INK-K610 (최대 6,000매) / 컬러 - INK-C/M/Y610 (최대 8,000매)



SL-T1675FW

프린트에서 복사, 스캔, 팩스까지 올인원 잉크젯 복합기

NEW 온라인 학습용 추천

모델명	SL-T1675FW
인쇄·복사 속도	흑백: 분당 최대 20매, 컬러: 16매
인쇄·복사 해상도	인쇄: 최대 4,800 x 1,200 dpi / 복사: 최대 600dpi
스캔해상도(광학)	최대 1,200 dpi
Fax 속도 / 해상도	속도: 33.6 kbps / 해상도: 200 x 200 dpi (컬러기준)
디스플레이	2.2인치 그래픽 디스플레이
메모리	256 MB
급지 / 배지	급지: 기본 용지함 최대 35매, 상단 자동급지대 최대 35매 / 배지: 최대 30매
소모품	잉크카트리지: 블랙 - IINK-K610 (최대 6,000매) / 컬러 - INK-C/M/Y610 (최대 8,000매)



SL-J5560FW

대량 출력, 복사, 스캔까지 SMB에 적합한 새로운 잉크젯 복합기

모델명	SL-J5560FW
인쇄 속도 (흑백 / 컬러)	흑백: 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm), 컬러: 55 ppm (ISO Standard : 40 ppm)
인쇄·복사 해상도	최대 2,400 x 1,200 dpi
스캔해상도 (광학)	최대 1,400 x 1,200 dpi
디스플레이	4.3" Color Touch LCD
월 최대 출력매수	최대 50,000 매
인터페이스	USB, USB Direct, RJ-11, Ethernet, Wi-Fi(802.11b/g/n)
급지 / 배지	150 매 / 300 매
소모품	모노 INK-K510 (최대 10,000 매), 컬러 INK-C510/M510/Y510 (청록색/심홍색/노란색, 최대 7,000 매)

스마트 프린터 소모품

컬러 레이저 프린터

모델	사용 프린터			
	Cyan	Magenta	Yellow	Black
토너				
CLT-C510S	CLT-M510S	CLT-Y510S	CLT-K510S	
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-C515S	CLT-M515S	CLT-Y515S	CLT-K515S	
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-C403S	CLT-M403S	CLT-Y403S	CLT-K403S	
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-C404S	CLT-M404S	CLT-Y404S	CLT-K404S	
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-C609S	CLT-M609S	CLT-Y609S	CLT-K609S	
7,000매	7,000매	7,000매	7,000매	
CLT-C405S	CLT-M405S	CLT-Y405S	CLT-K405S	
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-C406S	CLT-M406S	CLT-Y406S	CLT-K406S	
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-C407S	CLT-M407S	CLT-Y407S	CLT-K407S	
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-C409S	CLT-M409S	CLT-Y409S	CLT-K409S	
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-C503L	CLT-M503L	CLT-Y503L	CLT-K503L	
5,000매	5,000매	5,000매	8,000매	
CLT-C504S	CLT-M504S	CLT-Y504S	CLT-K504S	
1,800매	1,800매	1,800매	2,500매	
CLT-C506S	CLT-M506S	CLT-Y506S	CLT-K506S	
1,500매	1,500매	1,500매	2,000매	
CLT-C509L	CLT-M509L	CLT-Y509L	CLT-K509L	
3,500매	3,500매	3,500매	6,000매	
CLT-C508S	CLT-M508S	CLT-Y508S	CLT-K508S	
2,000매	2,000매	2,000매	2,500매	
CLT-C508L	CLT-M508L	CLT-Y508L	CLT-K508L	
4,000매	4,000매	4,000매	5,000매	
CLT-C603L	CLT-M603L	CLT-Y603L	CLT-K603L	
10,000매	15,000매	10,000매	10,000매	
패키지				
CLT-P510C				
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-P404C				
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-P405C				
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-P406C				
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-P407C				
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
CLT-P409C				
1,000매	1,000매	1,000매	1,500매	
이미지 유닛				
CLT-R406				
20,000매				
CLT-R407				
Mono 24,000매 / Color 6,000매				
CLT-R409				
Mono 24,000매 / Color 6,000매				
전사벨트				
CLT-T508				
50,000매				
페토너통				
CLT-W409				
Mono 10,000매 / Color 2,500매				
CLT-W406				
8,750매				
CLT-W504				
17,500매				
CLT-W506				
15,000매				

- 소프트웨어 최소 사양인 Window 7 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다. - 호환성은 호스트 다바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 T5의 포맷을 요구할 수도 있습니다. - 자사 내부 충격 테스트 기준입니다. - 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다.

스마트 프린터 소모품

모노 레이저 프린터

품명	모델	Mono 인쇄매수	사용프린터
Toner	MLT-K200S MLT-K200L	1,000 1,500	SL-M2030, SL-M2030W, SL-M2033W, SL-M2035, SL-M2035W, SL-M2083FW, SL-M2080, SL-M2085, SL-M2085FW, SL-M2085W
	MLT-D101S	1,500	ML-2160, ML-2162, ML-2164, ML-2168, ML-2165, ML-2162/DCS, ML-2168W, ML-2165W, ML-2168W/H9P, SCX-3400, SCX-3405, SCX-3400/HYP, SCX-3400/DCS, SCX-3405W, SCX-3405F, SCX-3405F/EXP, SCX-3400F, SCX-3405FW, SF-760P, SF-760
	MLT-D111S	1,000	SL-M2022, SL-M2022W, SL-M2028, SL-M2028W, SL-M2070, SL-M2070F, SL-M2070W, SL-M2070FW, SL-M2074, SL-M2074F, SL-M2074W, SL-M2074FW, SL-M2024, SL-M2024W, SL-M2078, SL-M2078F, SL-M2078W, SL-M2078FW, SL-M2020, SL-M2026, SL-M2026W, SL-M2079, SL-M2079W, SL-M2079F, SL-M2079FW, SL-M2077, SL-M2077W, SL-M2077F, SL-M2077FW, SL-M2073, SL-M2029, SL-M2029W, SL-M2073FW, SL-M2023W, SL-M2023, SL-M2027, SL-M2027W
	MLT-D103S MLT-D103L	1,500 2,500	ML-2950DR, ML-2951D, ML-2950ND, SCX-4726FN, SCX-4727FD, SCX-4729FW
	MLT-D104S	1,500	ML-1673, ML-1674, ML-1678, ML-1665K, ML-1665K/DCS, ML-1861K, ML-1864K, ML-1865K, ML-1865WK, SCX-3205K, SCX-3210K, SCX-3205K/HYP, SCX-3210K/DCS, SCX-3205WK
	MLT-D105S MLT-D105L	1,500 2,500	ML-2540, ML-1916K, ML-1916K/DCS, ML-2525K, ML-2580NK, ML-280NK/GOV, SCX-4600K, SCX-4605K, SCX-4610K, SCX-4610K/DCS, SCX-4623FK, SCX-4623FN, SCX-4623FN/GOV, SCX-4623FNK, CF-650, CF-650/GOV, CF-650P, CF-650P/GOV
	MLT-D108S	1,500	ML-1640K, ML-1641K, ML-1642K, ML-2240K, ML-2241K
	MLT-D115L	3,000	SL-M2670N, SL-M2670FN, SL-M2870FD, SL-M2870FW, SL-M2620, SL-M2620ND, SL-M2820ND, SL-M2820DW
	MLT-D116L	3,000	SL-M2675FN, SL-M2625
	MLT-D117S	2,500	SCX-4650F, SCX-4650N, SCX-4652F
Toner	MLT-D203S MLT-D203L	3,000 5,000	SL-M3320ND, SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M4020ND, SL-M3370FD, SL-M3870FW, SL-M4070FR
	MLT-D203E	10,000	SL-M3820D, SL-M3820DW, SL-M4020ND, SL-M3870FW, SL-M4070FR
	MLT-D203U	15,000	SL-M4020ND, SL-M4070FR, SL-M4020NX, SL-M4070FX
	MLT-D204S MLT-D204L	3,000 5,000	SL-M3825D, SL-M3375FD
	MLT-D205S MLT-D205L	2,000 5,000	ML-3300, ML-3310D, ML-3310ND, ML-3710D, ML-3710DW, ML-3710ND, ML-4833FD, ML-4833FR, SCX-5637FR
	MLT-D205E	10,000	ML-3710D, ML-3710ND, SCX-5637FR
	MLT-D201S MLT-D201L	10,000 20,000	SL-M4080FX, SL-M4030ND

품명	모델	Mono 인쇄매수	사용프린터
Toner	MLT-D208L	10,000	SCX-5635FNK, ML-3475D, ML-3475ND
	MLT-D209L	5,000	SCX-4824FNKG, SCX-4828FNK, SCX-4828FNKG, ML-2853D, ML-2853D/GOV, ML-2855NDK, ML-2853ND
	MLT-D304L MLT-D304E	20,000 40,000	SL-M4530ND, SL-M4530NX
	MLT-D305S MLT-D305L	7,000 15,000	ML-3753ND, ML-3753ND/GOV
	MLT-D307S MLT-D307L MLT-D307E MLT-D307U	7,000 15,000 20,000 30,000	ML-4510ND, ML-5010ND, ML-5015ND
	MLT-D308S MLT-D308L	10,000 20,000	ML-4055N, ML-4555N
	MLT-D309S MLT-D309L MLT-D309E	10,000 30,000 40,000	ML-5510N, ML-5510ND, ML-6510ND
	MLT-D380L	20,000	ML-8851N, ML-8951N
	ML-D2850B	5,000	ML-2450DK, ML-2450DKG, ML-2851DK, ML-2851DKG, ML-2852DK, ML-2852DKG
	ML-D3470B	10,000	ML-3471DKG, ML-3471DK, ML-3472NDKG, ML-3472NDK
Drum	ML-D4550B	20,000	ML-4550, ML-4551N, ML-4551ND, ML-4551NDG, ML-4551NG, ML-4551NJ, ML-4552N/GOV
	MLT-D119S	2,000	ML-1610, ML-1620, ML-1625, ML-1610R, ML-1625R, ML-2010, ML-2010R, ML-2020, ML-2510, ML-2570, ML-2570G, ML-2571N, SCX-4321, SCX-4521F, SCX-4521FG
	MLT-K250S MLT-K250L	1,500 3,000	SL-M2630, SL-M2630ND, SL-M2680FN, SL-M2680N, SL-M2843DW, SL-M2840ND, SL-M2840DW, SL-M2840DW/GOV, SL-M2893FW, SL-M2890FW, SL-M2890FW/GOV
	MLT-R116	9,000	SL-M2675FN, SL-M2625
	MLT-R204	30,000	SL-M3825D, SL-M3370FD
	MLT-R304	100,000	SL-M4530ND, SL-M4530NX

- 소프트웨어 최소 사양은 Window 7 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다. - 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 T5의 포맷을 요구할 수도 있습니다. - 자사 내부 용격 테스트 기준입니다. - 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다.

스마트 프린터 소모품

잉크젯

모델				사용프린터
Color	인쇄 매수	Mono	인쇄 매수	
C75	138	M75	150	SCX-5750x, SCX-1430x, SCX-1450x, SCX-1455x, SCX-1460x, SCX-1470x, SCX-1770xx, MJC-6750x
-	-	M43	750	CF-370, CF-371x, CF-375x
C160	165	M160	200	SCX-1480, SCX-1480/DCS, SCX-1480/HYP, SCX-1860F, SCX-1860F/DCS, SCX-1860FA, SCX-1860FA/DCS
C170	165	M170	190	SCX-1360, SCX-1365, SCX-1365W, SL-J1760W, SL-J1760FW
C200(파랑) M200(빨강) Y200(노랑)	300 300 300	K200	250	SCX-1490W, SCX-1490W/DCS, SCX-2000FW, SCX-1855F, SCX-1855FW

모델				사용프린터
Color	인쇄 매수	Mono	인쇄 매수	
C180	165	M180	190	SL-J1660, SL-J1663, SL-J1665
C260	165	M260	200	SL-J2160W, SL-J2165W
C310(파랑) M310(빨강) Y310(노랑)	1,600 1,600 1,600	K310	2,000	SL-J3520W, SL-J3523W, SL-J3525W, SL-J3560FW, SL-J3570FW
C410(파랑) M410(빨강) Y410(노랑)	825 825 825	K410	1,000	SL-J2920W, SL-J2960FW
C510(파랑) M510(빨강) Y510(노랑)	7,000 7,000 7,000	K510	10,000	SL-J5520W, SL-J5560FW
C610(파랑) M610(빨강) Y610(노랑)	8,000	K610	6,000	SL-J1560, SL-J1560W, SL-J1563W, SL-J1565W SL-T1675W, SL-T1675FW, SL-T1670, SL-T1670W, SL-T1673W, SL-T1675W, SL-T1670FW, SL-T1673FW, SL-T1675FW

- 소프트웨어 최소 사양은 Window 7 이상, Mac OS X Mavericks (10.9) 이상, Android 4.4 (KitKat) 이상이며, 낮은 사양에서는 지원이 불가할 수 있습니다. - 호환성은 호스트 디바이스에 따라 달라질 수 있습니다. - 일부 운영체제에서는 T5의 포맷을 요구할 수도 있습니다.
- 자사 내부 총격 테스트 기준입니다. - 실 사용 환경에 따라 다를 수 있습니다. - 무게는 제품 구성이나 제조 여건에 따라 달라질 수 있습니다. - 삼성전자 서비스를 방문하여 업그레이드 진행해주시길 권장하며, 별도 비용이 추가될 수 있습니다.

냉난방 | 에너지

시스템에어컨

62

중대형에어컨

73

벽걸이에어컨

75

LED 조명

76

시스템제습기

80

유지보수

82



자 세 한
고 객 를
도 입 사 례
확 인 하 세 요

기상캐스터 오수진 씨 도입사례

공기청정과 무풍으로 상쾌한 바람

삼성 무풍 시스템에어컨 1Way

4단계 먼지농도 Display

매우나쁨 나쁨 보통 좋음

4계절 공기청정 패널

극세사필터 PM1.0 필터 탈취필터 SPI KIT

- 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.
- 별도 옵션 사항입니다.

시스템에어컨

시스템에어컨 용도별 라인업

대형건물용

실외기	 <p>DVM S</p>	<p>빌딩용 고효율 공조시스템</p> <ul style="list-style-type: none"> - 외기온도 43°C에서 100% 성능 발휘 (DVM S 고온형) - 8 HP ~ 88 HP (VS 기준), 장배관 / 고낙차 - 저온 (-25°C) 난방운전 가능 ※ 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다
	 <p>GHP</p>	<p>가스엔진 냉난방 시스템</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고효율기자재 인증 제품 (인증기관 : 한국에너지공단 (*18.7월)) - 단일캔 최대 32 HP - LNG / LPG 간단 변경, 가스 요금 분배 및 원격검침 가능
	 <p>DVM S GEO</p>	<p>지열원이용 냉난방 시스템</p> <ul style="list-style-type: none"> - 신재생에너지 설비 인증 (KS 인증) - 공동주택 신재생보급 위한 소용량 라인업보유 (4,6 HP) - 공공의무화, 보급보조사업 등에 설치 가능
	 <p>DVM S WATER</p>	<p>수열원이용 냉난방 시스템</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6면 밀폐구조로 저소음 운전 - 듀얼인버터 적용 부하 대응, 2단 적재로 설치공간 축소 - 외기 온도 걱정없이 안정적인 운전 가능

실내기	 <p>시스템에어컨 360</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 직바람이 없는 쾌적냉방 - 360도 바람토출로 사각지대 걱정없는 균일냉방
	 <p>무풍 4Way</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 온습도 자동감지 및 바람각도 조절 - 직바람없이 시원한 무풍냉방
	 <p>무풍 4Way 인텔리어</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 컴팩트사이자로 실용성 강화 (3.2 ~ 6.0 kW) - 4방향 쾌속냉방 / 무풍 쾌적냉방
	 <p>무풍 1Way</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 직접 닿는 직바람없이 쾌적한 무풍냉방 - 냉기를 더 멀리 더 빠르게 전달하는 롱바람
	 <p>2Way</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 복도와 같은 좁은 공간 효율적 대응 - 오토 서라운드 스윙
	 <p>덱트형</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 폭넓은 라인업 (저 / 중 / 고정압) - 뛰어난 설치 유동성, 간편한 캐비닛 분리구조
	 <p>벽걸이형</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 직접 닿는 직바람 없이 쾌적한 무풍냉방 - 쉽게 열어 내부까지 직접 관리하는 이지케어
	 <p>실링</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 매립공사없이 설치가 간편한 천장형 에어컨 - 최대 15m까지 냉기를 전달하여 넓은 공간도 빠르게 냉방 가능
 <p>스탠드형</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Stylish 디자인 - 천장 설치 불가장소, 기기실 등 다양하게 설치가능 	
 <p>바닥상치형</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 슬림 & 컴팩트디자인 - 병원, 빌딩외주부 등 다양한 용도에 사용가능 	

중앙공조용

 <p>DVM Chiller</p>	<p>냉온수 및 저온수를 만드는 공냉식 히트펌프</p> <ul style="list-style-type: none"> - 저온수 -10°C ~ 온수 55°C까지 생산 - VRF의 장점을 적용한 중앙공조 제품 - 축열시장, 건물냉난방, 급탕 등 다양하게 활용 가능
---	--

주거용

 <p>DVM HOME</p>	<p>공동주택 / 오피스텔 솔루션</p> <ul style="list-style-type: none"> - 소형에서 대형주택 모두 적용 - 2.5 HP ~ 6 HP, 실내기 최대 9대 연결 - 45 m장배관, 저소음 인버터 압축기 적용
--	---

중소건물용

 <p>DVM S Eco</p> <p>중소형 규모 냉방 / 냉난방 솔루션</p> <ul style="list-style-type: none"> - 전면 토출형, 최대용량 14 HP, 실내기 최대 26대 (14 HP 냉전) 연결 - 아파트형공장, 펜트하우스 난방 등 다양한 용도 적용 가능 	 <p>싱글 에어컨</p> <p>상업용 일대일 에어컨</p> <ul style="list-style-type: none"> - 컴팩트 실내기 / 실외기, 인버터시스템 - 다양한 형태의 실내외기 적용 	 <p>중대형 에어컨</p> <p>업소용 스탠드 에어컨</p> <ul style="list-style-type: none"> - 롱바람 (20 m), 쾌속 냉난방 - 장배관 (75 m), 운전범위 확대 (-25°C)
---	---	--

에어모니터

 <p>Standard / Premium</p>	<ul style="list-style-type: none"> - 미세먼지, 온/습도 등 총 6가지 실내 공기질 상태 측정 (라돈은 프리미엄 제품 限) - SmartThings 연계 공기정기/시스템에어컨 등 자동운전 가능
--	---

- 이미지는 연출 컷으로 실사용 시 다를 수 있습니다.

시스템에어컨

대형건물용

DVM S
DIGITAL VARIABLE MULTI

DVM S는 기존의 최대 26HP 단일 실외기 용량을 28/30HP으로 확대, 단일 용량 30HP를 도입하였습니다. 이를 통해 설치 공간 절감은 물론, 하중 개선 및 설치비 절감의 효과를 누릴 수 있습니다.

단일 용량 최대 30HP 구현

단일용량 30HP

- 대용량 압축기
- Flash Injection
- Hybrid 열교환기
- 대용량 Fan
- 냉매 냉각기술



30마력 모듈 조합 가능

Space Saving
약 40%

표준형 10 HP + 20 HP 모듈조합 (1.66 m²)
DVM S 30 HP 단일캔 (0.99 m²)

하중 개선
약 29%


표준형 10 HP + 20 HP 모듈조합 (490 kg)
DVM S 30 HP 단일캔 (350 kg)

- 자사 AM300HXVGH1S1Y 기준
- 사내 실험치로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.

설치 공간 절감

- 기존 AM300HXVGH1S1Y / 신규 AM300HXVGH1S1Y 기준

설치 공간 비교 (300HP 설치 시)

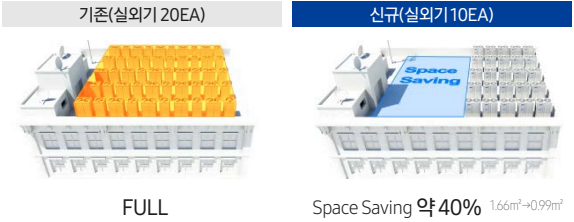

인버터 압축기 기술

압축기 효율, 모터 성능, 냉매 순환량, 저온난방능력 등을 더욱 개선하고 압축손실 및 소음 등을 줄인 고효율 인버터 압축 기술을 제공합니다.


- Scroll Wrap 최적화
대수나선형 Scroll 적용 등 압축기 토출량 14.3% 증가
- 고효율 BLDC 모터
집중권 모터 적용 효율개선 3% 개선
- 과압축 방지 밸브
압축 손실 저감
- Flash Injection 기술도입
- 냉매 순환량 32%↑
- 난방운전범위 -25°C 확대

- 자사 ADX200VGH1A1 대비
- 자사 시험치로 실 사용 환경에 따라 다를 수 있음.

DVM S GEO
DIGITAL VARIABLE MULTI

물-공기 멀티형 지열원 히트펌프

지열 히트펌프 시스템은 땅속의 안정적인 열원 (15°C)을 활용하여 경제적인 냉난방을 제공합니다.

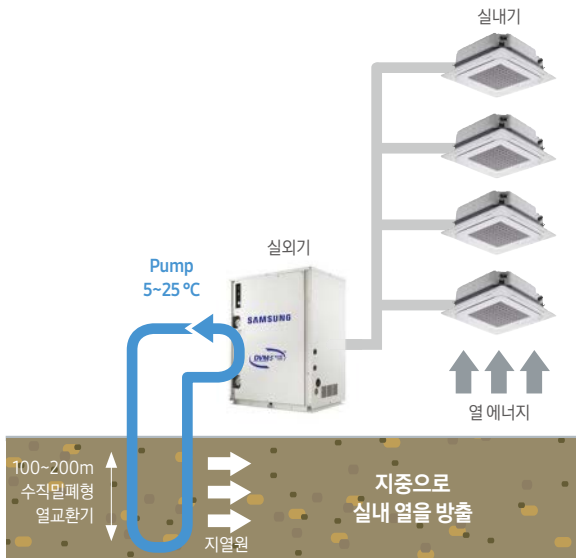

SAMSUNG GHP

전기대신 청정 연료인 가스를 원료로 사용하여 깨끗함은 물론, 유지비용까지 경제적인 고효율의 냉난방 시스템입니다.

엔진 최저회전수 500RPM

- 30 HP은 500 RPM

엔진 최저 회전수 비교

엔진 최저 회전수 DOWN

에너지 비용절감

유지비용 절감

- 자사 RGXGVT160B1 대비

엔진 최적 운전영역 대응이 가능하여 엔진 회전수 저속화를 실현하였으며, 또한 가스소비가 줄어들어 에너지 유지비용이 크게 절감되었습니다.

- 자사 실험치로, 실 사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다.

시스템에어컨

DVM S 실외기
DIGITAL VARIABLE MULTI

- 모델명 및 일부 사양은 제조사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

용량 / kW	23.3	29.0	34.8	40.6	46.6	52.3	58.0	63.9	69.6	75.6	81.2	87.0	92.9	
고온형	AM080RXVHH1		AM100RXVHH1 / AM120RXVHH1 / AM140RXVHH1		AM160RXVHH1S	AM180RXVHH1S	AM200RXVHH1S	AM220RXVHH1S	AM240RXVHH1S	AM260RXVHH1S	AM280RXVHH1S	AM300RXVHH1S	AM320RXVHH1S	
냉·난방 검용	98.6	104.5	110.2	116.0	121.8	127.6	133.5	139.2	145.1	150.8	156.6	162.4		
	AM340RXVHH1S	AM360RXVHH1S	AM380RXVHH1S	AM400RXVHH1S	AM420RXVHH1S	AM440RXVHH1S	AM460RXVHH1S	AM480RXVHH1S	AM500RXVHH1S	AM520RXVHH1S	AM540RXVHH1S	AM560RXVHH1S		

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	67.5	75.4	81.2	86.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0	120.8	126.6	
프리미엄	AM080NXVUH1 / AM100NXVUH1 / AM120NXVUH1		AM140NXVUH1 / AM160NXVUH1 / AM180NXVUH1 / AM200NXVUH1		AM220NXVUH1S / AM240NXVUH1S		AM260NXVUH1S / AM280NXVUH1S / AM300NXVUH1S / AM320NXVUH1S		AM340NXVUH1S / AM360NXVUH1S / AM380NXVUH1S / AM400NXVUH1S		AM420NXVUH1S / AM440NXVUH1S									
냉·난방 검용	132.4	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0		
	AM460NXVUH1S / AM480NXVUH1S / AM500NXVUH1S / AM520NXVUH1S		AM540NXVUH1S / AM560NXVUH1S / AM580NXVUH1S / AM600NXVUH1S		AM620NXVUH1S / AM640NXVUH1S		AM660NXVUH1S / AM680NXVUH1S / AM700NXVUH1S / AM720NXVUH1S		AM740NXVUH1S / AM760NXVUH1S / AM780NXVUH1S / AM800NXVUH1S											

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	67.5	75.4	81.2	86.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0	120.8	126.6	
고효율 한랭지형	AM080NXVHH1 / AM100NXVHH1 / AM120NXVHH1		AM140NXVHH1 / AM160NXVHH1 / AM180NXVHH1 / AM200NXVHH1		AM220NXVHH1S / AM240NXVHH1S		AM260NXVHH1S / AM280NXVHH1S / AM300NXVHH1S / AM320NXVHH1S		AM340NXVHH1S / AM360NXVHH1S / AM380NXVHH1S / AM400NXVHH1S		AM420NXVHH1S / AM440NXVHH1S									
냉·난방 검용	132.4	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0		
	AM460NXVHH1S / AM480NXVHH1S / AM500NXVHH1S / AM520NXVHH1S		AM540NXVHH1S / AM560NXVHH1S / AM580NXVHH1S / AM600NXVHH1S		AM620NXVHH1S / AM640NXVHH1S		AM660NXVHH1S / AM680NXVHH1S / AM700NXVHH1S / AM720NXVHH1S		AM740NXVHH1S / AM760NXVHH1S / AM780NXVHH1S / AM800NXVHH1S											

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	57.0	63.8	67.5	75.4	81.2	86.0	91.8	97.6	103.4	109.2	114.0	120.8	126.6	132.4		
한랭지형	AM080NXVSH1 / AM100NXVSH1 / AM120NXVSH1		AM140NXVSH1 / AM160NXVSH1 / AM180NXVSH1 / AM200NXVSH1 / AM220NXVSH1		AM240NXVSH1S		AM260NXVSH1S / AM280NXVSH1S / AM300NXVSH1S / AM320NXVSH1S / AM340NXVSH1S		AM360NXVSH1S / AM380NXVSH1S / AM400NXVSH1S / AM420NXVSH1S / AM440NXVSH1S		AM460NXVSH1S											
냉·난방 검용	135.0	143.0	148.8	154.6	160.4	166.2	171.0	177.8	183.6	189.4	195.2	200.0	205.8	211.6	217.4	223.2	228.0					
	AM480NXVSH1S / AM500NXVSH1S / AM520NXVSH1S / AM540NXVSH1S / AM560NXVSH1S		AM580NXVSH1S / AM600NXVSH1S / AM620NXVSH1S / AM640NXVSH1S / AM660NXVSH1S		AM680NXVSH1S		AM700NXVSH1S / AM720NXVSH1S / AM740NXVSH1S / AM760NXVSH1S / AM780NXVSH1S		AM800NXVSH1S													

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	78.4	84.0	92.8	98.6	104.4	110.2	116.0	121.8	127.6	133.4	139.2	
표준형	AM080FXVGH1 / AM100FXVGH1 / AM120FXVGH1		AM140FXVGH2 / AM160FXVGH1 / AM180FXVGH1 / AM200FXVGH1		AM220HXVGH1		AM240HXVGH1 / AM260HXVGH1		AM280HXVGH1 / AM300HXVGH1		AM320HXVGH1S / AM340HXVGH1S / AM360HXVGH1S		AM380HXVGH1S / AM400HXVGH1S / AM420HXVGH1S / AM440HXVGH1S / AM460HXVGH1S		AM480HXVGH1S / AM500HXVGH1S / AM520HXVGH1S		AM540HXVGH1S / AM560HXVGH1S / AM580HXVGH1S / AM600HXVGH1S / AM620HXVGH1S / AM640HXVGH1S / AM660HXVGH1S / AM680HXVGH1S / AM700HXVGH1S		AM720HXVGH1S		AM740HXVGH1S / AM760HXVGH1S / AM780HXVGH1S / AM800HXVGH1S	
냉·난방 검용	145.0	150.8	156.6	162.4	168.2	174.0	179.8	185.6	191.4	197.2	203.0	208.8	214.6	220.4	226.2	232.0						
	AM500HXVGH1S / AM520HXVGH1S		AM540HXVGH1S / AM560HXVGH1S / AM580HXVGH1S / AM600HXVGH1S / AM620HXVGH1S / AM640HXVGH1S / AM660HXVGH1S / AM680HXVGH1S / AM700HXVGH1S																			

- 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨

DVM S DIGITAL VARIABLE MULTI 실외기

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	40.6	46.4	52.2	58.0	63.8	69.6	75.4	81.2	87.0	92.8	98.6	104.4	110.2	116.0	121.8					
동시냉난방 <small>냉·난방 겸용</small>																							
	127.6	133.4	139.2	145.0	150.8	156.6	162.4	168.2	174.0	179.8	185.6	191.4	197.2	203.0	208.8	214.6	220.4	226.2	232.0				
	AM080FXVGHRT1 / AM100FXVGHRT1	AM120FXVGHRT1	AM140FXVGHRT1 / AM160FXVGHRT1 / AM180FXVGHRT1 / AM200FXVGHRT1	AM220FXVGHRT1SY / AM240FXVGHRT1SY		AM260FXVGHRT1SY / AM280FXVGHRT1SY / AM300FXVGHRT1SY		AM320FXVGHRT1SY / AM340FXVGHRT1SY / AM360FXVGHRT1SY / AM380FXVGHRT1SY / AM400FXVGHRT1SY		AM420FXVGHRT1SY		AM440FXVGHRT1SY		AM460FXVGHRT1SY / AM480FXVGHRT1SY / AM500FXVGHRT1SY		AM520FXVGHRT1SY / AM540FXVGHRT1SY / AM560FXVGHRT1SY / AM580FXVGHRT1SY / AM600FXVGHRT1SY		AM620FXVGHRT1SY / AM640FXVGHRT1SY / AM660FXVGHRT1SY / AM680FXVGHRT1SY		AM700FXVGHRT1SY / AM720FXVGHRT1SY / AM740FXVGHRT1SY / AM760FXVGHRT1SY / AM780FXVGHRT1SY / AM800FXVGHRT1SY		AM820FXVGHRT1SY / AM840FXVGHRT1SY / AM860FXVGHRT1SY / AM880FXVGHRT1SY / AM900FXVGHRT1SY	
공장전원 <small>냉·난방 겸용</small>																							
	127.6	133.4	139.2	145.0	150.8	156.6	162.4	168.2	174.0	179.8	185.6	191.4	197.2	203.0	208.8	214.6	220.4	226.2	232.0				
	AM080FXVJH1 / AM100FXVJH1	AM120FXVJH1 / AM140FXVJH1 / AM160FXVJH1 / AM180FXVJH1 / AM200FXVJH1	AM220FXVJH1SY / AM240FXVJH1SY		AM260FXVJH1SY / AM280FXVJH1SY / AM300FXVJH1SY		AM320FXVJH1SY / AM340FXVJH1SY / AM360FXVJH1SY / AM380FXVJH1SY / AM400FXVJH1SY		AM420FXVJH1SY		AM440FXVJH1SY		AM460FXVJH1SY / AM480FXVJH1SY / AM500FXVJH1SY		AM520FXVJH1SY / AM540FXVJH1SY / AM560FXVJH1SY / AM580FXVJH1SY / AM600FXVJH1SY		AM620FXVJH1SY / AM640FXVJH1SY / AM660FXVJH1SY / AM680FXVJH1SY		AM700FXVJH1SY / AM720FXVJH1SY / AM740FXVJH1SY / AM760FXVJH1SY / AM780FXVJH1SY / AM800FXVJH1SY		AM820FXVJH1SY / AM840FXVJH1SY / AM860FXVJH1SY / AM880FXVJH1SY / AM900FXVJH1SY		
냉방전문 <small>냉방 전용</small>																							
	138.4	144.2	150.0	155.8	160.8	166.6	172.4	179.0	184.0	189.0	195.6	201.4	207.2	213.0	218.8	223.8	229.6						
	AM080HXVGHCT1 / AM100HXVGHCT1 / AM120HXVGHCT1	AM140HXVGHCT1 / AM160HXVGHCT1 / AM180HXVGHCT1 / AM200HXVGHCT1	AM220HXVGHCT1SY / AM240HXVGHCT1SY		AM260HXVGHCT1SY / AM280HXVGHCT1SY / AM300HXVGHCT1SY		AM320HXVGHCT1SY / AM340HXVGHCT1SY		AM360HXVGHCT1SY / AM380HXVGHCT1SY / AM400HXVGHCT1SY / AM420HXVGHCT1SY / AM440HXVGHCT1SY		AM460HXVGHCT1SY		AM480HXVGHCT1SY / AM500HXVGHCT1SY / AM520HXVGHCT1SY / AM540HXVGHCT1SY / AM560HXVGHCT1SY / AM580HXVGHCT1SY / AM600HXVGHCT1SY		AM620HXVGHCT1SY / AM640HXVGHCT1SY / AM660HXVGHCT1SY / AM680HXVGHCT1SY		AM700HXVGHCT1SY / AM720HXVGHCT1SY / AM740HXVGHCT1SY / AM760HXVGHCT1SY / AM780HXVGHCT1SY / AM800HXVGHCT1SY		AM820HXVGHCT1SY / AM840HXVGHCT1SY / AM860HXVGHCT1SY / AM880HXVGHCT1SY / AM900HXVGHCT1SY				

DVM S WATER DIGITAL VARIABLE MULTI

용량 / kW	23.0	29.0	34.8	58.0	87.0
WATER <small>냉·난방 겸용</small>					
	AM080FXWAHR1	AM100FXWAHR1	AM120FXWAHR1	AM200FXWAHR1	AM300KXWAHH1

DVM S GEO DIGITAL VARIABLE MULTI

용량 / kW	11.0	16.0	23.0	29.0	34.8	58.0	87.0
GEO <small>냉·난방 겸용</small>							
	AM040KXWDBH1	AM060KXWDBH1	AM080FXWAHR2	AM100FXWAHR2	AM120FXWAHR2	AM200FXWAHR2	AM300KXWAHH1

SAMSUNG GHP

용량 / kW	45.0	56.0	71.0	85.0	90.0	90.0	101.0	112.0	127.0	142.0	156.0	170.0	180.0
GHP <small>냉·난방 겸용</small>													
	AM160NXGGBH1 / AM200NXGGBH1		AM250NXGGBH1 / AM300JXGGBH1		AM320NXGGBH1 / AM360NXGGBH1		AM400NXGGBH1 / AM450NXGGBH1		AM500NXGGBH1 / AM550NXGGBH1		AM600NXGGBH1 / AM640NXGGBH1		AM680NXGGBH1

- 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

시스템에어컨

삼성 시스템에어컨 360

바람을 고르게 퍼뜨려 직바람 없이 쾌적하고, 원형디자인으로 인테리어의 포인트를 완성합니다.



세계3대 디자인 어워드 중 하나인 IF디자인상 수상



1 최적의 성능

직바람 걱정없는 쾌적냉방

기존 블레이드 기류 제어 방식은 불편한 직바람이 발생할 수 있지만 삼성 시스템에어컨 360은 부스트 팬을 통해 수평 기류를 구현, 직바람 걱정없는 쾌적한 냉난방을 제공합니다.



공기청정을 천장에서 (사계절 깨끗한 공간)

PM1.0 센서와 4단계 디스플레이로 공기 오염도를 정밀하게 측정하여 알려주며, 초미세먼지는 물론 공기 중 유해물질까지 제거하여 실내를 더욱 깨끗하게 청정합니다. [옵션](#)



- 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

인체감지 지능냉방으로 더욱 쾌적하게 에너지 절감

인체감지센서로 부재 시 자동 Off되는 절전 모드를 통해 에너지 절감을 실현합니다. [옵션](#)



2 편리한 설치성

깔끔한 매립 설치

매립형과 노출형 모두 설치가 가능하여 다양한 공간 환경에 적합하며, 특히 매립형 설치 시 패널 노출이 50 mm로 깔끔한 매립 설치가 가능합니다.



가벼운 실내기 무게

용량별 타사 대비 최대 약 33% 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축), 신축, 재건축 등의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.

- 당사 AC090RN4PBH1, 타사 TNW0900A2SR 모델 중량 비교 기준



자유롭게 꾸며보는 디자인 패널

브랜드 로고나 원하는 이미지로 다양하게 디자인할 수 있는 맞춤형 패널로, 인테리어를 더욱 고급스럽게 완성합니다.

인쇄비용 별도 (판매점 문의) [옵션](#)



3 용이한 유지보수

청소가 편리한 자동 승강 그릴

기준에 사다리를 놓고 떼어내야 했던 필터와 그릴 부분이 4.5 m 까지 내려와 안전하고 간편하게 청소할 수 있으며, 청소시기를 알려주는 필터 청소 알림 기능으로 관리가 더욱 편리합니다. [옵션](#)



시스템에어컨 360 케어십 (세척)

세척 전문 엔지니어에 의한 체계적인 세척서비스를 제공합니다. [옵션](#)




상품	세척 범위 및 관리 주기	세척 범위 및 관리 주기		
		그릴 + 프리필터	그릴 + 프리 / 집진필터	실내기 분해세척
1회성 상품	종합세척	1회		
	패널세척	1회		
연간 상품	케어십	2회 / 년	1회 / 년	-
	(공기청정)	4회 / 년	2회 / 년	(옵션)

- 이미지는 연출 컷으로 실사용 시 다를 수 있습니다.

시스템에어컨

무풍 시스템에어컨 4Way

15,700여 개의 마이크로 홀이 무풍 냉방을 구현하여 몸에 직접 닿는 직바람 없이 쾌적한 시원함을 유지합니다.

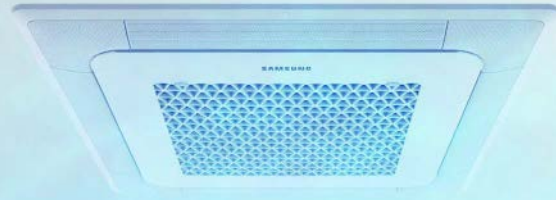

1 최적의 성능


무풍 지능 냉방

온도 뿐만 아니라 습도까지 자동으로 감지하여 쾌적 조건 진입 시 자동으로 무풍냉방으로 전환, 쾌적한 시원함을 오래도록 유지합니다.



국내 최대 청정면적

한국공기청정협회를 통해 일반교실(바닥면적 66㎡, 천장높이 2.7m)보다 훨씬 큰 면적(157㎡, 천장높이 2.4m)에서 청정성을 인정받아 더욱 빠른 공기청정이 가능합니다.

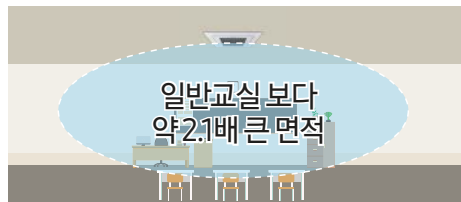

인체감지 지능냉방으로 더욱 쾌적하게 에너지 저감

인감지센서가 동작을 감지하여 바람 각도 조절 및 사람이 없을 경우 자동 절전모드로 전환하고, 부재 시 자동 Off 되는 절전 모드를 통해 에너지 저감을 실현합니다. **옵션**



2 편리한 설치성

가벼운 실내기 무게


용량 별 타사 대비 최대 약 33% 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축, 신축, 재건축 등)의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.

- 당사 AC032RN1D8C1, 타사 TNQ0321U2S 모델 중량 비교 기준



설치 시간 및 비용 절약

무풍 기능으로 별도의 에어가이드 설치가 필요 없어 시간과 비용 모두 절약 가능합니다.

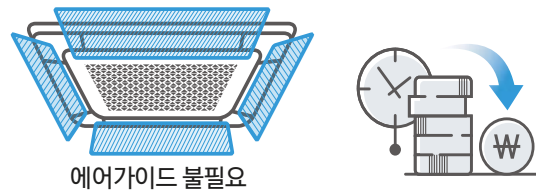

3 용이한 유지보수

공기청정 + 자동송강 하이브리드 판넬

공기청정 기능과 자동 송강 그릴 기능이 한번에 적용된 하이브리드 판넬을 통해 기존 사다리를 타고 관리해야 했던 전기집진방식의 공기청정 필터를 안전하게 편리하게 청소할 수 있습니다.

(극세사 필터 + PM 1.0 필터 청소) **옵션**



- 이미지는 연출 컷으로 실사용 시 다를 수 있습니다.

4Way 실내기 케어십 (세척)







세척 전문 엔지니어에 의한 체계적인 세척서비스를 제공하고, 판넬 교체를 통해 신규 제품 도입과 같은 효과가 가능합니다. **옵션**



상품	세척 범위 및 관리 주기		
	그릴 + 프리필터	그릴 + 프리 / 집진필터	실내기 분해세척
1회성 상품	종합세척	1회	
	판넬세척	1회	
연간 상품 (공기청정)	케어십	2회 / 년	1회 / 년
		4회 / 년	2회 / 년

시스템에어컨

DVM S 실내기

용량 / kW	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5	
시스템에어컨 360									
냉·난방 겸용									AM052KN4PBH1
용량 / kW	5.2	6.0	7.2	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5	
무풍 4Way									
냉·난방 겸용									AM052NN4DBH1
용량 / kW	1.6	2.0	2.0	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2
무풍 1Way									
냉·난방 겸용									AM016MNT1PBH2
용량 / kW	3.2	4.0	5.2	6.0	용량 / kW				
인테리어 무풍 4Way					2Way				
냉·난방 겸용					AM032NNDBH1	AM040NNDBH1			AM052NNDBH1
용량 / kW	7.2		11.0		13.0		14.5		
실링									
냉·난방 겸용									AM072NCDBH1

- 모델명 및 일부 사양은 제조사 여건에 따라 변경될 수 있습니다.

DVM S 실내기

용량 / kW	3.2	4.0	5.2	7.2	10.0	용량 / kW	8.3	10.0	11.0	13.0	14.5			
저정압 (LSP)														
냉·난방 겸용												AM032KNLDBH1	AM040KNLDBH1	AM052FNLDBH1
용량 / kW	10.0	11.0	13.0	14.5	23.0	29.0	용량 / kW	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2	8.3
고정압 (HSP)														
냉·난방 겸용													AM100HNHDBH1	AM110HNHDBH1
용량 / kW	14.5			29.0			용량 / kW	4.0	7.2	4.0	7.2			
스탠드형														
냉·난방 겸용											AM145JNPDBH1	AM290JNPDBH1	AM040FNFDBH1	AM072FNFDBH1

중앙공조용

DVM Chiller

DVM Chiller는 냉수, 온수 및 저온수를 만드는 공랭식 히트펌프입니다.




DVM Chiller

용량 / RT Chiller

<p>효율</p> <p>시스템에어컨의 최신 설계기술 적용</p>	<p>고효율 공조 시스템</p> <p>Samsung scroll 압축기에서 축적된 고효율화 기술 → ESEER 5.7달성</p> <p>- ESEER : 유럽기준의 연간냉방효율. 국내는 연간기준 없음</p>	<p>Compact Size</p> <p>1ton 트럭으로 운반 가능</p> <p>화물용 엘리베이터 운반 가능</p>	<p>모듈 조합 가능</p> <p>기본 모듈 12ton, 16ton, 20ton이며 최대 16대 조합 가능</p>
-------------------------------------	--	---	---

※ ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio : 유럽 계절적 에너지효율비율), 자사 시험치 기준

적용 대상

<p>시설원예</p> 	<p>컨트리클럽 하우스</p> 	<p>공장</p> 	<p>리모델링 건물</p> <p>기존 중앙공조 설비 냉각수 배관 및 냉수 배관 재사용 가능</p>
---	--	---	--

- 이미지는 연출 컷으로 실사용 시 다를 수 있습니다.



12.0	AG012KSAHH1	표준형
16.0	AG016KSAHH1	
18.5	AG020KSAHH1	
12.0	AG012KSVGHH1PP	펌프내장형
16.0	AG016KSVGHH1PP	
18.5	AG020KSVGHH1PP	

- 용량은 공칭용량 기준

시스템에어컨

무풍 시스템에어컨 1Way

직바람 없이 와 닿는 시원함과 공간을 균일하게 채우는 깨끗한 바람입니다.



1 최적의 성능

직바람 없이 시원한 무풍 냉방

미세한 냉기를 만들어내는 10,000여 개의 마이크로 홀이 직바람 없이 시원한 무풍 냉방을 구현하여 기존 에어컨과 차별화된 쾌적함을 전달합니다.



공기청정을 천정에서 (사계절 깨끗한 공간)

프리필터로 큰 먼지 제거, PM1.0 필터로 초미세먼지를 제거하여 냉난방은 물론, 실내를 더욱 깨끗하게 공기청정 기능까지 가능합니다. **[옵션]**



- 이해를 돕기 위한 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다.

더욱 조용하고 쾌적한 무풍 저소음

무풍운전 시 가동 소음이 적고 직바람이 없어 고요한 밤에 더욱 조용하고 쾌적하게 숙면할 수 있습니다.

- 무풍냉방 시 수면에 영향이 없을 정도의 소음이 발생하기 때문에 쾌적한 수면이 가능합니다.



2 편리한 설치성

가벼운 실내기 무게


용량 별 타사 대비 최대 약 19% 가벼운 실내기 무게로 리모델링 (개축), 신축, 재건축 등의 다양한 환경에서 설치 경쟁력이 뛰어납니다.

- 당사 AC032RN1DBC1, 타사 TNQ0321U2S 모델 중량 비교 기준



설치 시간 및 비용 절약

무풍 기능으로 별도의 에어가이드 설치가 필요 없어 시간과 비용 모두 절약 가능합니다.

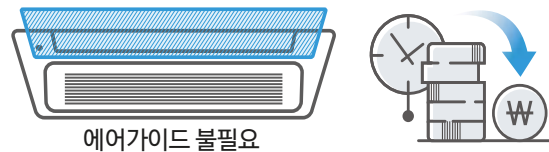

3 용이한 유지보수

뛰어난 포집력과 간편한 물세척이 가능한 고급 극세사 필터

극세사 필터는 머리카락 굵기보다 얇은 실을 촘촘히 짜임새 있게 배열한 필터로 저압손, 고용량, 고집도 효율의 우수한 친환경 소재입니다.



[먼지 떨어짐 구조 비교]



[고급 극세사 필터 효과]

1Way 실내기 케어십 (세척)

세척 전문 엔지니어에 의한 체계적인 세척서비스를 제공합니다. **[옵션]**

상품	세척 범위 및 관리 주기	세척 범위 및 관리 주기		
		그릴 + 프리필터	그릴 + 프리/ 집진필터	실내기 분해세척
1회성 상품	종합세척	1회		
	판넬세척	1회		-
연간 상품 (공기청정)	케어십	2회 / 년	1회 / 년	(옵션)
		4회 / 년	2회 / 년	

- 이미지는 연출 컷으로 실사용 시 다를 수 있습니다.

시스템에어컨

주거용

DVM HOME 실내기

- 모델명 및 일부 사양은 제조사 어간에 따라 변경될 수 있습니다.




용량 / kW	1.2	1.6	2.0
소형 1Way			
냉방전용	AJ012MB1PBC2	AJ016MB1PBC2	AJ020MB1PBC2
용량 / kW	5.2	6.0	7.2
대형 1Way			
냉방전용	AJ052MB1PBC1	AJ060MB1PBC1	AJ072MB1PBC1

용량 / kW	2.3	3.2	4.0				
중형 1Way							
냉방전용	AJ023MB1PBC1	AJ032MB1PBC1	AJ040MB1PBC1				
용량 / kW	2.3	3.2	4.0	5.2	6.0	7.2	8.3
벽걸이형							
냉·난방 겸용	AM023TNVDBH1	AM032TNVDBH1	AM040TNVDBH1	AM052TNVDBH1	AM060TNVDBH1	AM072TNVDBH1	AM083TNVDBH1





DVM HOME 실외기 단배관 방식

용량 / kW	7.2	9.2	11.0	14.5	17.0
실외기					
냉방전용	AJ025MXHNBC1	AJ030MXHNBC1	AJ040MXHNBC1	AJ050MXHNBC1	AJ060MXHNBC1

DVM HOME 실외기 다배관 방식

용량 / kW	7.2	9.2	11.0
단상			
냉방전용	AJ025RXH3BC1	AJ030RXH4BC1	AJ040RXH4BC1

DVM S Eco Renewal

용량 / kW	11.0	14.5	20.0	29.0
3상 냉방전용 Renewal 리뉴얼 전용				
냉방전용	AM035FXMRHC1	AM050FXMRHC1 / AM050MXMRBC1 (단상)	AM075FXMRHC1	AM120MXVRHC1

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율등급 및 모델명 변경될 수 있습니다.

중소건물용

DVM S Eco 실외기 설계 특징


고성능 BLDC 팬모터
- 광범위한 속도제어, 저소음 구현
※ 기존 자사 AC모터 대비



고효율 프로펠러 Fan
- 실외측 소음 저감 효과
- 열교환 효율 향상




※ 자사 시험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음



내염해 코팅 실외 열교환기
- 부식과 침식을 낮은 G-Fin으로
안정적인 열교환 성능 발휘




Turbo Inter-cooler
- 과냉도 확보로 175 m 장비관 가능
- 50 m 고낙차 설치 확보



차별화된 Twin BLDC 압축기
- 기존대비 10% 에너지 효율 향상
- 80% 저감된 진동으로 안정적인 운전
※ 기존 자사 RVXMHF050H1 대비
※ 사내 실험치로 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있습니다.





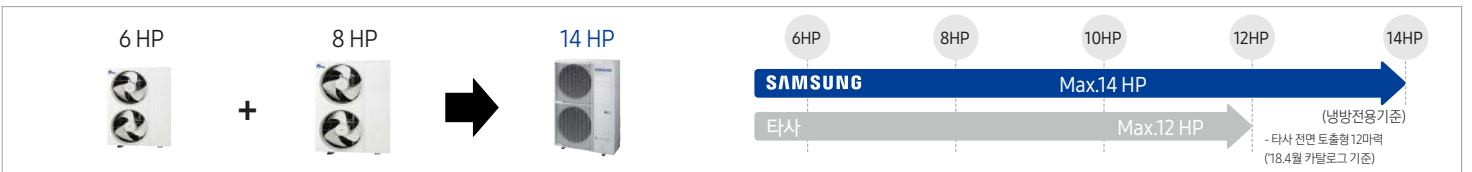


전면 토출형 최대 용량 실외기 전면 토출형 최대 용량 실외기로 대형 주거공간 및 상업 시설에도 간편한 실외기 설치가 가능합니다.



DVM S Eco Inverter

용량 / kW	11.0	14.5	16.0	22.4	28.0	33.6	40.6
냉방전용							
냉방전용	AM040FXMDBC1 (단상)	AM050FXMDBC1 (단상)	AM060FXMDBC1 (단상)	AM080MXMDHC1 (상상)	AM100MXMDHC1 (상상)	AM120MXMDHC1 (상상)	AM140MXMDHC1 (상상)

용량 / kW	11.0	14.5	16.0	22.4	28.0	33.6
냉·난방 겸용						
냉·난방 겸용	AM040FXMDH+H (상상)	AM050FXMDH+H (상상)	AM060FXMDH+H (상상)	AM080XMDH+H (상상)	AM100XMDH+H (상상)	AM120XMDH+H (상상)

- 에너지 소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율등급 및 모델명 변경될 수 있습니다.

- 이미지는 연출 컷으로 실사용 시 다를 수 있습니다.

시스템에어컨

시스템에어컨 360 싱글 (냉난방 겸용)



구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력 (kW) (냉방/난방)	운전전류 (A) (냉방/난방)	전원사양 (상, 선식, V)	실내기 크기 (mm) (W×H×D)	실외기 크기 (mm) (W×H×D)	판넬 크기 (mm) (W×H×D)	에너지 소비효율
시스템에어컨 360 냉난방 겸용	AC060KA4PBH5SY	AC060KN4PBH5	AC060RX4PBH3	PC4NUDK1N	AR-KH03	6.0	7.2	2.1 / 2.1	9.7 / 9.7	단상, 2선식, 220V	947 × 281 × 947	880 × 638 × 310	940 × 998 × 330	3
	AC072KA4PBH5SY	AC072KN4PBH5	AC072RX4PBH3			7.2	8.6	2.2 / 2.4	10.2 / 11.2					
	AC090KA4PBH5SY	AC090KN4PBH5	AC090RX4PBH3			9.0	11.0	2.95 / 3.2	13.9 / 15.0					
	AC100KA4PBH5SY	AC100KN4PBH5	AC100RX4PBH3			10.0	12.9	3.0 / 3.75	14.0 / 17.4					
	AC100KA4PHH5SY	AC100KN4PBH5	AC100RX4PHH3			10.0	12.9	3.3 / 3.75	4.6 / 6.1	3상, 4선식, 380V	947 × 365 × 947	940 × 1,210 × 330	1,000 × 66 × 1,000	
	AC110KA4PBH5SY	AC110KN4PBH5	AC110RX4PBH3			11.0	13.2	3.3 / 3.6	15.5 / 16.6	단상, 2선식, 220V				
	AC110KA4PHH5SY	AC110KN4PBH5	AC110RX4PHH3			11.0	13.2	3.3 / 3.6	5.4 / 5.9	3상, 4선식, 380V				
	AC130KA4PBH5SY	AC130KN4PBH5	AC130RX4PBH3			13.0	15.0	4.0 / 4.4	18.5 / 20.5	단상, 2선식, 220V				
	AC130KA4PHH5SY	AC130KN4PBH5	AC130RX4PHH3			13.0	15.0	3.95 / 4.25	6.5 / 7.0	3상, 4선식, 380V				
	AC145KA4PHH5SY	AC145KN4PBH5	AC145RX4PHH3			14.5	16.7	5.2 / 4.95	8.5 / 8.2					

- 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

공기청정판넬 적용 세트 : AC***6SY / 자동송강그릴 적용 세트 : AC***7SY

무풍 4Way 싱글 프리미엄 (냉난방 겸용), 싱글 인버터 (냉방 전용)



구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	판넬명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력 (kW) (냉방/난방)	운전전류 (A) (냉방/난방)	전원사양 (상, 선식, V)	실내기 크기 (mm) (W×H×D)	실외기 크기 (mm) (W×H×D)	판넬 크기 (mm) (W×H×D)	에너지 소비효율
무풍 4Way 프리미엄 냉난방 겸용	AC060RA4PBH1SY	AC060RN4PBH1	AC060RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	6.0	7.2	2.1 / 2.05	9.7 / 9.7	단상, 2선식, 220V	840 × 204 × 840	880 × 638 × 310	940 × 998 × 330	3
	AC072RA4PBH1SY	AC072RN4PBH1	AC072RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	7.2	8.6	2.1 / 2.3	9.8 / 10.5					
	AC090RA4PBH1SY	AC090RN4PBH1	AC090RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	9.0	11	2.8 / 3.2	13.2 / 15					
	AC100RA4PBH1SY	AC100RN4PBH1	AC100RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	10.0	12.9	3.0 / 3.75	14.0 / 17.4					
	AC100RA4PHH1SY	AC100RN4PBH1	AC100RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	10.0	12.9	2.9 / 3.75	4.6 / 6.1	3상, 4선식, 380V	840 × 288 × 840	940 × 1,210 × 330	950 × 64 × 950	
	AC110RA4PBH1SY	AC110RN4PBH1	AC110RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	11.0	13.2	3.3 / 3.6	15.5 / 16.6	단상, 2선식, 220V				
	AC110RA4PHH1SY	AC110RN4PBH1	AC110RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	11.0	13.2	3.3 / 3.6	5.4 / 5.9	3상, 4선식, 380V				
	AC130RA4PBH1SY	AC130RN4PBH1	AC130RX4PBH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	13.0	15	4.0 / 4.4	18.5 / 20.5	단상, 2선식, 220V				
	AC130RA4PHH1SY	AC130RN4PBH1	AC130RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	13.0	15	3.95 / 4.25	6.3 / 6.8	3상, 4선식, 380V				
	AC145RA4PHH1SY	AC145RN4PBH1	AC145RX4PHH3	PC4NUFK1N	AR-EH03	14.5	16.7	4.8 / 4.8	7.8 / 7.7					
무풍 4Way 싱글 인버터 냉방 전용	AC060RA4DBC1SY	AC060RN4DBC1	AC060RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-ECO3	6.0	-	1.91	8.8	단상, 2선식, 220V	840 × 204 × 840	790 × 548 × 285	950 × 64 × 950	4
	AC072RA4DBC1SY	AC072RN4DBC1	AC072RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-ECO3	7.2	-	2.35	11.0					
	AC083RA4DBC1SY	AC083RN4DBC1	AC083RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-ECO3	8.3	-	3.05	13.9					
	AC100RA4DBC1SY	AC100RN4DBC1	AC100RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-ECO3	10.0	-	4.0	18.2					
	AC145RA4DBC1SY	AC145RN4DBC1	AC145RX4DBC1	PC4NUFK1N	AR-ECO3	14.5	-	5.5	25.2					

- 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

공기청정판넬 적용 세트 : AC***2SY / 자동송강그릴 적용 세트 : AC***3SY

실링 싱글 (냉난방 겸용)



구분	세트 모델명	실내기명	실외기명	리모컨명	드레인펌프	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력 (kW) (냉방/난방)	운전전류 (A) (냉방/난방)	전원사양 (상, 선식, V)	실내기 크기 (mm) (W×H×D)	실외기 크기 (mm) (W×H×D)	에너지 소비효율
실링 냉난방 겸용	AC072RSCPBH1SY	AC072RNCPBH1	AC072RX4PBH3	AR-EH03	ADP-F075SP	7.2	8.5	2.20 / 2.30	10.2 / 11.0	단상, 2선식, 220V	1,350 × 235 × 675	880 × 798 × 310	3
	AC090RSCPBH1SY	AC090RNCPBH1	AC090RX4PBH3	AR-EH03	ADP-F075SP	9	11	2.95 / 3.20	13.9 / 15.0				
	AC130RSCPHH1SY	AC130RNCPBH1	AC130RX4PHH3	AR-EH03	ADP-F075SP	13	15	3.95 / 4.25	6.5 / 7.0	상상, 3선식, 380V	1,650 × 235 × 675	940 × 1,420 × 330	
	AC145RSCPHH1SY	AC145RNCPBH1	AC145RX4PHH3	AR-EH03	ADP-F075SP	14.5	16.7	5.05 / 4.95	8.0 / 8.0				

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다. - 드레인 펌프 별도 설치 필요

시스템에어컨

무풍 1Way 싱글 (냉난방겸용, 냉방전용)



구분	세트모델명	실내기명	실외기명	패널명	리모컨명	냉방능력 (kW)	난방능력 (kW)	소비전력(kW) (냉방/난방)	운전전류(A) (냉방/난방)	전원사양 (상, 선식, V)	실내기 크기(mm) (W×H×D)	실외기 크기(mm) (W×H×D)	패널 크기(mm) (W×H×D)	에너지 소비효율
무풍 1Way 냉난방겸용	AC023RA1PBH1SY	AC023RN1PBH1	AC023RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	2.3	2.8	0.59 / 0.83	3.2 / 4.1	단상, 2선식, 220V	970×135×410	790×548×285	1,198×35×500	4
	AC032RA1PBH1SY	AC032RN1PBH1	AC032RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	3.2	3.6	1.02 / 1.18	4.9 / 5.7			790×548×285		5
	AC040RA1PBH1SY	AC040RN1PBH1	AC040RX1PBH1	PC1NWSK3N	AR-EH03	4.0	5.0	1.28 / 1.93	6.2 / 9.1			790×548×285		4
	AC052RA1PBH1SY	AC052RN1PBH1	AC052RX1PBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	5.2	6.0	1.65 / 1.87	7.7 / 8.6		1,200×138×450	880×638×310	1,410×35×500	3
	AC060RA1DBH1SY	AC060RN1DBH1	AC060RX1DBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	6.0	7.2	2.25 / 2.5	10.5 / 11.7			880×638×310		4
	AC072RA1DBH1SY	AC072RN1DBH1	AC072RX1DBH1	PC1BWSK3N	AR-EH03	7.2	8.0	2.55 / 3.0	11.7 / 13.9			880×798×310		5
무풍 1Way 냉방전용	AC023RA1DBC1SY	AC023RN1DBC1	AC023RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-ECO3	2.3	-	0.57	3.1	단상, 2선식, 220V	970×135×410	790×548×285	1,198×35×500	2
	AC032RA1DBC1SY	AC032RN1DBC1	AC032RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-ECO3	3.2	-	1.15	5.6					
	AC040RA1DBC1SY	AC040RN1DBC1	AC040RX1DBC1	PC1NWSK3N	AR-ECO3	4.0	-	1.44	6.8					
	AC052RA1DBC1SY	AC052RN1DBC1	AC052RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-ECO3	5.2	-	1.72	8.1		1,200×138×450	790×548×285	1,410×35×500	4
	AC060RA1DBC1SY	AC060RN1DBC1	AC060RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-ECO3	6.0	-	2.35	10.7					
	AC072RA1DBC1SY	AC072RN1DBC1	AC072RX1DBC1	PC1BWSK3N	AR-ECO3	7.2	-	3.25	14.9					

- 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

싱글 부자재 세부품목

구분	제품모양	제품명	모델명	설명	
시스템에어컨 360		냉난방 겸용 패널	PC4NUDK1N (화이트) PC4NBDK1N (블랙)	사각 패널	
			PC4NUNK1N (화이트) PC4NBNK1N (블랙)	원형 패널	
		승강그릴 패널	PC6NUXK1N (사각) PC6EUXK1N (원형)	자동승강 패널	
4Way 패널		냉난방 겸용 패널	PC4NUFK1N (퓨어 화이트) PC4NBFK1N (마일드 블랙)	무풍 패널	
			PC4NUXK1N PC4NUCK5N (공기청정 + 자동승강)	흡입부 그릴 자동승강기능	
			PC4NUCK4N	무풍 공기청정 패널	
무풍 시스템에어컨 1Way 패널		중형 패널 (2.0 - 4.0kW)	PC1NWSK3N PC1NWC3N(공기청정)	무풍 시스템에어컨 1Way	
		대형 패널 (5.2kW / 6.0kW / 7.2kW)	PC1BWSK3N PC1BWC3N(공기청정)	무풍 시스템에어컨 1Way	
개별제어		(시스템에어컨 360 전용)	무선리모컨	AR-KH03	시스템에어컨 360 전용
		(냉난방 / 냉방 전용)		AR-EH03 (냉난방), AR-ECO3 (냉방전용)	무풍4Way, 무풍1Way, 실링용
		(고급형)	유선리모컨	AWR-WE13N	고급형 (옵션)
		(컬러유선리모컨)	유선리모컨	AWR-WG00N	컬러유선리모컨 (미세먼지 농도 표시)

에어모니터

구분	제품모양	모델명	크기(mm)(W×H×D)	측정센서	음성안내	App
Standard		AIT-AMS00W	114 × 78.8 × 31	온도/습도/먼지(PM10/2.5/1.0) TVOC/CO2	-	SmartThings
Premium		AIT-AMP00W	114 × 78.8 × 71	온도/습도/먼지(PM10/2.5/1.0) TVOC/CO2/Radon	●	SmartThings

- 설치배관 자재는 삼성전자 로지텍에서 구매 가능합니다 (T. 031-270-3555) - 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다.

중대형에어컨

냉난방기 (프리미엄)



AP052RAPPBH1S / AP060RAPPBH1S / AP072RAPPBH1S / AP083RAPPBH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
 스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
 온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
 485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
 정전보상기능 극세사 필터 (물세척 관리)
 Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드
 (기억On 시 마지막 바람방향 기억: 기본설정)



AP110RAPPBH1S / AP110RAPPBH1S / AP130RAPPBH1S / AP130RAPPBH1S / AP145RAPPBH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
 스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
 온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
 485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
 정전보상기능 극세사 필터 (물세척 관리)
 Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드
 (기억On 시 마지막 바람방향 기억: 기본설정)

세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	냉방능력 (kW) (최소/표준/최대)	난방능력 (kW) (최소/표준/최대)	냉방소비전력 (kW) (최소/정격/최대)	난방소비전력 (kW) (최소/정격/최대)	전원사양 (Φ, V, Hz) (접지선별도)	실내기 (mm) (W × H × D)	실외기 (mm) (W × H × D)	에너지 소비효율
AP052RAPPBH1S	AP052RNPPBH1	AP052RXPPBH1	FPH-1412XS3	1.8 / 5.2 / 7.2	2.1 / 6 / 8.4	0.35 / 1.43 / 2.64	0.41 / 1.64 / 3.08	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1,850 × 320	880 × 638 × 310	3등급
AP060RAPPBH1S	AP060RNPPBH1	AP060RXPPBH1	FPH-1412XS3	2 / 6 / 8	2.1 / 7.2 / 9	0.35 / 1.78 / 2.97	0.41 / 2.18 / 3.19	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1,850 × 320	880 × 638 × 310	
AP072RAPPBH1S	AP072RNPPBH1	AP072RXPPBH1	FPH-1458XS1	2.5 / 7.2 / 9.5	2.8 / 8.5 / 11.5	0.5 / 2.29 / 3.37	0.56 / 2.45 / 4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1,850 × 320	880 × 798 × 310	
AP083RAPPBH1S	AP083RNPPBH1	AP083RXPPBH1	FPH-3858XS5	3.1 / 8.3 / 10.5	3.4 / 9.2 / 12.5	0.6 / 2.54 / 3.96	0.67 / 2.7 / 5.2	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1,850 × 320	940 × 998 × 330	
AP110RAPPBH1S	AP110RNPPBH1	AP110RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3 / 11 / 13.5	3.8 / 13.2 / 16	0.9 / 3.4 / 4.5	0.71 / 3.85 / 5.3	1Φ, 220V / 60Hz	610 × 1,850 × 400	940 × 1,210 × 330	
AP110RAPPBH1S	AP110RNPPBH1	AP110RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3 / 11 / 13.5	3.8 / 13.2 / 17.5	0.9 / 3.4 / 4.5	0.71 / 3.85 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 × 1,850 × 400	940 × 1,210 × 330	
AP130RAPPBH1S	AP130RNPPBH1	AP130RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3 / 13 / 15.7	3.9 / 15 / 19.5	0.9 / 4 / 6	0.71 / 4.2 / 7	1Φ, 220V / 60Hz	610 × 1,850 × 400	940 × 1,420 × 330	
AP130RAPPBH1S	AP130RNPPBH1	AP130RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.3 / 13 / 15.7	3.9 / 15 / 19.5	0.9 / 4 / 6	0.71 / 4.2 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 × 1,850 × 400	940 × 1,420 × 330	4등급
AP145RAPPBH1S	AP145RNPPBH1	AP145RXPPBH1	FPH-3858XS5	4.4 / 14.5 / 17	4 / 16.7 / 20.5	0.9 / 4.95 / 6.3	0.7 / 5.1 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 × 1,850 × 400	940 × 1,420 × 330	

- 제품의 색상은 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

냉난방기 (디럭스)



AP060RAPDBH1S / AP072RAPDBH1S / AP083RAPDBH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
 스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
 온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
 485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
 정전보상기능 극세사 필터 (물세척 관리)
 Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드
 (기억On 시 마지막 바람방향 기억: 기본설정)



AP110RAPDBH1S / AP110RAPDHH1S / AP130RAPDBH1S / AP145RAPDHH1S

스마트 인버터 시스템 냉난방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
 스마트 열교환기 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
 온도 표시 기능 LED 디스플레이 / 터치버튼
 485 디지털 통신 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
 정전보상기능 극세사 필터 (물세척 관리)
 Child Care 잠금 시스템 스마트 기억모드
 (기억On 시 마지막 바람방향 기억: 기본설정)

세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	냉방능력 (kW) (최소/표준/최대)	난방능력 (kW) (최소/표준/최대)	냉방소비전력 (kW) (최소/정격/최대)	난방소비전력 (kW) (최소/정격/최대)	전원사양 (Φ, V, Hz) (접지선별도)	실내기 (mm) (W × H × D)	실외기 (mm) (W × H × D)	에너지 소비효율
AP060RAPDBH1S	AP060RNPDH1	AP060RXPDH1	FPH-1412XS3	1.8 / 6 / 7.8	2.1 / 7.2 / 8.8	0.35 / 1.88 / 2.86	0.41 / 2.25 / 3.19	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1,850 × 320	880 × 638 × 310	4등급
AP072RAPDBH1S	AP072RNPDH1	AP072RXPDH1	FPH-1458XS1	2.4 / 7.2 / 9.2	2.8 / 8.5 / 11	0.5 / 2.35 / 3.3	0.56 / 2.55 / 4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1,850 × 320	880 × 798 × 310	
AP083RAPDBH1S	AP083RNPDH1	AP083RXPDH1	FPH-3858XS5	2.5 / 8.3 / 9.8	2.8 / 9.2 / 12	0.5 / 2.98 / 3.41	0.56 / 2.8 / 4.4	1Φ, 220V / 60Hz	525 × 1,850 × 320	880 × 798 × 310	
AP110RAPDBH1S	AP110RNPDH1	AP110RXPDH1	FPH-3858XS5	3.3 / 11 / 12.5	4.2 / 13.2 / 15.5	0.6 / 4.4 / 4.8	0.85 / 4.2 / 5.2	1Φ, 220V / 60Hz	610 × 1,850 × 400	940 × 998 × 330	5등급
AP110RAPDHH1S	AP110RNPDH1	AP110RXPDH1	FPH-3858XS5	3.3 / 11 / 12.5	4.2 / 13.2 / 16	0.6 / 4.4 / 4.8	0.85 / 4.2 / 5.4	3Φ, 380V / 60Hz	610 × 1,850 × 400	940 × 998 × 330	
AP130RAPDBH1S	AP130RNPDH1	AP130RXPDH1	FPH-3858XS5	3.7 / 13 / 15.2	3.5 / 15 / 19	0.9 / 4.55 / 5.7	0.7 / 4.2 / 7	1Φ, 220V / 60Hz	610 × 1,850 × 400	940 × 1,210 × 330	4등급
AP145RAPDHH1S	AP145RNPDH1	AP145RXPDH1	FPH-3858XS5	4.5 / 14.5 / 16.7	3.7 / 16.7 / 20	0.9 / 5.7 / 6.4	0.7 / 5 / 7.5	3Φ, 380V / 60Hz	610 × 1,850 × 400	940 × 1,210 × 330	5등급

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다. - 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델은 변경될 수 있습니다.

중대형에어컨

냉난방기 (디럭스)



AP-SG803H / AP-SG583H

- 초절전 디지털 인버터
- 극세사 필터 (물세척 관리)
- LED 디스플레이
- 온도표시기능
- 스피드 운전
- 485 디지털 통신
- 정전보상 기능
- 냉난방 / 송풍 / 제습운전
- 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
- EEV 전자 냉매제어 시스템
- Child Care 잠금 시스템
- 상 / 하 / 좌 / 우 풍향조절 (수동)
- 스마트 기억모드
- (전원ON 시 마지막온도 / 바람세기기억 : 기본설정)


대용량 공기청정 Kit

넓은 공간도 빠르게 정화하여 실내 체육시설, 강당, 급식소 등 대형 공간 공기청정이 가능합니다. (250m² 청정면적 확보) **옵션**

- 상업용 스탠드 에어컨 (PAC 21.0 ~ 29.0 kW 모델)
- 청정면적 250m² (CADR 32.5)
- 공인기관인증 (CAC)
- PM1.0 센서
- PM1.0 필터
- 4단계 Display

※ 유선리모컨(고급형) 별도 장착 시

- 공기청정협회 인증 획득 (CAC 인증) - PM1.0 / 2.5 / 10 센싱 및 필터링
- AP-SG583H모델에 한함



세트 모델명	냉방능력 (kW) (정격 / 최소)	난방능력 (kW) (정격 / 최소)	저온 냉방	히터능력 (kW)	소비전력 (kW) 냉방 (정격 / 최소)	소비전력 (kW) 난방 (정격 / 최소)	실내기 크기 (mm) (W × H × D)	실외기 크기 (mm) (W × H × D)	실내기명	실외기명	배관명	전기사양 (제품 / 히터)	에너지 소비효율
AP-SG803H	29.0/15.0	33.0/17.0	●	-	115/4.6	125/4.9	1,100×1,800×485	880×1,695×765	APN-SG803H	APX-SG803H	FPH-3878XS	3상, 4선식, 380V, 60Hz	-
AP-SG583H	21.0/11.0	24.0/12.0	-	-	77/3.3	7.85/4.1			APN-SG583H	APX-SG583H	FPH-3834XS2		

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 상기 기능은 해당 모델에 한합니다. - 냉방능력이 23 kW 이상 또는 정격소비전력이 75 kW 초과 제품은 효율관리기저재 운용규정에 의거 에너지소비효율 등급대상이 아니므로 등급 표시를 실시하지 않습니다.
- 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델명 변경될 수 있습니다.

냉방전용



AP060RAPDBH1S / AP072RAPDBH1S / AP083RAPDBH1S

- 스마트 인버터 시스템
- 스마트 열교환기
- 온도 표시 기능
- Child Care 잠금 시스템
- 485 디지털 통신
- LED 디스플레이 / 터치버튼
- 정전보상기능
- 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
- 극세사 필터 (물세척 관리)
- 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
- 냉방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
- 스마트 기억모드
- (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)



AP110RAPDBH1S / AP110RAPDHH1S / AP130RAPDBH1S / AP145RAPDHH1S

- 스마트 인버터 시스템
- 스마트 열교환기
- 온도 표시 기능
- Child Care 잠금 시스템
- 485 디지털 통신
- LED 디스플레이 / 터치버튼
- 정전보상기능
- 24시간 꺼짐 / 켜짐 예약
- 극세사 필터 (물세척 관리)
- 상 / 하 / 좌 / 우 자동 풍향 조절
- 냉방 / 자동 / 송풍 / 제습 / 스피드 운전
- 스마트 기억모드
- (기억On 시 마지막 바람방향 기억 : 기본설정)

세트 모델명	실내기명	실외기명	배관명	냉방능력 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	난방능력 (kW) (최소 / 표준 / 최대)	냉방소비전력 (kW) (최소 / 정격 / 최대)	난방소비전력 (kW) (최소 / 정격 / 최대)	전원사양 (D, V, Hz) (접지선별도)	실내기 (mm) (W × H × D)	실외기 (mm) (W × H × D)	에너지 소비효율
AP083RAPDBCIS	AP083RNPDBC1	AP083RXPDBC1	FPC-1458XS	2.4 / 8.3 / 9.3	-	0.41 / 3 / 3.5	-	1φ, 220V/60Hz	525 × 1,850 × 320	880 × 638 × 310	4등급
AP110RAPDBCIS	AP110RNPDBC1	AP110RXPDBC1	FPC-3858XS2	3.4 / 11 / 13	-	0.6 / 4.2 / 4.9	-	1φ, 220V/60Hz	610 × 1,850 × 400	940 × 998 × 330	3등급
AP145RAPDHCIS	AP145RNPDBC1	AP145RXPDBC1	FPC-3858XS2	3.8 / 14.5 / 16.2	-	0.85 / 5.65 / 5.75	-	3φ, 380V/60Hz	610 × 1,850 × 400	940 × 1,210 × 330	3등급

- 제품의 색상은 인쇄과정으로 인해 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지 소비효율은 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급 및 모델명 변경될 수 있습니다.

상업용 에어컨의 설치환경 및 공조면적에 따른 제품 선정법

상업용 에어컨 (상가, 사무실 등) 은 반드시 설치 환경을 고려하여 제품을 선정해야 정상적으로 사용할 수가 있습니다.

(설치환경 : 단열 (유리창) 상태, 사람 출입량, 환기팬 사용량, 내부 사용기구, 천장 높이, 사용목적 (음식점 주방 등))

"호칭 능력" 기준으로 제품을 선정해 주세요. 호칭 능력은 인버터 제품은 냉방최대성능, 절전형 및 정속형은 정격냉방성능이 호칭 능력이며,

기존의 냉방면적에 따른 선정이 다소 부정확하여 호칭 능력으로 선정 구분합니다.

표 보는 법 : 예) 상가구분 : 식당 → 상가특징 : 환기팬 사용빈번 → 공조면적 : 24 m²인 경우 → 8.3 kW의 에어컨 선정

공조 면적 [m ²]										호칭 능력 (냉방기준)
당구장 / 공장		강당 / 교회		식당		상점		사무실		
단열 불량	단열 우수	천장고 3 m 초과	천장고 3 m 이하	환기팬사용빈번	환기팬사용간헐	사람출입많다	사람출입적다	단열불량	단열우수	
14	20	18	20	14	20	20	30	27	43	5.2 kW
16	23	20	23	16	23	23	35	31	50	6.0 kW
19	28	24	28	19	28	28	42	38	59	7.2 kW
24	36	31	36	24	36	36	53	48	76	8.3 kW
31	47	41	47	31	47	47	69	63	99	11 kW
37	56	49	56	37	56	56	83	75	119	13 kW
42	62	54	62	42	62	62	92	83	132	14.5 kW
60	90	79	90	60	90	90	134	121	191	21 kW
86	129	113	129	86	129	129	192	173	274	30 kW
101	151	132	151	101	151	151	224	202	320	35.2 kW
132	198	173	198	132	198	198	294	265	419	46 kW

- 상기 조건으로 판단하기 어려운 경우는 상세부하계산을 하여 제품을 선정해 주시기 바랍니다.

벽걸이에어컨

무풍에어컨 무풍벽걸이 와이드



모델명	AR07T9170HAN	AR07T9171HBN	AR07T9170HCN	AR09T9170HCN	AR15T9170HCN AR13T9170HCN AR11T9170HCN
무풍기능	●	●	●	●	●
무풍냉방	●/●	●/●	-/●	-/●	-/●
무풍정정 / 무풍제습	●	●	●	●	●
무풍열대야 쾌면	●	●	●	●	●
강력냉방	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●	●/●/●
패적냉방	●/●	●/●	●/●	●/●	●/●
절전	●	●	●	●	●
이제이커	3단계 자동 청소 건조	●	●	●	●
	스마트 냉방 세척	-	-	-	-
	이지오픈패널	●	●	●	●
디자인	색상 / 디스플레이 형태	화이트 / 888 LED	화이트 / 888 LED	화이트 / 888 LED	화이트 / 888 LED
청정	공기질 확인	●	●	-	-
	트리플 청정 센서 (PM1.0, PM2.5, PM10, 가스)	●	●	-	-
	PM1.0 필터	●	●	-	-
	e-HEPA 필터	-	-	-	-
	탈취 필터	●	●	-	-
	극세 필터	●	●	●	●
	CAC 인증	●	●	-	-
스마트	MDS(모션센서) / Bixby 음성 인식	●/●	●/-	●/-	●/-
	필터청소 알림가이드	●	●	●	●
	0.5도 미세 냉방	●	●	-	-
제습		●	●	●	●
크기(mm)	실내기	820 × 364 × 215	820 × 345 × 215	820 × 299 × 215	889 × 299 × 215
W×H×D	실외기	790 × 548 × 285	790 × 548 × 285	720 × 548 × 265	790 × 548 × 285
냉방면적(m ²)		24.4	24.4	24.4	29.3
난방면적(m ²)		-	-	-	-
에너지소비효율		1등급	1등급	2등급	1등급

무풍에어컨 무풍벽걸이 와이드



모델명	냉난방 모델 AR09T9190HZN / AR07T9190HZN	냉난방 모델 AR11T9190HZN	냉난방 모델 AR16T9190HZN / AR13T9190HZN
무풍기능	●	●	●
무풍냉방	-/●	-/●	-/●
무풍정정 / 무풍제습	●	●	●
무풍열대야 쾌면	●	●	●
강력냉방	●/●/●	●/●/●	●/●/●
패적냉방	●/●	●/●	●/●
절전	●	●	●
이제이커	3단계 자동 청소 건조	●	●
	스마트 냉방 세척	-	-
	이지오픈패널	●	●
디자인	색상 / 디스플레이 형태	화이트 / 888LED	화이트 / 888LED
청정	공기질 확인	-	-
	트리플 청정 센서 (PM1.0, PM2.5, PM10, 가스)	-	-
	PM1.0 필터	-	-
	e-HEPA 필터	-	-
	탈취 필터	-	-
	극세 필터	●	●
	CAC 인증	-	-
스마트	MDS(모션센서) / Bixby 음성 인식	-/-	-/-
	필터청소 알림가이드	●	●
	0.5도 미세 냉방	-	-
제습		●	●
크기(mm)	실내기	889 × 299 × 215	1,055 × 299 × 215
W×H×D	실외기	790 × 548 × 285	880 × 638 × 310
냉방면적(m ²)		29.3 / 24.4	38.2
난방면적(m ²)		23 / 20.3	30
에너지소비효율		3등급 / 2등급	3등급

- 삼성 에어컨은 휴먼티 가동 시 냉방 효율 100% 이상 발휘합니다. - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 가발로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율등급 부여 기준 강화로 인해, 에어컨 전 제조사 2018년 10월 이후 생산 모델의 등급이 변경되었습니다. 기존 강화로 인해 에너지 등급 표기는 변동되었으나, 성능 및 전기로 부과는 10월 이전 생산 모델과 동일합니다.
- 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있습니다. - 기본설치비는 판매가에 포함되어 있으며, 추가배관, 액류제작, 전기공사로 인해 발생하는 추가비용은 고객부담입니다.


LED 조명

생체리듬 조명

생체리듬 조명이란?

생체시계를 조절하는 호르몬 '멜라토닌'을 억제하여 생체리듬 활성화 및 집중력을 향상하며, '멜라토닌' 억제를 최소화하여 생체리듬 안정화 및 숙면을 도와줍니다.
 실내 생활이 많은 현대인에게 집중력과 질 높은 휴식을 제공하는 최적의 솔루션입니다.

생체시계에 의한 수면의 변화

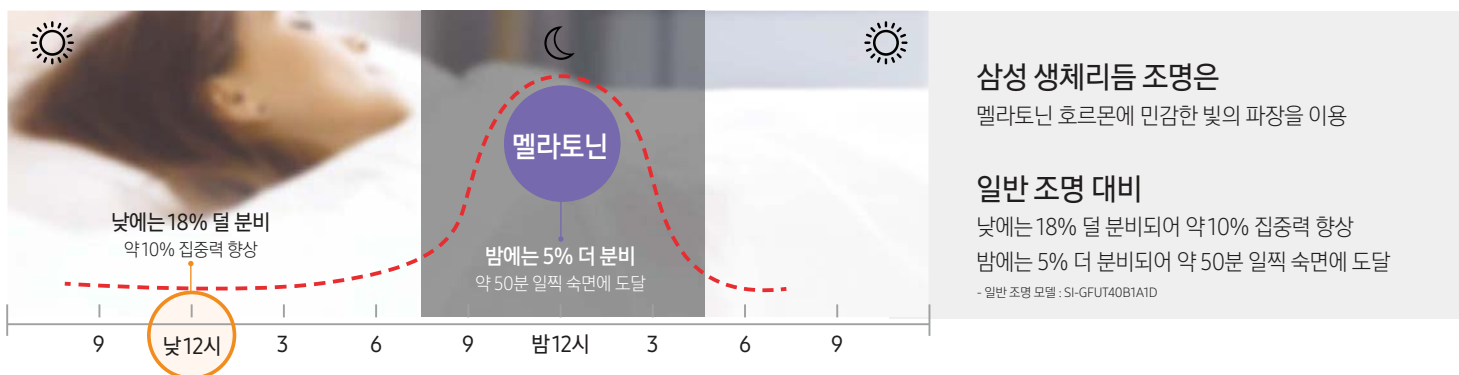

- 대상 : 20대~50대 남성 30명 참여 - 실험기간 : 각 참여자별 2박 3일 - 조건 : Daytime 조명 (5,000K, 500lux) / Nighttime 조명 (2,200K, 190lux) - 사용제품 : Samsung LM302N DAY, LM302N NITE
 - 실험방법 : 오전 8시부터 6시까지 낮용 조명 (Samsung LM302N DAY) 사용, 오후 6시부터 자정까지 밤용 조명 (Samsung LM302N NITE) 사용, 휴먼 센트릭 Solution 및 기존 조명에 무작위 노출 - 측정내용 : 타액 검사를 통한 멜라토닌 수치 변화 집중력 테스트 (D2 검사, 스토쿠 검사 등)

생체리듬 LED방등, 데스크램프



제품군	품명	소비전력(W)	색온도(K)	모델명	총광속(lm)	광효율(lm/W)	광지향각(°)	연색성(Ra)	크기(mm)	중량(kg)	수명(hr)	인증
홈	생체리듬 LED방등	42	3,500 ~ 6,500	SI-GFUC40B1A2D	3,800	90	160	75	Ø600 × H49	3.5	50,000	KC
홈, 교육	생체리듬 데스크램프	10	3,000 ~ 6,500	SI-GM9C10A2A2D	-	-		80	380 × 170 × H420	1.35		

생체리듬 평판등 사무/교육공간에 집중력, 휴식에 적합한 조명



제품군	품명	소비전력(W)	색온도(K)	모델명	총광속(lm)	광효율(lm/W)	광지향각(°)	연색성(Ra)	크기(mm)	중량(kg)	수명(hr)	인증	비고
오피스	릴렉싱 평판	38	5,700	SI-GFWQ38B2A1D	3,800	100	110	80	594 × 594 × H24	3.2	50,000	KC	T바
				SI-GFWQ38B1A1D					604 × 604 × H24	3.3			
				SI-GFVQ38B1A1D					620 × 620 × H24	3.4			
	에너지이징 평판		SI-GFWT38B2A1D	594 × 594 × H24					3.2	T바			
			SI-GFVT38B1A1D	604 × 604 × H24					3.3				
			SI-GFVT38B1A1D	620 × 620 × H24					3.4				

- 해당 제품은 파트너사를 통해 제공합니다. - 각 이미지 관련, 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실사용 시 차이가 있을 수 있음

LED 조명

IoT LED 조명

스마트싱스 (SmartThings)로 모든 IoT (사물인터넷) 가전을 연결하고 빅스비 (Bixby)를 통해 음성제어까지 할 수 있는 사물인터넷 IoT (Internet of Things) 기반의 LED 조명입니다.



스마트싱스
(SmartThings)



빅스비
(Bixby)



색온도
제어



밝기
(Dimming) 제어



무드등
(수면등)



Sleep
(타이머)



단축
모드



스케줄
제어

- 현재 갤럭시 노트8, S8 / S8+ 이상의 스마트폰에서 지원됩니다.

방등 깜빡임이 적어 눈 건강에 도움이 되는 건강 조명

IoT 방등

신제품

사각 방등

할로 방등

밴드 방등

37 / 40 / 50 W

철저한 관리 프로세스를 통해 믿을 수 있는 품질 제공
FPL램프 55 W급 대비 최대 64% 전력절감 효과
약 50,000시간 사용으로 FPL램프 대비 약 5배 긴 수명
주거시설에 적합

구분	모델명	Spec														
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	조광	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증				
IoT 방등	SI-GFXC50B1A1D	50.0	2,700 - 6,500	4,500	90	80	○	160	50,000	Ø600, H89	4.95	KC				
	SI-GFUT40B1A1D	40.0	4,000	3,200	85					Ø510, H90	2.98					
SI-GFUQ40B1A1D	5,700		4,000				80			520 × 520, H89	2.55					
SI-GFUT50B1A1D	4,000															
사각 방등	SI-GFUQ50B1A1D	50.0	5,700	4,000	80		-			160	50,000		520 × 520, H89	2.55	KC	
	SI-GFUT50B1A3D		4,000													
할로 방등	LIH640Q80112D	37.0	5,700	3,330	90		-			160	50,000		Ø550, H95	1.6	KC	
	LIH650Q80111D	50.0		4,500									Ø620, H101	3.54		
밴드 방등	LIH640Q80114D	37.0		3,256	4,300		88			-	160		50,000	Ø550, H94	1.85	KC
	LIH650Q80113D	50.0		4,300										Ø630, H86	3.23	

- 비교대상 : 일반 FPL램프 수명 10,000시간 기준 - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

거실등 전기요금 걱정은 덜어주고 집은 더 환하게 하는 인테리어 조명

신제품

할로 거실등

할로 사각 거실등

스타일렉 거실등

50 / 100 W

FPL램프 55 W급 대비 최대 64% 전력절감 효과
약 50,000시간 사용으로 FPL램프 대비 약 5배 긴 수명


구분	모델명	Spec										
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	조광	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
신제품	SI-GFTT50B2A1D	50.0	4,000	4,000	80	80	-	160	50,000	350 × 650, H89	2.96	KC
	SI-GFTQ50B2A1D									400 × 720, H100	4.74	
할로 거실등	LIH750Q80B11D	100.0	5,700	4,250	85	80	-	160	50,000	656 × 656, H104	7.2	KC
할로 사각 거실등	LIH7A0Q865B01D	100.0		9,000	90							
스타일렉 거실등	LIH750Q80B13D	50.0	4,250	85	80	160	50,000	500 × 750, H120	6.15	KC		

- 비교대상 : 일반 FPL램프 수명 10,000시간 기준 - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

- 해당 제품은 파트너사를 통해 제공합니다. - 각 이미지 관련, 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실사용 시 차이가 있을 수 있음

LED 조명

주방등 간결하고 심플한 디자인을 채용한 주방 / 욕실 겸용 조명

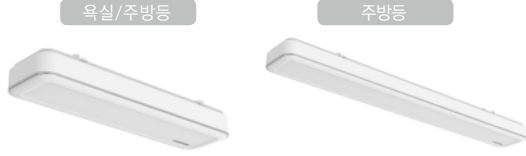

20 / 40 W

수은, 납이 없고 RoHS 인증을 득한 조명
FPL램프 55 W급 대비 최대 64% 전력절감 효과
약 50,000시간 사용으로 FPL램프 대비 약 5배 긴 수명

구분	모델명	Spec										
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	조광	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
욕실 / 주방등	SI-GFYT20B2A1D	20.0	4,000	1,600	80	80	-	160	50,000	600 × 160, H86	1.74	KC
	SI-GFYQ20B2A1D		5,700									
주방등	SI-GFYT40C3A1D	40.0	4,000	3,200	80	80	-	160	50,000	1,200 × 160, H85	3.27	KC
	SI-GFYQ40C3A1D		5,700									

- 비교대상: 일반 FPL램프 수명 10,000시간 기준 - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

식탁등 다양한 인테리어 환경에 어울리는 디자인 조명



21 W

조명 상단의 트레이에 다양한 생활소품을 담아
색다른 공간으로 인테리어 효과를 극대화
자연의 곡선을 형상화한 디자인으로 Red Dot 디자인 어워드 수상
- Red Dot 디자인 어워드 2012년 수상

센서등 조약돌 이미지를 형상화해 모던한 분위기 연출



18 W

조명이 서서히 꺼지는 페이드아웃 기능으로 고급스러움 연출
조도 감지센서를 채용하여, 주변이 어두울 때만 작동

구분	모델명	Spec										
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm / W)	연색성 (Ra)	조광	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
네이처 식탁등	LIH921T80111D	21.0	4,000	1,580	75	80	-	110	50,000	520 × 375, H45	1.79	KC
월컴 센서등	LIH181T80111D	18.0		1,220	68					305 × 253, H82	0.83	

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

창고/공장 조명 저전력으로 고효율 광원을 대체하는 고품질 실외 조명



75 / 80 / 120 W

장수명 및 기존 방전 램프 대비 낮은 소비 전력
저전력으로 높은 밝기를 창출하여 공장, 판매시설, 옥외시설 등 적용 가능
온도변화에 무관한 일정 광속 유지

구분	모델명	Spec									
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증	
고천장등	LIF575Q860C11D	75.0	5,700	10,270	137	60	50,000	Ø296, H163	2.1	KC	
	LIF575Q8A1C11D	75.0		11,000	147	110					
	SL-GFEQ80A1A2D	80.0		12,000	150	60		Ø255, H208	3.4		
	SH-GFXQA2A1A2D	120.0	17,400	145	60	Ø288, H173		2.9	UL		
	LIF5A2Q8A1C12D		18,000	150	110	Ø255, H208		3.4			
	SL-GFEQA2A1A3D										

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

Desk Lamp 우수한 삼성전자 LED 패키지 광원 적용



터치방식의 직관적인 인터페이스
높은 연색성으로 생생한 색감연출 (태양광 대비 80% 색감구현)
유선 충전을 지원하는 USB포트 탑재
3단계 색온도 변환 및 8단계 밝기 조절로 다양한 활용 가능

구분	Type	모델명	색상	Spec								
				LED출력	무선충전출력	정격전압	USB출력	색온도	밝기조절	Size (mm)	중량 (kg)	인증
데스크램프	일반형	SLD-10NC10N	White	10 W	-	DC 12 V (2.5 A)	5 V (1A) * USB 충전	3단계 변환가능 2,700K (휴식) 4,500K (독서) 6,500K (수리)	8단계 (30%~100%)	185 × 349 × 319	1.77	KC

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음 - 재고 소진 시 판매불가

- 해당 제품은 파트너사를 통해 제공합니다. - 각 이미지 관련, 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실사용 시 차이가 있을 수 있음

LED 조명

사무실 조명 다양한 사용환경에 최적화된 품질 좋은 실내조명

무타공 슬림평판

20 / 40W



전원공급장치 (SMPS) 내장으로 설치가 간편한 무타공 슬림평판 빛의 품질이 높아 장시간 조명을 사용해도 눈에 무리가 적은 LED조명 약 50,000시간 사용으로 형광등 대비 약 5배 긴 수명

슬리드 평판

29.5W



천장 텍스를 제거 후 상부에 등기구를 얹어서 고정시키는 방식 빛의 품질이 높아 장시간 조명을 사용해도 눈에 무리가 적은 LED조명 약 50,000시간 사용으로 형광등 대비 약 5배 긴 수명

구분	Type	모델명	Spec										
			소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	연색성(Ra)	조광	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
무타공 슬림평판	M바	SI-GFVQ40C3A2D	40.0	5,700	4,800	120	80	-	110	50,000	320 × 1,280, H23.5	3.4	☑️
		SI-GFVQ40B1A2D	40.0	5,700	4,800	120					640 × 6,40, H23.5	3.4	
		SI-GFVQ40C3A1D	40.0	5,700	4,800	120					200 × 1,280, H23.5	2.2	☑️
		SI-GFVQ20B2A3D	20.0	5,700	2,400	120					200 × 640, H23.5	1.2	
슬리드 평판	T바	SI-GFWR30B1A2D	29.5	5,000	4,480	152	80	-	110	50,000	594 × 594, H24	3.4	☑️
		SI-GFWR30B1A4D	29.5	5,000	4,450	151					605 × 605, H24	3.5	
		SI-GFWR30C3A3D	29.5	5,000	4,220	143					295 × 1,195, H24	3.4	☑️

- 비교대상 : 일반 형광등 수명 10,000시간 기준 - 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

다운 라이트

10 / 15 / 20 / 23W



매입형으로 기존 등기구와의 교체가 용이하고 일반 형광등 대비 최대 60% 전력을 절감 공간조명으로써의 활용도가 높으며, 높은 연색성 (태양광 대비 80% 색감구현)으로 화사한 실내 분위기 연출 장수명으로 유지보수 비용 획기적으로 절감

구분	모델명	Spec										
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	연색성(Ra)	조광	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
다운 라이트	SI-GDXR10A1A2D	10.0	5,000	1,050	105	80	-	120	50,000	Ø164, H79	0.5	☑️
	SI-GDXR15A1A2D	15.0		1,650	110					Ø175, H79		
	SI-GDXQ15A1A2D	15.0	1,530	102	Ø164, H79							
	SI-GDXR20A1A2D	20.0	2,260	113	Ø175, H79							
	SI-GDXQ23A1A2D	23.0	2,760	120	Ø234, H130					1.23		

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

L-Tube

14.5 / 17.5W



기존의 직관형 형광등과 1:1 대체할 수 있으며, 교체가 용이하여 쉬운 유지보수 가능 빛의 분포가 균일한 장점으로 시인성이 좋아 장시간 업무에도 피로감이 적음

주차장 조명

10 / 14 / 18W



등기구 일체형 디자인과 설치가 용이한 가볍고 슬림한 구조로 주차장 환경에 적합 약 50,000시간 사용 가능한 장수명 조명으로 일반 형광등 대비 최대 44% 전력을 절감하여 초기 투자비용을 조기 회수 가능

구분	모델명	Spec										
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	연색성(Ra)	조광	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
L-Tube	SI-GT9R1514A2D	14.5	5,000	2,350	162	80	-	140	50,000	Ø26.50, H1,198	0.15	-
	SI-GT9R1814A3D	17.5		2,430	135					Ø28.55, H1,198	0.23	
주차장 (R/W)	SI-GFXQ16C3A2D	16.0	5,700	2,000	125	80	-	110	50,000	50 × 1,192, H50	0.9	☑️
	SI-GFXQ30C3A2D	30.0		3,800								

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

간접등

10 / 14 / 18W



인테리어 간접조명으로 상점, 사무실, 주택에 적합 연결이 간편한 컨넥터 방식으로 눈부심을 줄이고 고급스러운 분위기 연출 가능 기존 형광등 대비 높은 수명으로 유지보수 비용 절감 효과

구분	모델명	Spec										
		소비전력 (W)	색온도 (K)	총광속 (lm)	광효율 (lm/W)	연색성(Ra)	조광	빔각도 (°)	수명 (hr)	Size (mm)	중량 (kg)	인증
L-BAR	SI-GFXQ10B1A2D	10.0	5,700	1,000	100	80	-	140	50,000	603 × 25.8, H37	0.325	-
	SI-GFXQ14C1A2D	14.0		1,470	105					903 × 25.8, H37	0.435	
	SI-GFXQ18D1A2D	18.0		1,890						1,203 × 25.8, H37	0.525	

- 자사 실험치 기준으로 실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음 - 무게는 구성품 및 제조여건에 따라 달라질 수 있음

- 해당 제품은 파트너사를 통해 제공합니다. - 각 이미지 관련, 이해를 돕기 위해 연출된 이미지로 실사용 시 차이가 있을 수 있음




QR코드로
제품정보를
확인하세요!

쾌적한 드레스룸 환경과 공간의 가치 향상

시스템제습기

SAY-JB05S1W/M

모델명	SAY-JB05S1W/M (본체), SAY-JB05A1W/P (패널)
정격전원	단상, 220 V, 60 Hz (본체 DC19V)
소비전력	85 W (에너지 소비효율 2등급)
제습방식	냉각제습
냉매 / 중량	R-134a / 100g
제습능력	5L / Day
사용 온도 조건	18 ~ 35°C
소음	Min. 35dB
배수	자동 배수 시스템 (매립 배관에 연결)
제품형태	천정 카세트 1Way 토출형
제품재질	BODY- ABS, Cover - ABS
제품중량	8kg
제품크기 (W × D × H)(mm)	620 × 380 × 175

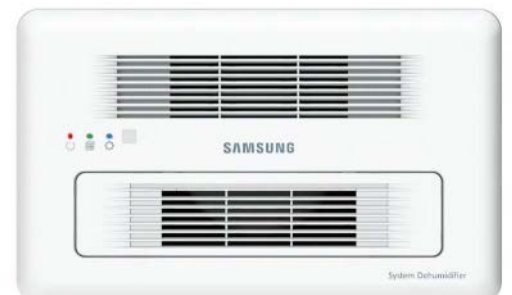

시스템제습기

시스템제습기 장점

1 사계절 내내 뽀송한 드레스룸 적정 습도 유지

적정 습도 유지로 쾌적한 드레스룸을 만들어, 습도가 높은 장마철에도 뽀송하게 의류보관이 가능합니다.



2 에너지 절약을 위한 절전 기술

실내습도에 따른 자동 제습운전으로 알뜰하게 전력을 관리합니다.



3 물통 필요 없는 자동 배수

모여진 습기는 배수용 매립배관을 통해 자동 배수됩니다.




4 조용한 제습

취침모드 동작시 소음을 최소화 (최소 35 dB) 합니다.



- KS 소음 측정 기준임.
- 설치환경에 따라 소음수치는 달라질 수 있습니다.

작동원리 (제습 및 제균과정)

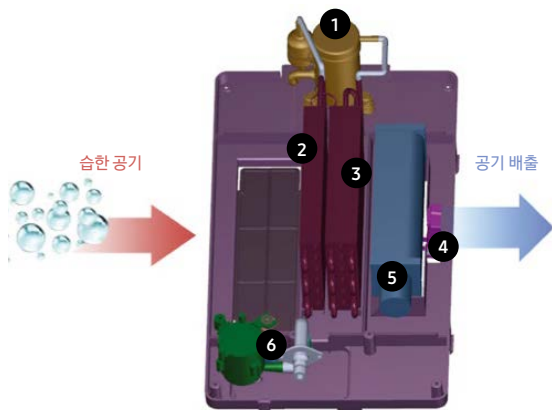

- ① 압축기 (컴프레서)
- ② 증발기 (냉각)
- ③ 응축기 (발열)
- ④ 바이러스 닥터 (SPI)
- ⑤ 팬
- ⑥ 드레인펌프

습한 공기 (팬에 의해 유입)



냉각판 표면과 접촉



응결수로 전환 (드레인펌프로 배수)



습기 제거 후 제습된 공기배출

유지보수




1 종합세척

종합세척 서비스는 공인된 약품과 전용 세척기로 실내외기의 미세먼지와 부식물 등 이물질 제거는 물론 깨끗하고 안전한 최적의 실내환경을 제공합니다.

구분	제품					
종합세척	일반 실내기	360cst	4way	4way 인테리어	2way	1way
	시스템에어컨	저정압		중정압		고정압
	실외기	DVM (I, II, III, IV)			DVM-S	
	스탠드형 (PAC)					
	일반AC					
	벽걸이 (RAC)					



2 실내기 종합세척 + 판넬 교체

세척 전문 엔지니어에 의한 체계적인 세척 서비스로 실내기 내 이물질을 제거하고 판넬 교체를 통해 신규 제품 교체에 준하는 효과를 제공합니다.

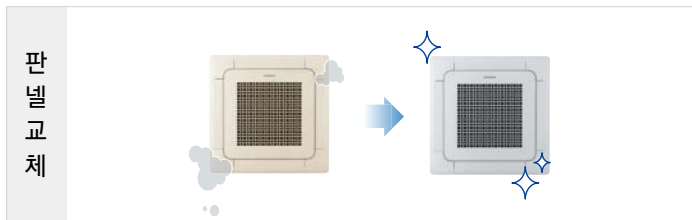

3 실내기 종합세척 + 공기청정 판넬 교체

기존 시스템에어컨 판넬을 공기청정판넬로 교체하여 공기청정기 1대를 얻는 효과와 공기 청정도 표시 리모컨 설치를 통해 실내 공기질 현황을 모니터링할 수 있습니다.

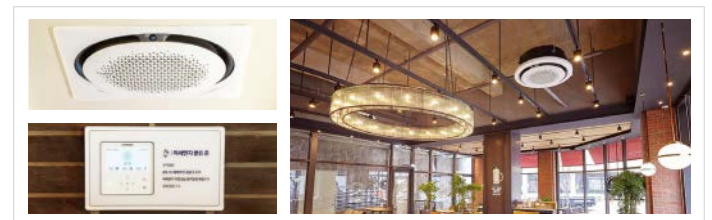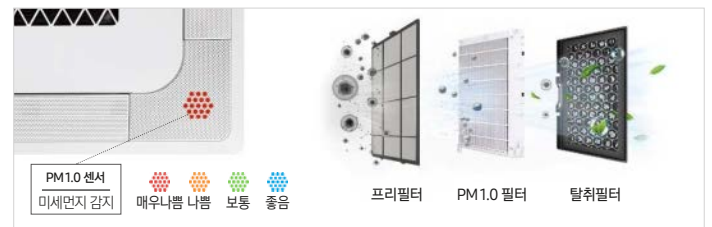

4 공기청정판넬 케어십 서비스

공기청정판넬 케어십은 시스템 공기청정 기능을 깨끗하고 안전하게 청정 성능을 발휘할 수 있도록 주기적인 관리 서비스를 제공합니다.



상품		세척 범위 및 관리 주기		
		그릴 + 프리필터	그릴 + 프리 / 집진필터	실내기 분해세척
1회성 상품	종합세척	1회		
	판넬세척	1회		-
연간 상품 (케어십 공기청정)	케어십 (공기청정)	2회 / 년	1회 / 년	(옵션)
		4회 / 년	2회 / 년	

- 개별 사용 빈도 및 실 사용 환경에 따라 달라질 수 있음
- 수리는 포함되지 않습니다.

5 연한별 점검 / 수리 서비스

점검 / 수리 서비스는 전담 엔지니어가 정기적인 사전 서비스 및 신속한 사후 조치를 통해 차별화된 서비스와 안정적인 품질을 제공합니다.



전담 엔지니어에 의한 제품이력 관리

고장 예측, 장비 보수 시점 분석
고객과 비상 연락 체계 유지



신속 A/S 서비스

b.IoT Cloud 원격진단
출동 전 원인 파악/자재 수급




정기적인 방문/점검 활동

정기 방문 사전 점검
고객 요청 시 점검 서비스

구분	모델	정기점검	긴급출동	출장 / 공임비	일반부품	핵심부품	비고
점검 / 수리	P1	-	●	●	-	-	알뜰형
	P2	2회	●	●	-	-	표준형
	P3	2회	●	●	●	-	프리미엄
	P4	2회	●	●	●	●	슈퍼프리미엄

6 b.IoT Cloud

외부에서도 PC 또는 모바일로 실시간 모니터링 및 원격제어가 가능하여 편리한 관리는 물론, 에너지 절감까지 실현합니다.

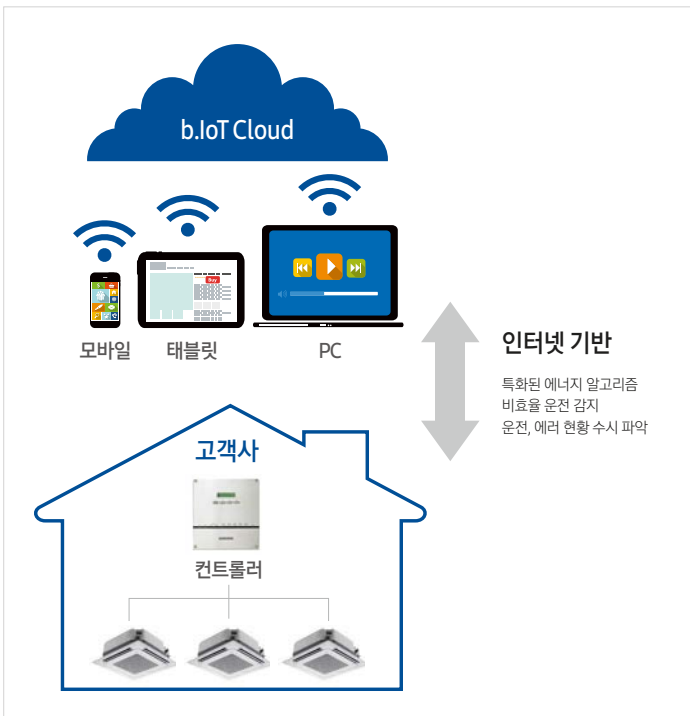

스마트 관리 기능 제공
운전 현황 Dashboard 지원
에너지 누수 의심기 검지 및 개선 가이드 제시
Mobile 기기를 통한 제어 및 모니터링
복수 현장 원격관리

삼성 원격 관제센터 연동
현장 특성에 맞는 에너지 제어 설정
에너지 분석을 통한 리포트 발행
에너지 절감 기술 문의 대응
고장 발생 시 신속 서비스 대응
- 유지보수 상품 연계 (옵션) 시

메인 화면
점검/비효율/켜짐/꺼짐 상태 표시
운전 시간
소비 전력량
시간별 운전현황

효율 분석
비효율 운전 이력
사이드정보
비효율 운전 이력
날짜별 / 건물 / 순위

운전 현황
운전 현황 확인
각 실내기 제어
운전모드
설정모드
현재온도

유지보수



건강한 실내환경을 위한 공기청정기 케어서비스

1 공기청정기 케어서비스

공기청정기 케어서비스로 건강한 공간과 강력한 공기청정 성능을 제공합니다.

 1. 파손확인 / 센서점검 성능 및 외관 점검	 2. 필터교체 주기적인 필터교체	 3. 클리닝서비스 외관 청소 및 세척	기간	필터교체	방문주기 (횟수)
			단발성	1회	
			1년	1회/년	6개월 (2회 / 년) 3개월 (4회 / 년)
				2회/년	6개월 (2회 / 년) 3개월 (4회 / 년)

2 체계적인 서비스

체계화된 고객맞춤형 서비스를 통해 고객에게 깨끗하고 안전한 실내환경을 제공하며 체계적인 관리로 제품을 최적의 상태로 유지합니다.

파손확인	1. 성능점검	2. 풍량/동작점검	3. 외관점검	4. 최종상태확인		
						
센서점검	1. 성능점검	2. 풍량/동작점검	3. 외관점검	4. 최종상태확인		
						
필터교체	1. 필터준비	2. 전원차단	3. 집진필터 제거	4. 극세필터 제거	5. 필터 장착	6. 필터 리셋
	상단/중단 2개(녹색) CFX-2TAB 하단 1개(파란색) CFX-2TAA					
클리닝서비스	1. 전원차단	2. 센서부 청소	3. 공기배출구 청소	4. 배출구 청소	5. 외관 청소	6. 극세필터 확인
						
	6-1. 간판 세척	6-2. 실외 세척	6-3. 물세척	6-3. 물세척	6-3. 물세척	7. 건조 후 조립
						

- 상기 서비스는 블루스카이 9000계열의 서비스 예시이며, 모델에 따라 클리닝 서비스 항목이 달라질 수 있습니다.

주방 | 생활가전

빌트인	냉장고	에어드레서	공기청정기	세탁기	건조기	B2B 세탁기	건조기	전자레인지	청소기	파트너 솔루션
86	91	93	94	95	96	97		98	99	



자 세 한
고 객
도 입 사 려
확 인 하 세 요



독보적 컬러감으로 원하는
컨셉의 사무실 완성



가변형 도어로
보다 자유로운 인테리어



멀티냉각시스템 덕분에,
더 신선하고 맛있게 보관

삼성 비스포크 냉장고, 색(色) 다른 사무 공간을 만들다

패스트파이브 - 삼성 비스포크 냉장고

삼성 셰프컬렉션 빌트인



각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.

인덕션 전기레인지



NZ64R9787TG

전체 화구 동시 합산 출력 최대 7200W 풀파워 고화력
8개의 코일로 어느 위치에서나 자유롭게 올 플렉스 존
15단계 불조절로 정교하게 슬라이드 콘트롤

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	타공 사이즈	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체출력	글라스	온도조절단계	파워코드	자동팬인식	안전전원 차단	어린이보호	전열표기	타이머	아이파이/블루투스
NZ64R9787TG	600 × 520 × 56	560 × 480	슬라이딩터치	그레이	4면 알루미늄	4구 (2 Flex Zone + 2 Flex Zone)	Min 4.0 kW Max 7.2 kW	독일산 Schott Ceran® (투명)	15단계 (15단 + Booster)	풀파워식	●	●	●	2단계	99 min	●

전기오븐



NV73J9770RS

73ℓ 대용량 조리실
고메 베이퍼 기술™
로스팅 온도센서



NQ50J9530BS

50ℓ 대용량 조리실
풀 터치 LCD 디스플레이

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	디스플레이	컨트롤	용량	자동요리 종류	스팀 or 베이퍼 기능	청소 기능	Wi-Fi	로스팅 온도센서	오토 클로징
NV73J9770RS	595 × 595 × 566	Full Touch LCD	다이얼 없음	73ℓ	50종	고메 베이퍼 기술	고온청소, 스팀청소	●	●	●

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	디스플레이	컨트롤	용량	조작판넬 높이	다이얼 컬러	Wi-Fi
NQ50J9530BS	595 × 454.2 × 570	Full Touch LCD	다이얼 없음 FULL TOUCH	50ℓ	85 mm	블랙	-

T타입 냉장고



BRF425220AP
BRF425220APS (도어 SUS)

빌트인 냉장고 T-타입
트리플 독립냉각 & 메탈쿨링
리모트 뷰 카메라 & Wi-Fi

- Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마시멜로우) 이상, 자사폰 안드로이드 OS 5.0 (롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

뉴빌트인 냉장고



RB33R8798SRL (좌)
RB33R8798SR (우)
RB33R8798SR2 (세트)

키친 핏™ 디자인
독립냉각 & 메탈쿨링
전문 보관실 셰프존

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	소비전력	에너지 효율등급	디스펜서	디스플레이	냉각방식	컴프레서	선반	LED 라이팅	도어 핸들	제빙기
BRF425220AP	1,048 × 2,118 × 605 (Door Panel 제외) 1,060 × 2,118 × 630 (Door Panel / 설치자재 포함)	621ℓ (냉장: 445ℓ / 냉동 84ℓ / 변온 92ℓ)	275 kWh / 월	2등급	Hidden Dispenser	Hidden Display (Touch)	트리플 독립냉각 & 메탈쿨링	듀얼 디지털 인버터 컴프레서	높이 조절 강화유리 선반	3면 입체조명	Chef Design 알루미늄바 핸들	Auto Ice Maker

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	소비전력	에너지 효율등급	설치 및 사용성	디스플레이	냉장				냉동					
							냉각방식	컴프레서	특선실	셰프모드	셰프 팬	와인랙	급속냉장	아이스메이커	대용량 서랍	급속냉동기능
RB33R8798SR	595 × 1,927 × 590	343ℓ (냉장: 220ℓ / 냉동: 123ℓ)	193 kWh / 월	2등급	키친 핏 디자인	메탈릭 LED Display (내부)	독립냉각 & 메탈쿨링	디지털인버터	메탈쿨링 셰프존	●	●	●	●	트레이, 저장그릇	● (메탈데코)	●

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.



- 각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



1 클래딩 (Cladding) 디자인 도어로 고급스러운 외관

스테인리스 스틸의 클래딩 (Cladding) 디자인 도어로 주방을 고급스럽게 만들어 줍니다. 또한, 스테인리스 스틸은 청소 및 관리가 쉽습니다.

- BRS655140SR, BRS665040SR 모델에 한함
- Samsung Connect 앱은 타사폰 안드로이드 OS 6.0 (마세멜로우) 이상, 자사폰 안드로이드 OS 5.0(롤리팝) 이상이며, iOS 10.0 이상을 지원합니다.

2 자주 열어도 냉기는 그대로, 메탈쿨링 커버

메탈쿨링 커버가 냉기를 팍 잡아, 냉장고를 자주 여닫을 때 상하기 쉬운 음식을 보다 신선하게 보관할 수 있습니다.

3 음식을 좀 더 쉽게 찾는 LED 조명

상단과 측면에 있는 LED 조명이 실내 전체에 깨끗하고 풍부한 백색 조명을 제공하며, 선형디자인은 주방을 더욱 고급스럽고 우아하게 만들어 줍니다.

클래딩 TBI 냉장고

디스펜서형

BRS655140SR

클래딩 (Cladding) 디자인 도어
독립냉각 & 메탈쿨링
면발광 LED (Top & Side)
자동제빙 & 디스펜서 (얼음 / 물)
WiFi-Ready

일반형

BRS665040SR

클래딩 (Cladding) 디자인 도어
독립냉각 & 메탈쿨링
면발광 LED (Top & Side)
자동제빙
WiFi-Ready

TBI 냉장고

디스펜서형

RS767LHQFSR

가구패널 교체가능 Trim형
Wi-Fi LCD 디스플레이
이지출바
자동제빙 & 디스펜서 (얼음 / 물)

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	총용량 (냉동 / 냉장)	월 소비전력량	에너지 효율등급	재질	디스플레이	냉각방식	선반	가구패널	전기코드
BRS655140SR	1,067 × 2,083 × 656	650 L (240 L / 410 L)	38.2 kWh	5등급	스테인리스 스틸 & 지문방지 코팅	LED Touch	독립냉각 & 메탈쿨링	높이조절 강화유리 선반	클래딩 도어 (교체 불가)	후면 중앙 상단 / 3,300 mm
BRS665040SR		665 L (255 L / 410 L)	36.9 kWh			Wi-Fi LCD	독립냉각	높낮이 조절식 강화유리 선반	교체 가능	
RS767LHQFSR	1,219 × 2,083 × 651	765 L (274 L / 491 L)	44.9 kWh							

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

식기세척기

DW60T7075FG/FS

회전 노즐 분사 **NEW**
고온 직수세척
프리스탠딩

DW60T7065SS

4단 입체 물살 **NEW**
고온 직수세척
프리미엄 빌트인

DW50T4065FG/FS

회전 노즐 분사 **NEW**
슬림 디자인
프리스탠딩

DW50T4065SS

회전 노즐 분사 **NEW**
슬림 디자인
가구패널 부착형

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	색상	설치 타입	조작부 라이트 색상	조작부 타입	세척 방식	세척 코스	옵션	식기 바구니	에너지소비량 (1회)	물 소비량 (1회)
DW60T7075FG/FS	598 × 845 × 600	12인용	블랙 스테인리스 / 리얼 스테인리스	프리스탠딩 / 빌트인 겸용	아이스 블루	히든 터치	회전 노즐 분사	7코스 (강력/자동/표준/급속/ 유리잔/행균건조/내부세척)	스팀볼림, 살균세척, 행균 추가, 강력건조, 예약세척, 어린이보호, 자동열림건조	3단, 수저통 있음	0.97 kW	14.0 L
DW60T7065SS	598 × 815 × 570		리얼 스테인리스	세미빌트인 (가구 부착형)				7코스 (강력/자동/표준/급속/ 유리잔/내부세척/다운로드)		2단, 수저통 있음		
DW50T4065FG/FS	449 × 845 × 600	8인용	블랙 스테인리스 / 리얼 스테인리스	프리스탠딩 / 빌트인 겸용	아이스 블루	히든 터치	회전 노즐 분사	7코스 (강력/자동/표준/급속/ 유리잔/행균건조/열탕소독)	스팀볼림, 살균세척, 행균 추가, 강력건조, 예약세척, 어린이보호, 자동열림건조	2단, 수저통 있음	0.9 kW	12.5 L
DW50T4065SS	449 × 815 × 570		실버	세미빌트인 (가구 부착형)				2단, 수저통 있음				

빌트인

BESPOKE 식기세척기



DW60T8075TC / TE / LP / LB / LE / LV / LC **NEW**

BESPOKE 디자인
고온 직수 세척
4단 입체물살

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	색상	설치 타입	조작부 라이트 색상	조작부 타입	세척 방식	세척 코스	옵션	식기 바구니	에너지소비량(1회)	물소비량(1회)
DW60T8075TC / TE / LP / LB / LE / LV / LC	598 × 845 × 600	12인용	코타차콜 / 코타화이트 / 글램핑크 / 글램베이지 / 글램화이트 / 글램네이비 / 글램저울	프리스탠딩 / 빌트인 겸용	아이스 블루	하든 터치	회전 노즐 분사	7코스 (강력/자동/표준/급속/유리잔/내부세척/다운로드)	강력건조, 예약세척, 어린이보호, 행금 추가, 살균세척, 자동열림건조, 스팀보림	3단, 수저통 있음	0.97kW	14 L

BESPOKE 전기레인지



NZ63T8708XW/XG/XP **NEW**

편리함에 취향을 더한 듀얼 디자인
고화력 부스터로 빠르고 강력하게
견고하고 안전한 쇼트세란 글라스

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	타공 사이즈(W×D)	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체 출력	글라스	온도 조절단계	파워코드	자동팬 인지	안전전원 차단	어린이 보호	잔열 표기	타이머	와이파이/ 블루투스
NZ63T8708XW / XG / XP	600 × 520 × 56	560 × 480 mm	슬라이드 터치	상판-흰색 / 컨트롤부-흰색/그레이/핑크	4면 알루미늄	3구	3.3 kW	Schott Ceran® (불투명)	9단계 + 맥스 부스트	플러그	●	●	●	2단계	99 min	●

- 룩탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오. - 가상불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

인덕션 전기레인지



NZ63R9770SG / NZ63R9770TG (셰프컬렉션)

불의 세기를 한눈에 보여주는 가상불꽃
큰 냄비도 자유롭게 콰트로 플렉스존
15단계 불조절로 정교하게 마그네틱 다이얼



NZ63R8770SR / NZ63R8770TR

불의 세기를 한눈에 보여주는 가상불꽃
큰 냄비도 자유롭게 콰트로 플렉스존
15단계 불조절로 정교하게 마그네틱 다이얼



NZ63R7757SR

큰 냄비도 자유롭게 콰트로 플렉스존
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	타공 사이즈(W×D)	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체 출력	글라스	온도 조절단계	파워코드	자동팬 인지	안전전원 차단	어린이 보호	잔열 표기	타이머	와이파이/ 블루투스
NZ63R9770SG	600 × 520 × 56	560 × 480 mm	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	그레이	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	3.3 kW	독일산 Schott Ceran® (투명)	15단계 (15단 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	●
NZ63R9770TG	600 × 520 × 56	560 × 480 mm	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	그레이	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	Min 3.3 kW Mid 4.0 kW Max 6.8 kW	독일산 Schott Ceran® (투명)	15단계 (15단 + Booster)	풀파워식	●	●	●	2단계	99 min	●
NZ63R8770SR	600 × 520 × 56	560 × 480 mm	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	블랙	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	3.3 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	●
NZ63R8770TR	600 × 520 × 56	560 × 480 mm	마그네틱 다이얼 및 터치 겸용	블랙	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	Min 3.3 kW Mid 4.0 kW Max 6.8 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단 + Booster)	풀파워식	●	●	●	2단계	99 min	●
NZ63R7757SR	600 × 520 × 56	560 × 480 mm	슬라이딩터치	블랙	4면 알루미늄	3구 (2 Flex Zone + 1 Circle)	3.3 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	●

- 룩탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오. - 가상불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.



NZ63R6707MR

고화력 부스터로 빠르고 강력하게
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스



NZ63T5701AK **NEW**

고화력 부스터로 빠르고 강력하게
설계부터 세심한 배려 15가지 안전·편의기능

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	타공 사이즈(W×D)	컨트롤	색상	프레임 타입	화구수	전체 출력	글라스	온도 조절단계	파워코드	자동팬 인지	안전전원 차단	어린이 보호	잔열 표기	타이머	와이파이/ 블루투스
NZ63R6707MR	600 × 520 × 56	560 × 480 mm	슬라이딩 터치	블랙	4면 알루미늄	3구 (3 Circle)	3.3 kW	독일산 Schott Ceran® (일반)	15단계 (15단 + Booster)	코드식	●	●	●	2단계	99 min	-
NZ63T5701AK	590 × 520 × 60	560 × 480 mm	슬라이딩 터치	블랙	-	3구	3.3 kW	Ceramic Glass	15단계 + 맥스 부스트	플러그	●	●	●	1단계	99 min	-

- 룩탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오. - 가상불꽃 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

빌트인

하이브리드 전기레인지



NZ63R5301CK
하이브리드 3구 (인덕션 2구 + 라디언트 1구)
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스



NZ63R3301MK
하이브리드 3구 (인덕션 1구 + 라디언트 2구)
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	화구수	색상	글라스	표면마감	조작 방식	타공 사이즈 (W×D)	전체 출력	따내기 크기 (W×D)	매입 깊이	어린이 보호	잔열표시	안전 전원차단	최고온도제한	타이머
NZ63R5301CK	580 × 72 × 500	하이브리드 3구 (인덕션 2구 + 라디언트 1구)	블랙	독일 Schott Ceran	블랙프레임 + 다이아 컷팅	마그네틱 다이얼 (Black Caviar) & 터치	560 × 480 mm	3.3 kW	560 × 480 mm	67 mm	●	●	●	●	99 min
NZ63R3301MK	580 × 67 × 500	하이브리드 3구 (인덕션 1구 + 라디언트 2구)			4 알루미늄 프레임	터치				50 mm					

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오. - 가상품목 색상은 제품에 따라 다를 수 있습니다.

라디언트 전기레인지



NZ63K1520CK
라디언트 3구
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스



CTR-T25AN
라디언트 2구
전자식 제어
세라믹글라스
과열방지장치



CTR-BR13D1
라디언트 1구
기계식 제어
세라믹글라스
과열방지장치

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	화구수	색상	글라스	표면마감	조작 방식	타공 사이즈 (W×D)	전체 출력	따내기 크기 (W×D)	매입 깊이	어린이 보호	잔열표시	안전 전원차단	최고온도제한	타이머
NZ63K1520CK	580 × 63 × 500	라디언트 3구	블랙	독일 Schott Ceran	4 알루미늄 프레임	터치	560 × 480 mm	3.1 kW	560 × 480 mm	50 mm	●	●	●	●	99 min
CTR-T25AN	288 × 50 × 505	2구(대/소)			세라믹 글라스	Cut edge	전자식	270 × 490 mm	2.9 kW	273 × 490 mm					
CTR-BR13D1	290 × 50 × 370	1구(대)			-	기계식	268 × 348 mm	1.8 kW	268 × 348 mm	50 mm	-				-

- 쿡탑 설치 전, 상판타공 치수를 확인하여 가구사에 전달해 주십시오.

프리스탠딩 인덕션 전기레인지



NZ60R7703PW / NZ60R3703PK
인덕션 2구
설치 걱정 없는 코드식
넓은 팬 전용 용기 (별매)



NZ31R3707AK
인덕션 1구
설치 걱정 없는 코드식
독일 Schott Ceran 세라믹 글라스

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	화구수	색상	글라스	컨트롤	전체 출력	매입 깊이	전용용기 (별매)	자동 팬 인지	어린이 보호	잔열 표기	안전전원차단	타이머
NZ60R7703PW	320 × 597 × 46	2구	화이트	독일 Schott Ceran	다이얼	3.3 kW	46 mm	NZ-BW60R	●	●	1단계	●	99 min
NZ60R3703PK	320 × 597 × 46	2구	블랙	독일 Schott Ceran	다이얼	3.3 kW	46 mm	NZ-BW60R1K	●	●	1단계	●	99 min
NZ31R3707AK	305 × 422 × 55	1구	블랙	독일 Schott Ceran	슬라이딩 터치	2.1 kW	55 mm	-	●	●	2단계	●	99 min

전기오븐



NQ50H5533KS (오븐)
도어 안전 시스템
다양한 편의 기능
프리미엄 디자인



HSB-N361B
3면 입체 가열
항균 범랑 조리실
스마트 메모리

모델명	크기 (W×H×D)(mm)		용량	소비전력				색상 / 재질	디스플레이	조작부	도어개폐	열원	팬리기능	온도조절	항균위생	부가기능	전기코드
	제품크기	조리실		전자레인지	파워그릴	콤비	파워오븐										
NQ50H5533KS	595 × 454.2 × 570	445 × 252.5 × 442	50 L	1,350 W	2,400 W	2,600 W	2,400 W	블랙글라스/ 스테인리스스틸	LED (Ice Blue)	버튼 & 조그다이얼	상하개폐방식	4개	자동요리 40종	5°C 단위조절, 40°C ~ 230°C	항균세라믹 코팅	잠금기능, 일람기능	위치: 전면기준 후면 우측 상단 길이: 2,200 mm
HSB-N361B	596 × 460 × 472	404 × 228 × 390	36 L	1,400 W	1,400 W	2,750 W	1,870 W	블랙	LED 디스플레이	버튼 & 조그다이얼	상하개폐방식	3개	자동요리 40 종, 발효기능	5°C 단위조절, 40°C ~ 250°C	항균세라믹 코팅	잠금기능, 일람기능	위치: 전면기준 후면 좌측 상단 길이: 2,200 mm

빌트인

소형 주택에 실용성과 품격을 더하다
소형 주택을 위한 제안



- 각 이미지는 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 이미지입니다.



1 콤비냉장고

2 드럼세탁기

3 전기레인지

4 식기세척기

콤비 냉장고

RL2640ZBBEC (좌)
 RL2640YBBEC (우)

Dynamic 에어샤워
 LED 조명
 가구패널 부착 & 좌우변경 가능

김치냉장고

RQ22K5L01EC (좌)
 RQ22K5R01EC (우)

쿨링 커버 시스템
 이지슬라이드 선반 (하실)
 가구패널 부착 & 좌우변경 가능

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	총용량 (냉동 / 냉장)	월 소비 전력량	에너지 효율등급	색상	디스플레이	냉각방식	저장기능	항균 위생	선반	수납공간	전기코드
RL2640ZBBEC (좌) RL2640YBBEC (우)	555 × 1,780 × 546	258 L (65 L / 193 L)	30.3 kWh / 월	5등급	화이트	GREEN LED	간접냉각	냉장 / 냉동	항균 가스켓	높낮이 조절식 선반	3단 투명박스 (냉동실)	후면 우측 하단 / 2,240 mm
모델명	크기 (W×H×D)(mm)	총용량 (상실 / 하실)	월 소비 전력량	에너지 효율등급	색상	디스플레이	냉각방식	저장기능 (상 / 하)	탈취기능	전기코드		
RQ22K5L01EC (좌) RQ22K5R01EC (우)	557 × 1,780 × 550	220 L (162 L / 58 L)	13.3 kWh / 월	4등급	화이트	LED Button Type	간접냉각	김치, 냉장, 속성 / 김치, 야채, 과일, 살얼음, 냉동	솔라파워 탈취기	전면기준 후면 좌측 하단 / 2,500 mm		

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

드럼 세탁기

WD80R3320KW

건조 겸용
 인버터 모터
 소량 / 쾌속 세탁
 통세척 코스
 에어워시

WW90T3100KW

세탁 전용
 인버터 모터
 소량 / 쾌속 세탁
 종료 예약
 통세척 코스

모델명	크기 (W×H×D)(mm)	용량	최소소비전력	에너지 효율등급	본체 / 도어	디스플레이 / 조그다이얼	급수	배수	어린이 보호	예약기능	급배수밸브	전기코드
WD80R3320KW	595 x 825 x 565	세탁 8 Kg / 건조 4 Kg	건조 시 : 1,200 W 가열 세탁 시 : 1,800 W	3등급	화이트	LED / 조그다이얼	냉 · 온수 겸용	강제 배수식	●	-	후면 좌측 상단	후면 우측 상단 / 1,500 mm
WW90T3100KW		세탁 9 Kg	가열 세탁 시 : 1,800 W	4등급								

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다.

가구를 맞추듯 가전을 맞추다 BESPOKE

BESPOKE는 맞춤형 양복이나 주문 제작을 뜻하는 말로 원하는 타입, 소재, 컬러 등을 선택하여 주문 제작 가능한 혁신적인 삼성 가전의 이름입니다.



iF 디자인 어워드 2020
(International Forum Design Award 2020)
비스포크 키친핏 제품 부문 금상 수상



CES 2020
비스포크 4도어 혁신상 수상



1 라이프스타일에 맞는 나만의 조합

다양한 타입의 냉장고를 라이프 스타일에 맞게 조합 가능

Single
공간에 취향을 더해 나만의 이야기를 채우다

Wedding
두 사람의 생활에 함께하는 행복을 담다

Family
좋은 것만 해주고 싶은 엄마의 마음을 더하다

2 취향에 맞는 나만의 디자인

취향에 맞게 도어의 컬러와 소재를 마음대로 선택 가능

구워낸 토분 같은 따뜻함
코타 메탈 Cotta Metal

코타 화이트 | 코타 차콜

부드러운 광택의 편안함
새틴 글래스 Satin Glass

새틴 스카이블루 | 새틴 베이지 | 새틴 그레이

공간을 빛내는 화사함
글램 글래스 Glam Glass

글램 라벤더 | 글램 핑크 | 글램 화이트 | 글램 딥그린 | 글램 올리브 | 글램 버건디 | 글램 네이비

- 2020년 신모델부터는 소재 상관없이 조합 가능

3 공간에 맞게 내 주방에 딱

주방가구 라인에 맞는 키친핏으로, 빌트인 처럼 연출이 가능



BESPOKE 키친핏 BESPOKE는 패널별 컬러를 자유롭게 선택 가능



글램 화이트



글램 핑크



새틴 스카이블루



글램 라벤더



새틴 그레이



새틴 베이지



글램 딥그린

Ready 모델 (패널 제외)	4도어 RF61T91R2AP / RF61T91C3AP	김치플러스 3도어 RQ33R7422AP	2도어 RB33T3662AP / RB33T3004AP	1도어 (냉장) RR39T7685AP / RR39T7605AP	1도어 (냉동) RZ32T7655AP / RZ32T7605AP	1도어 (김치) RQ32T7635AP / RQ32T7612AP	1도어 (변온) RZ24T5640AP / RZ24T5600AP
선택 가능 컬러							
용량	604 L / 605 L	313 L	333 L	380 L	318 L	319 L	240 L
크기 (W×H×D)(mm)	908 × 1,853 × 697	695 × 1,853 × 600	595 × 1,853 × 669	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688	595 × 1,853 × 688	455 × 1,853 × 685
에너지소비효율	2등급 / 3등급	2등급	2등급 / 3등급	1등급	규格外	1등급 / 2등급	규格外
보관기능	냉장 / 냉동 / 맞춤보관실	냉장 / 냉동 / 김치 / 다용도 (감자 / 바나나 / 쌀 / 와인)	냉장 / 냉동	냉장	냉동	냉장 / 냉동 / 김치저장 / 김치속성	냉장 / 냉동 / 김치저장
냉각방식	트리플 독립냉각 맞춤보관실™ 6단계 미세정온냉장 미세정온냉동	메탈냉각	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템	멀티냉각 시스템
메탈쿨링	● / -	●	● / -	● / -	● / -	● / -	● / -
주요기능	UV청정탈취기 / 청정탈취+	메탈쿨링 도어 칸칸칸 청정탈취 칸칸칸 ON/OFF	아이스 트레이	높이 조절 선반 습도 조절 박스	슬림 아이스메이커	김치통 8개 안심 (8.9 L × 6개) 안심 (12.4 L × 2개)	변온 3단계

- 실 사용 환경에 따라 일부 기능에 차이가 있을 수 있습니다.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

냉장고

삼성 냉장고



삼성 소형냉장고 255 L

RT25NAR4HWW

심플하고 모던한 디자인
편리한 이지 슬라이드 선반
큰 물병도 거뜬한 빅가드



삼성 소형냉장고 160 L

RT17N1000WW

슬림한 2도어 디자인
야채실 박스로 효율적 보관
직접냉각으로 신선하게

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (W×H×D)(mm)	냉각방식	컴프레서	선반재질	야채실	냉장실 선반	아이스메이커	실내조명(냉장실)	도어핸들	색상
RT25NAR4HWW	255 L (냉동 53 L / 냉장 202 L)	1 등급	555 × 1,635 × 637	멀티냉각	디지털인버터 컴프레서	강화유리	●	이지 슬라이드 선반	Twist	LED (Top)	모던 히든 핸들	스노우 화이트
모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (W×H×D)(mm)	냉각방식	선반재질	야채실	사용처	도어핸들	색상			
RT17N1000WW	160 L (냉동 40 L / 냉장 120 L)	3 등급	475 × 1,502 × 491	직접냉각	강화유리	●	사무실, 호텔, 고급업소	히든 핸들	화이트			



삼성 소형냉장고 90L

RT09K1000WW

작지만 알찬 용량 90 L
직접냉각으로 신선하게
야채실과 계란 보관함까지



삼성 소형냉장고 42 L

RR05FARAEWW

냉장전용 알찬 용량 42 L
직접냉각으로 신선하게
히든핸들로 깔끔한 디자인

모델명	용량	에너지 소비효율	크기 (W×H×D)(mm)	용도	사용처	색상
RT09K1000WW	90 L (냉동 25 L / 냉장 65 L)	4 등급	475 × 858 × 544	냉장, 냉동		
RR05FARAEWW	42 L (냉장)	2 등급	439 × 510 × 470	냉장 전용	사무실, 업소, 독신자용	화이트

삼성 김치냉장고



RP22T3121Z1

±0.3°C 초정온 메탈쿨링
에너지소비효율 1등급
양쪽 냉동 가능



RP13T1011Z1

±0.3°C 초정온 메탈쿨링
에너지소비효율 1등급



RQ33T7102S9

더 신선하게, ±0.3°C 초정온 맞춤보관
오래 보관해도 OK, 맞춤속성 기능
향균 도어

모델명	용량	크기 (W×H×D) (mm)	소비전력	냉각방식	디자인			냉동	스마트 기능			김치용기 / 수량	에너지 소비효율
					패널	색상	디스플레이		항균가스켓	탈취	정전 메모리		
RP22T3121Z1	221 L	925 × 973 × 702	9.3 kWh / 월	메탈냉각	리얼메탈	Serene Silver	메탈릭 (Ice Blue LED)	●	●	●	●	안심김치통	1등급
RP13T1011Z1	126 L	650 × 920 × 575	7.8 kWh / 월	메탈냉각	리얼메탈	Serene Silver	버튼식 LED	-	●	●	●	안심김치통	1등급
모델명	용량	크기 (W×H×D) (mm)	소비전력	냉각방식	디자인			휴바	속성	탈취	고내 LED 램프	김치용기 / 수량	에너지 소비효율
패널	재질	디스플레이											
RQ33T7102S9	328 L	693 × 1,797 × 649	11.8 kWh / 월	메탈냉각	Refined Inox	리얼 메탈	옛지미러	-	일반속성 / 저온쿨링속성	간간간 청정탈취	Top LED	안심김치통 / 12개	2등급

상업용 냉장고

간접 냉각방식	냉장전용	냉동전용	냉장전용	냉동전용	냉장·냉동고	냉장·냉동고	냉장·냉동고
	CRF - 0620	CFF - 0622	CRF - 1140	CFF - 1144	CRFF - 1141	CRFF - 1142	CRFF - 1762
	505 L	500 L	1,081 L	1,053 L	1,021 L	1,014 L	1,608 L
에너지 소비효율 3등급	-	에너지 소비효율 3등급	-	에너지 소비효율 3등급	에너지 소비효율 3등급	에너지 소비효율 3등급	에너지 소비효율 3등급
직접 냉각방식	냉장·냉동고		냉동전용		냉장·냉동고		
	CRFD - 1141	CRFD - 1142	CFD - 1144	CRFD - 1762			
	1,056 L	1,049 L	1,087 L	1,643 L			
에너지 소비효율 2등급	에너지 소비효율 3등급	-	에너지 소비효율 3등급				

- 모델명 및 스펙은 변경될 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

바람과 필터의 압도적 청정력 삼성 에어드레서



인버터 컴프레서 10년 무상보증
뛰어난 기술력으로 튼튼하게 오래, 컴프레서 10년 무상보증으로 걱정 없이 사용할 수 있습니다.



2020 대한민국 혁신대상
신기술혁신상 수상

1 진동/소음 걱정 없는 최신 에어워시 방식


이른 아침에도 늦은 귀가에도 마음껏 의류 청정하세요. 흔들지 않는 최신 에어워시 방식이라 진동과 소음 걱정 없이 미세먼지를 99%까지 털어낼 수 있습니다.



* 에어워시 방식 - 미세먼지 99.0% 제거는 셔츠 결감에 오염시킨 ISO 12103-1 (A2 Fine Test Dust)에 대한 제거율을 의미함.
셔츠 1벌의 등에 10 cm × 10 cm 크기 타겟 부분을 표시한 후 미세먼지 코스 행정 전 / 후 오염면적을 비교하여 제거 효율을 계산함. 국제 인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* 미세먼지 필터 - 미세먼지 코스 / 미세먼지 필터 : 부유 미세먼지 90% 제거. 부유 미세먼지 90% 제거는 담배 연기 입자 총 (@0.3 μm, 0.5 μm)에 대한 제거율을 의미함. 공기청정기 규격 시험법 (ANSI/AHAM AC-1-2006)에 명기된 담배 연기 입자 (@0.3 μm, 0.5 μm)를 측정.
* 냄새분해 필터 - 피리딘 (담배) 효율 평가 : 99% 이상 (KS 규격 지정 물질), 이소발레릭에시드 (담) : 99% 이상 (KS 규격 지정 물질), 발레로알데히드 (삼겹살) 효율 평가 : 99% 이상 (KS 표준 옷감 기준).
시험 방법 : 표준코스 기준 15 cm × 15 cm 표준 옷감에 냄새 물질을 과잉 오염 (냄새강도 5 이상), 행정 후 남은 유해 물질 농도를 측정, 행정 전/후 냄새 물질 양으로 효율 계산. KS K0891 규격 참고 실험. 옷감 냄새 물질 저감율로 효율 도출.
- 국제인증기관 Intertek 검증을 받은 자사 실험 결과, 실험실 수치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하여 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.


2 털어낸 먼지까지 제거하는 미세먼지 필터

옷의 먼지를 털어내는 것을 넘어 미세먼지 필터로 털어낸 먼지까지 제거해줍니다. 문을 열었을 때 털어낸 먼지를 마시거나, 먼지가 새어나올 염려를 줄여줍니다.



3 스팀으로 없애기 힘든 냄새까지 제거 UV 냄새분해 필터

스팀으로 한 번, UV 냄새분해 필터로 또 한 번, 옷에 묻은 냄새는 물론, 스팀만으로 제거하기 어려운 삼겹살 냄새 등을 또 한 번 제거합니다.



4 다섯 벌은 기본, 긴옷 케어가 가능해야 진정한 대용량

롱패딩, 롱코트, 롱드레스 같은 긴 옷을 바닥에 닿지 않고 케어 가능해 사계절 내내 불편함 없이 사용할 수 있습니다.



삼성 에어드레서

DF10T9700BG

- 에어워시
- 제트스팀
- 미세먼지 필터
- UV 냄새분해 필터
- 양방향도어
- 스마트컨트롤
- 긴 옷 케어존

DF10T9301KG

- 에어워시
- 제트스팀
- 미세먼지 필터
- UV 냄새분해 필터
- 양방향도어
- 스마트컨트롤
- 긴 옷 케어존

DF60T8700CG

- 에어워시
- 제트스팀
- 미세먼지 필터
- UV 냄새분해 필터
- 양방향도어
- 스마트컨트롤

DF60T8301KG

- 에어워시
- 제트스팀
- 미세먼지 필터
- UV 냄새분해 필터
- 양방향도어
- 스마트컨트롤

모델명	용량	필터			긴 옷 케어존	컬러	코스					컴프레서	디스플레이/내부라이트	스마트 컨트롤	크기 (W × H × D)(mm)	소비전력	
		UV 냄새분해	미세먼지	미세먼지			표준	미세먼지	급속	살균	건조						공간 제습
DF10T9700BG	5벌	●	●	●	버건디 미러	● (39분)	● (25분)	● (20분)	●	●	도어 Open 시 가능	정장, 교복, 블라우스/원피스, 울/니트, 데님, 패딩, 모피/가죽, 강력, 내부살균	인버터 컴프레서	LCD 터치 / ●	●	595 × 1,960 × 615	1,700 W
DF10T9301KG	5벌	●	●	●	리얼 블랙	● (39분)	● (25분)	● (20분)	●	●	도어 Open 시 가능	정장, 교복, 블라우스/원피스, 울/니트, 데님, 패딩, 모피/가죽, 강력, 내부살균		LCD 터치 / ●	●	595 × 1,960 × 615	1,700 W
DF60T8700CG	3벌	●	●	-	크리스탈 미러	● (39분)	● (25분)	● (20분)	●	●	도어 Open 시 가능	정장한벌, 교복, 블라우스, 울/니트, 아웃도어, 패딩, 모피/가죽, 강력, 내부살균		LCD 터치 / ●	●	445 × 1,850 × 615	1,700 W
DF60T8301KG	3벌	●	●	-	리얼 블랙	● (39분)	● (25분)	● (20분)	●	●	도어 Open 시 가능	정장한벌, 교복, 블라우스, 울/니트, 아웃도어, 패딩, 모피/가죽, 강력, 내부살균		LCD 터치 / ●	●	445 × 1,850 × 615	1,700 W

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

공기청정기



무풍으로 더욱 조용한 공기청정기
삼성 무풍큐브

삼성 무풍큐브



AX94T9360WFD



AX47T9360WFD



AX100N9080WD

모델명	청정 면적 (m ²)	색상 본체 / 전면	타입	청정				필터			센서		디스플레이			삼성 스마트싱스	편의기능					제품 크기 (W×H×D) (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율	
				입체 청정	무풍 청정	극세 필터	숯 탈취필터	미세먼지 집진필터	초미세청정 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	필터 교체알림		이동 바퀴	스마트 청정 모드	취침/정음모드	깨침 예약	잠금 기능				
AX94T9360WFD	94	화이트 / 골드	모듈형	3Way	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	취침	● (스마트싱스 app)	●	380 × 876 × 380	23.0	-
AX47T9360WFD	47	화이트 / 골드	모듈형	3Way	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	취침	● (스마트싱스 app)	●	380 × 438 × 380	11.5	-
AX100N9080WD	100	화이트	스탠드형	3Way	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	취침	● (스마트싱스 app)	-	380 × 896 × 380	19.7	2등급

- 미국 냉공조학회 (ASHRAE) 기준 Cold Draft가 없는 0.15 m/s 이하의 바람을 무풍 (Still Air)으로 정의합니다.
- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 블루스카이 9000 | 7000 | 4000



AX142N9081SD



AX90T7020WBD



AX100N4020WD

모델명	청정 면적 (m ²)	색상 본체 / 전면	타입	청정				필터		센서		디스플레이			삼성 스마트싱스	편의기능					제품 크기 (W×H×D) (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율	
				입체청정	극세필터	숯 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상 표시	필터 교체알림		자동 모드	취침/정음모드	깨침 예약						
AX142N9081SD	142	화이트 / 블랙	스탠드형	4Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	정음	●	360 × 1,890 × 327	32.2	1등급
AX90T7020WBD	90	화이트 / 다크그레이	스탠드형	3Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	취침	●	360 × 1,054 × 284	15.0	3등급
AX100N4020WD	100	화이트 / 화이트	벽걸이형	2Way	●	●	●	●	●	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●	정음	●	720 × 620 × 225	15.5	2등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

삼성 블루스카이 5000 | 3000



AX60T5020WSD



AX40T3300WMD



AX34T3000WWD

모델명	청정 면적 (m ²)	색상 본체 / 디스플레이	타입	청정				필터		센서		디스플레이			삼성 스마트싱스	편의기능					제품 크기 (W×H×D) (mm)	무게 (kg)	에너지 소비 효율			
				입체청정	극세필터	숯 탈취필터	미세먼지 집진필터	레이저 PM1.0센서	가스 센서	미세먼지 농도 수치 표시	미세먼지 청정도 색상 표시	가스 청정도 색상 표시	종합 청정도 (미세먼지+가스) 색상 표시	필터 교체알림		이동 바퀴	이동 손잡이	자동 모드	취침/정음모드	깨침 예약						
AX60T5020WSD	60	화이트 / 실버	스탠드형	3Way	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	취침	●	360 × 783 × 293	11.2	3등급
AX40T3300WMD	40	화이트 / 화이트	스탠드형	-	●	●	●	●	●	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●	취침	●	350 × 640 × 350	9.2	3등급
AX34T3000WWD	40	화이트	스탠드형	3Way	●	●	●	-	●	-	-	-	●	-	●	●	●	●	-	-	●	취침	-	350 × 540 × 350	8.2	3등급

- 에너지 소비효율 기준변경이나 성능 개선에 따라 에너지 소비효율 등급은 변경될 수 있습니다.

세탁기

강력하고 똑똑하게 세탁

2020 NEW

삼성 그랑데 세탁기 AI

10 YEAR WARRANTY

튼튼함은 기본, 10년 무상보증까지
모터 10년 무상보증으로
걱정 없이 사용할 수 있습니다.



2020 대한민국 혁신대상
응용합력혁신상 수상



1

오염도에 따라 세제와 헹굼을 알아서 AI 맞춤세탁

AI 맞춤세탁 코스는 옷감의 무게에 따라 적정량의 세제를 자동으로 넣어주고 빨래의 오염 정도에 따라 세탁 / 헹굼 시간까지 자동으로 조절해줍니다.

1 Step
정량 세제
자동 투입
(무게 감지)



세제자동투입+

2 Step
세탁 /
헹굼 자동제어
(오염도 감지)



2

더 빠르고 강력해진 특허받은 버블워시

세제를 충분히 녹여 만들어낸 버블워시가 옷감 사이사이 약 2.5배 빠르고 깊숙하게 스며들어 빈틈없이 세탁합니다. 더 강력해진 초강력 워터샷이 찌든 때와 세제 찌꺼기를 싹 헹궈냅니다.



3

더 편리하고 깔끔한 관리 무세제통세척+

전용 세제 없이도 쉽고 편하게 세탁조를 관리하세요. 세탁조뿐만 아니라 도어프레임까지 세척해주시니까 더욱 위생적으로 관리할 수 있습니다.

- 70°C 고온
고속 회전
- 초강력
워터샷 분사
- 통세척
완료



* 버블워시 - 30분 시험 조건 : 표준 코스, DOE 3kg 부하 기준, KATRI (한국의류시험연구원)의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
* 무세제통세척+ - 통세척 시험 방법 : 무부하 조건, 무세제통세척1회 이후 녹농균 99.9% 살균, 도어 프레임 시험 방법 : 21kg 드럼 수건 부하 30% 기준, 표준코스 40회 연속 동작 후 무세제통세척1회 결과 프레임 내 오염물 99% 제거, 위 두 시험은 국제인증기관 Intertek의 검증을 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음. 무세제통세척은 최소한 1~2개월에 1회 정도 (무세제통세척 알림 시) 권장함.
- 이미지는 연출컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

그랑데 세탁기 AI 24 kg



WF24T9500KE

AI 맞춤세탁
특허받은 버블워시
무세제통세척+
살음 세탁

그랑데 세탁기 21 kg



WF21T6000KP

특허받은 버블워시
무세제통세척+
초강력/초절약 세탁
AI 코스연동

삼성 워블 세탁기 13 kg



WA13T5262BW

듀얼DD모터
워블기능
무세제통세척
후면 컨트롤 디자인

삼성 워블 세탁기 10 kg



WA10T5262BW

듀얼DD모터
워블기능
무세제통세척
후면 컨트롤 디자인

모델명	용량	스마트 컨트롤	버블테크/ 초강력 워터샷	세제 자동투입+ 탁도센서	AI 기능 AI 맞춤 세탁	AI 코스연동 (삼성건조기 연동 시)	버블 맞춤				무세제통 세척+	스마트체크/ 스마트컨트롤	디자인			에너지 소비 효율	
							AI 슬관거의/ 코스편집	소프트 버블	초강력/ 초절약 세탁	버블 불림			디스플레이/ 드림라이트	컬러	도어		예약기능/ 어린이보호
WF24T9500KE	24kg	●	●/2개	●	●	●/●	●	●	●	●	-/●	●인원컨트롤/ LED/-	그레이지	틴트 (실버)	●/●	686 x 984 x 850	1등급
WF21T6000KP	21kg	-	●/2개	-	-	-/-	-	●	●	●	●/●	LED/-	이녹스	틴트	●/●	686 x 984 x 850	1등급

모델명	용량	이플	진동 저감 시스템	울/란재리	청정/ 강력세탁	소량/ 패속코스	섬세 코스	어린이 보호 기능	강화유리 투명창	다이아몬드 세탁조	물높이 조절	무세제 통세척	색상	크기 (W×H×D) (mm)	에너지 소비 효율
WA13T5262BW	13kg	●	4중	●	●	●	-	●	●	●	5단	●	화이트	610 x 1,105 x 675	2 등급
WA10T5262BW	10kg	●	4중	●	●	●	-	●	●	●	5단	●	화이트	610 x 1,075 x 675	2 등급

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
- 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.
- 드럼세탁기 실내 설치 시 추가 비용이 발생할 수 있습니다. - 드럼세탁기 실내 설치 : 욕실, 베란다, 다용도실 등 실내(싱크대 옆, 욕실 앞 등)에 실내설치 전용자재를 사용하여 설치 하는 것 (사례 : 원룸주방, 빌트인 불박이장 등)

건조기



1 9개의 센서로 정확하고 빠르게 AI 초고속 건조

더 섬세해진 9개의 센서가 주기적으로 내부 온도와 습도를 감지하여 최적의 건조 온도와 시간을 찾아줍니다.



2 옷감 손상 걱정 없이 골고루 자연의 좋은 건조

드럼 내부 최고 온도가 60°C를 넘지 않아 옷감 손상을 줄여줍니다. 건조통 뒤판 전면 360° 에어홀에서 풍부한 바람이 골고루 퍼져 나와 많은 양의 빨래도 빠르게, 구석구석 건조가 가능합니다.



3 안심필터로 더 편리해진 직접 관리형 열교환기

직접 확인하고 청소 가능한 열교환기로 위생적인 관리가 가능합니다. 마이크로 안심필터가 추가되어 먼지를 한번 더 걸러주고, 열교환기 동관에 녹 방지 코팅이 적용되어 걱정 없이 위생적으로 사용할 수 있습니다.



* AI초고속건조 - 41분 시험 조건 : 표준 코스+건조 정도 1, DOE 5 kg 부하 IMC 45±1 %, KATRI (한국과학기술연구원)의 검증 받은 자사 시험 결과로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
 * 자연의 좋은 건조 - 건조 중 드럼 내부 최고 온도 56.4 °C (KATRI 시험, 1911월 기준). 시험 방법 : 표준 코스 실사용 2kg 건조 기준, 드럼 내부 온도는 필터 입구 온도로 측정. 건조 온도 60 °C 대비 70 °C에서 수축률 2배 증가 (KATRI 시험, 18.8월 기준). 시험 방법 : 50, 60, 70 °C 각 온도에서 2시간 노출 시의 면적 수축률 측정 (시료 섬유 조성 : 84 % 나일론, 16 % 폴리우레탄). 자사 시험법에 따른 KATRI (한국과학기술연구원) 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있음.
 * 열교환기 - 마이크로 안심필터 사용 시 마이크로 안심필터 청소 주기 25회당 1회 알람. 마이크로 안심필터 사용 시 열교환기 청소 주기 300회 당 1회 알람(미사용 시 100회당 1회 알람). 제품 내 부가기능에서 3차 필터 알람 on/off (초기 제품 구매 시 off 상태).
 - 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
 - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

<p>그랑데 건조기 AI 17 kg</p> <p>DV17T9720SE 국내 최대 용량 17kg AI 초고속 건조 직접 관리형 열교환기 에어살균+</p>	<p>그랑데 건조기 16 kg</p> <p>DV16T8520BP AI 초고속 건조 직접 관리형 열교환기 내부 케어 코스 에어살균+</p>	<p>인버터 건조기 9 kg</p> <p>DV90T5540BW 1등급 AI 쾌속건조 직접 관리형 열교환기 에어살균+</p>	<p>전기 건조기 9 kg</p> <p>DV90R6200KW 올인원필터 직접 관리형 열교환기 이불탈기</p>
---	---	---	--

모델명	건조타입	용량	올인원필터/마이크로 안심필터	양방향 도어	AI 기능			예약워시			열풍내부살균/내부케어코스	스마트 컨트롤	리모컨	내장형 물통	모터-컴프레서 보증기간	디자인			건조정도	크기(W×H×D) (mm)	에너지 소비효율
					AI 맞춤 건조	AI 코스연동 (삼성세탁기 연동 시)	AI 습관기억/코스편집	예약 살균	이불/면지 탈기	패딩케어/아웃도어 발수케어						디스플레이/드럼라이트	컬러 본체/도어	도어			
DV17T9720SE	인버터 히트펌프 +히터	17 kg	●/●	-	●	●	●/●	●	●	●/●	●/●	●	-	● (7L)	12년	심플컨트롤/●	그레이지	틴트 (선택)	●	686 × 984 × 844	1등급
DV16T8520BP	인버터 히트펌프 +히터	16 kg	●/●	-	●	●	-/-	●	●	●/●	●/●	●	●	● (7L)	12년	LED/●	이녹스	틴트	4단계	686 × 984 × 844	1등급
모델명	건조타입	용량	올인원필터/마이크로 안심필터	양방향 도어	AI 기능			예약워시			내부 케어 코스	스마트 체크	리모컨	물수위 표시창	디스플레이/드럼라이트	컬러 본체/도어	건조정도	크기(W×H×D) (mm)	에너지 소비효율		
DV90T5540BW	인버터 히트펌프	9 kg	●/●	●	●	●	-/-	예약 살균+	●	-										-	●
DV90R6200KW	히트펌프		●/-	●	-	-	-	-/-	-	이불 탈기	-	-	-	●	-	●	LED/●	화이트/틴트	●	2등급	

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정에서 실제와 약간 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며 일부 기능은 변경될 수 있습니다.
 - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

B2B 세탁기 | 건조기 | 전자레인지

모바일 | IT

디스플레이 | TV | HARMAN

복합기 | 프린터

냉난방 | 에너지


주방 | 생활가전



B2B 세탁기 | 건조기


호텔/리조트, 대학교 기숙사, 병원 등
다양한 사업장에서 프리미엄 세탁&건조 서비스를 제공합니다

비즈니스를 위한 삼성 세탁기 | 건조기




**대용량으로 더욱 넉넉하게
세탁 17 kg / 건조 11 kg**

이불이나 많은 양의 빨래도
한번에 세탁과 건조할 수 있습니다.



**초스피드로 더욱 신속하게
세탁 38분 / 건조 45분**


대용량 세탁물도 신속하게
세탁과 건조할 수 있습니다.



**코인세탁 서비스를 위한
간편한 코인기 결합**

상하/좌우 원하는 위치에 코인기를 간편하게
결합할 수 있어, 코인세탁 서비스를 제공할 수 있습니다.

- 코인기 설치는 선택 사항임



**세련된 인테리어의 완성
크리스탈 블루 디자인**

프리미엄의 우아함이 돋보이는 빅도어 (Big Door)와
매혹적인 크리스탈 블루 디자인은 세련된 인테리어를
완성합니다.

B2B 세탁기



WF17M9100KG
17 kg 대용량
세탁 38분
버블세탁

B2B 건조기



DV11M9100KG
건조 45분
서브조작부
양방향도어

모델명	세탁	버블	초강력워터샷	표준세탁	강력세탁	울/린제리	드럼라이트	진동저감 시스템	3중안전도어	컬러본체 / 도어	디스플레이	크기 (W×H×D)(mm)
WF17M9100KG	17 kg	●	2개	●	●	●	●	볼밸런스 + 초정밀센서	●	차콜그레이 / 크리스탈블루	LED	762 × 1,083 × 826
모델명	건조	섬세	표준 건조	합성 섬유	드럼라이트	필터	알람 (필터 / 배기구)	양방향 도어	컬러본체 / 도어	디스플레이	크기 (W×H×D)(mm)	
DV11M9100KG	11 kg	●	●	●	●	●	●	●	차콜그레이 / 크리스탈 블루	LED	762 × 1,083 × 813	

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

삼성 전자레인지

삼성 상업용 전자레인지 23 L

MJ25R4000AT



열과 수증기에 강한 소재로 강력한 내구성
최대 1,000 W 고출력으로 빠르게 조리
철저한 설계를 통해 더욱 안전한 사용

항균 세라믹 전자레인지 23 L

MS23K3535AK



3면 입체 가열 방식
항균 세라믹 코팅 조리실

모델명	용량	색상	고주파 출력	방식	크기 (W×H×D)(mm)	조리실크기 (W×H×D)(mm)	중량 (kg)				
MJ25R4000AT	23 L	실버	1,000 W	Flat Bed	515 × 312 × 442	327 × 343 × 201	15.3				
모델명	용량	색상	고주파 출력	항균세라믹 코팅조리실	패속해동	탈취	스팀	절전	잠금	자동 조리	크기 (W×H×D)(mm)
MS23K3535AK	23 L	블랙	700 W	●	패속해동 Plus	●	-	●	●	●	489 × 275 × 374

- 이미지는 연출 컷으로 실제 제품과 다를 수 있으며, 제품의 색상은 카탈로그 인쇄 과정으로 실제와 약간 다를 수 있습니다. - 에너지소비효율 기준 변경이나 성능 개선에 따라 에너지소비효율 등급은 변경될 수도 있습니다.

청소기

미세먼지 걱정없는
삼성 제트

미세먼지 날림 걱정없는
청정스테이션



2020 대한민국 혁신대상
제품혁신상 수상



삼성 특허 기술인 27개 에어홀의
제트 사이클론

* 특허출원번호 10-2019-0016181



미세먼지 걱정 없는
최대 200 W 초강력 흡입력

- 흡입력 수치는 국제표준 (IEC 62885-2, 5.8절)에 따라
핸디형 (브러시 미적용) / 초강력 모드 기준 측정된 자사 실험치로
실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.



고성능 필터 시스템으로
99.999% 미세먼지 배출차단

- 미세먼지 배출차단 수치는 국제표준 (IEC 62885-2, 5.11절)에 따라
핸디형 (브러시 미적용) / 초강력 모드 기준 측정된 자사 실험치로
실사용 환경에 따라 차이가 있을 수 있음.

제트 본체 + 청정스테이션 패키지



VS20T8282B2CS

(제트 본체 VS20T8282B2, 청정스테이션 VCA-SAE90A)

모델명	색상 (바디 / 포인트)	청소 모드별 최대 사용시간	배터리		브러시 및 액세서리			99.999% 미세먼지 배출차단 시스템					LED 디스플레이	스탠딩 거치대	다단 연장관	먼지통 용량	크기 (W×H×D)(mm)	본체 무게
			사양	충전시간	소프트 마루 브러시	솔/틈새 브러시	플렉스 연장관	1차 싸이클론	금속망 필터	제트 싸이클론	모터 필터	고성능 필터						
VS20T8282B2	바이올렛 크롬메탈	일반 120 min / 강력 60 min / 초강력 12 min	리튬 이온 21.9 V	3시간 30분	●	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	0.5 L	250×1,136×215	2.7 kg

모델명	호환모델	색상	정격 전압	크기(W×H×D)(mm)	본체 무게	소비전력
VCA-SAE90A	제트 전모델	그레이	AC 220 V, 60 Hz	185×600×180	5.6 kg	1,600 W

- 60분 사용은 핸디형 배터리 1개 / 일반모드 기준 (강력 모드 시 30분, 초강력 모드 시 6분)
- 사용시간 측정은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
- 미세 먼지 배출 차단율은 자사 실험치로 실사용 환경에 따라 다를 수 있으며, 흡입된 먼지에 한함.

- 99.999% 미세먼지 배출차단 : IEC 62885-2, Cl. 5.11절 기준, 솔 / 틈새 브러시, 초강력 모드 사용.
1) 효율 측정 장비를 이용하여 테스트 먼지 주입 후 필터 효율 측정
2) 테스트 먼지 : 국제 표준 IEC 시험먼지 (Mineral dust ISO 12103-1 A2 Fine Dust)

초강력 진공흡입식 로봇청소기 POWERbot



VR20R7260WD

Wi-Fi 컨트롤
포인트 클리닝
코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)
전방 센서 2.0 (폴뷰 센서 2.0)



VR20R7250WC

97 mm Slim한 디자인
코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)
바닥 자동감지 청소

모델명	스마트 기능			청소모드	예약모드	사용시간 (min)	충전시간 (min)	자동 충전	부가기능	전방 센서 2.0 (폴뷰 센서 2.0)	내비게이션 카메라	코너 청소 기능 (엣지 클린 마스터)	영림 제거 브러시	바닥 자동감지 청소
	Wi-Fi 컨트롤	포인트 클리닝	리모컨											
VR20R7260WD	●	●	●	자동/반복/부분/수동/터보	●	60/75/90	160	●	●	●	●	●	●	●
VR20R7250WC	●	●	●	자동/반복/부분/수동/터보	●	60/75/90	160	●	●	●	●	●	●	●

- 사용 시간은 완충시 조건이며, 실 사용시에 따라 차이가 있을 수 있습니다.



삼성 업소용 청소기

VW33M7510LK

사무실 등 먼지가 많은 실내에서 사용
먼지를 많이 채울 수 있는 15 L 대형 먼지통

모델명	전원	색상	먼지용량	소비전력	본체무게 (kg)	소음	흡입력	코드길이	투스텝브러시	불어내기 기능	모터 보호 필터	배기필터
VW33M7510LK	버튼형	에보니블랙	15 L	1,400 W	6.4	85 dB(A)	280 W	9 m	●	●	●	●

- 투스텝 브러시, 솔트메가구 브러시는 통 속에 내장되어 있습니다.

연료전지 시스템 (적용 업종 : 건축, 전력산업 공공/민수 전업종)

연료전지는 수소와 산소의 전기화학적 반응을 통해 전기 및 열(온수/급탕) 생성

연료전지

도시가스(LNG/LPG) 등의 연료를 수소로 변환, 공기 중의 산소와 화학적 반응을 통해 전기와 열(온수/급탕)을 동시에 생산하는 제품

신재생에너지 설치 의무화


공공기관 설치의무화 제도 및 민수 녹색 건축물 설계 기준 대응을 위한 필수 솔루션

적용분야

- 적용범위 : 건물용(가정/민수건축물/공공 건축물), 발전사업용 등
- 적용효과 : LPG/LNG 연료로 전기와 열을 동시 공급

주요장점

- 다른 신재생에너지원에 비해 환경 영향 없이 지속적인 에너지 생산 가능
- 설치 소요면적이 작아 설치 의무비율을 효과적으로 충족 가능

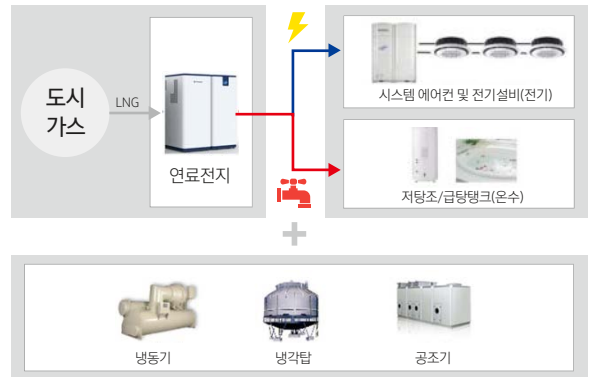

- 연료전지는 에스퓨얼셀에서 개발, 공급하는 솔루션으로 에스퓨얼셀에서 솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다. (솔루션문의 및 A/S : 070-4613-4900, www.s-fuelcell.co.kr)

태양광 (PV) (적용 업종 : 발전 상업용, 주택용 전력 산업)

태양광 모듈을 이용 전력을 생산하는 태양광 발전 시스템

태양광 발전 시스템 구성

- 태양광 모듈 : 빛에너지를 전기에너지로 변환
- 인버터 : 생성된 직류 (DC) 전력을 교류 (AC) 전력으로 변환

적용산업

- 신축 건물 준공 시 신재생에너지 의무화 비용 적용 및 BEMS와 연계하여 발전량 확인
- 신축, 기축 건물 및 유휴부지 이용하여 태양광 발전사업 실행
- ESS와 연계하여 발전사업 수익성 극대화



- 태양광 모듈 및 인버터는 한솔 테크닉스에서 개발, 공급하는 솔루션으로 한솔 테크닉스에서 솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다. (솔루션문의 및 A/S : 02-3287-7290, 043-219-3156, www.hansolsolar.com)

ESS (Energy Storage System) (적용업종 : 전력산업 전업종)

생산한 전기를 저장後 필요시 사용하여 전력 사용의 유연성 제고

ESS

전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS), 제어관리시스템 (EMS)로 구성

ESS식 냉난방설비

전력 저장부 (배터리), 전력 변환부 (PCS), 제어관리시스템 (EMS), EHP 실외기


- 전력계통 중단에서 ESS 적용 필요성이 지속 확대중

*ESS 기능

전력 수요가 적을 때 전력을 저장해 두었다가 수요가 많을 때 저장된 전력을 사용함으로써 에너지 효율 향상 및 전력 계통의 안정적 운영을 높이는 제품
- 공장, 빌딩의 전력 설비에 적용하여 전력 요금 절감
- 신재생 발전소 연계를 통한 REC 가중치 획득

*ESS식 냉난방설비 기능

심야시간대에 전기를 ESS에 저장하였다가, 주간 최대부하시간대에 저장된 전기로 ESS와 연결된 EHP를 가동하는 냉난방설비
- EHP 실외기 전용

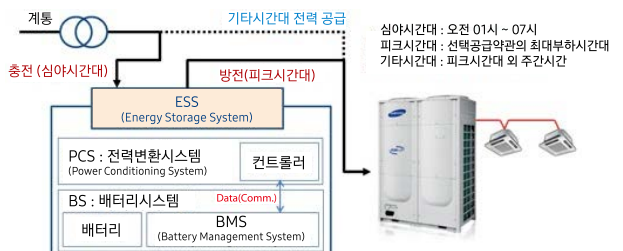

- 리튬이온배터리는 삼성SDI에서 개발, 공급하는 솔루션으로 삼성SDI에서 솔루션 문의 및 A/S를 담당합니다. (솔루션문의 및 A/S : 031-8006-3100, www.samsung.co.kr)

E-카탈로그 서비스 이용안내

삼성전자 비즈니스 및 조달 고객용 인쇄물 카탈로그를 온라인과 모바일에서도 편리하게 이용하실 수 있습니다.

게재 위치

삼성전자 비즈니스 대표사이트 > E-카탈로그
(www.samsung.com/business)

주요 서비스



관련정보 게재
사이트 링크



관련 영상 보기



SNS공유



카탈로그
다운로드/인쇄

※ E-카탈로그는 인쇄 카탈로그에서 제공하는 내용 이외에 관련정보 게재사이트 이동, 관련 영상 등을 추가 제공합니다.
(E-카탈로그의 “카탈로그 다운로드/인쇄”시에는 인쇄 카탈로그와 동일한 내용을 제공합니다.)



삼성전자 제품안내 카탈로그는 재생용지로 제작됩니다. 본 카탈로그는 정부에서 우수한 재활용 제품으로 인증 받아 GR마크를 획득한 재생용지로 제작되었습니다. 이는 환경보호와 자원 순환, 그리고 에너지 절감을 위한 삼성전자의 노력을 의미합니다. 지구를 살리는 작은 노력, 삼성전자가 함께 합니다.

삼성전자 비즈니스 파트너사 모집 안내

삼성전자는 기업체를 대상으로 업무용과 사업장용 그리고 사업용 전문 비즈니스를 함께 할 비즈니스 전문 파트너사를 모집합니다.
(매장중심 개인대상 디지털프라자와 상이함)

자세한 사항은 “삼성전자 비즈니스 대표사이트”에서 확인하실 수 있습니다.
(www.samsung.com/business/partner)

삼성전자 비즈니스 고객(특판) 구매상담

삼성전자 비즈니스 고객센터 | 1588-3536
홈페이지 | www.samsung.com/business

제품 사용 및 서비스 문의

삼성전자 비즈니스 고객 서비스
1588-3773 / www.samsungsvc.co.kr
조달 납품 문의 | 1588-1351
불편사항 및 기타문의
02-541-3000 (고객상담실)
080-022-3000 (수신자부담전화)



QR 코드로
e-카탈로그를
확인하세요